
Aufsatzstücke


Sie werden zur Gestaltung einer mehrarmigen Leuchte benötigt und können bis zu vier Ausleger aufnehmen. Die Befestigung erfolgt am Kandelaber-oberteil durch Verschraubung.

Material: Grauguß oder Aluminiumguß
Lackierung: 3-fach incl. Rostschutz, Endlack nach Wunsch.




Nr. 540 und Ausgleichsschale Nr. 540 S

Befestigungselemente:	VA - Schrauben
Zopfmaß oben:	60 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten:	44 mm Innendurchmesser
Gewicht:	8,5 kg
Ausleger:	1404 A

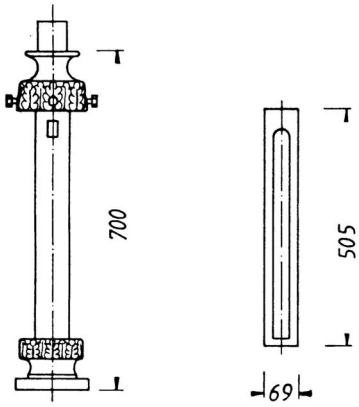


Nr. 550 und Ausgleichsschale Nr. 550 S

Befestigungselemente:	VA - Schrauben und Gewindestifte
Zopfmaß oben:	60 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten:	64 mm Innendurchmesser
Gewicht:	20 kg
Ausleger:	403 A, 405 A

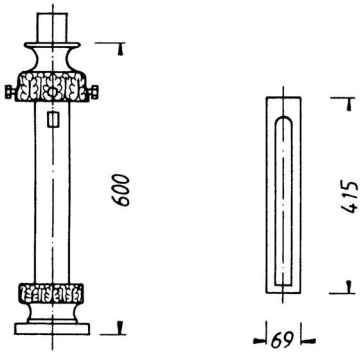

Nr. 555 und Ausgleichsschale Nr. 555 S

Befestigungselemente:	VA - Schrauben und Gewindestifte
Zopfmaß oben:	60 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten:	64 mm Innendurchmesser
Gewicht:	18 kg
Ausleger:	401 A, 402 A, 404 A



Nr. 560 und Ausgleichsschale Nr. 560 S

Befestigungselemente:	VA - Schrauben und Gewindestifte
Zopfmaß oben:	40 mm Außendurchmesser
Zopfmaß unten:	44 mm Innendurchmesser
Gewicht:	10 kg
Ausleger:	1402 A