


# L42

AUSLEGER A 65



L42

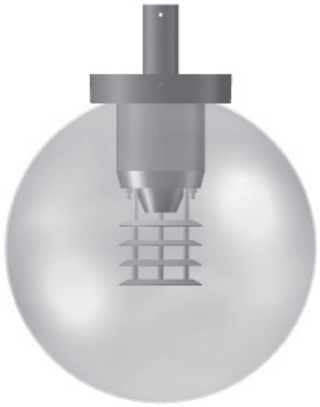

L43

## Leuchtenhöhe 470 mm, Kugel ø 450 mm
## empfohlene Lichtpunkthöhe bis 5 m

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich | Wohn-, Anlieger- und Einkaufsstraßen, Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen und Parkplatzflächen |

## Grundausstattung

| | |
|---|---|
| Wartung | werkzeuglos |
| Installation | LED, NAV 35-100 Watt, HCI 35-70 Watt, TCD,<br>VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen,<br>nach VDE- Richtlinien gefertigt und geprüft,<br>CE-Zeichen, Elektroeinheit ist kompensiert,<br>Leuchte mit Anschlusskabel bis Kabelübergangskasten |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 54 |
| Werkstoff | Trägerelement aus Aluminiumsandguss |
| Beschichtung | alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet |
| Glas | Polycarbonat wahlweise klar, goldlüstern oder opal |
| Befestigungen | alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl |
| Sonder-ausstattung | Schutzklasse II<br>Leistungsumschalter<br>Symmetrischer Lamellenreflektor verspiegelt<br>Abschirmung mit asymmetrischer Lichtverteilung<br>Kugeldurchmesser 400mm oder 500mm |



