


LP220

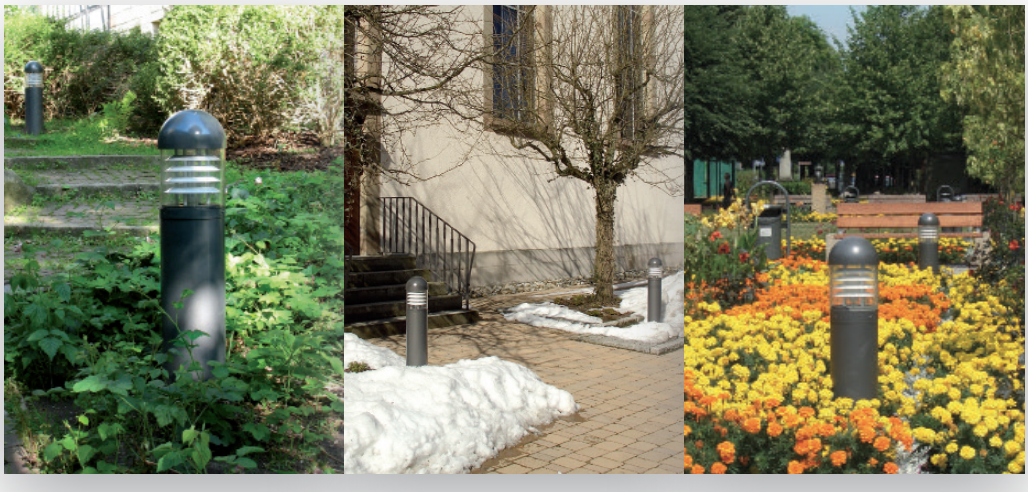

Pollerhöhe 780 mm, ø 180 mm

Einsatzbereich	Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen und Parkplatzflächen

Grundausstattung

Wartung	werkzeugarm
Installation	LED, NAV 35-50 Watt, HCI 35 Watt, TCD, VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen, nach VDE- Richtlinien gefertigt und geprüft, CE-Zeichen, Elektroeinheit ist kompensiert
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 54
Werkstoff	Trägerelement aus starkwandigem Stahlrohr und Dach aus Edelstahl
Beschichtung	alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet
Glas	Polycarbonat klar
Befestigungen	alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl
Sonder- ausstattung	Schutzklasse II Leistungsumschalter Kompaktleuchtstofflampen Symmetrischer Lamellenreflektor verspiegelt Abschirmung mit asymmetrischer Lichtverteilung Glas aus Polycarbonat opal andere Pollerhöhen Erdstück



LP220 LP225