
TML-360



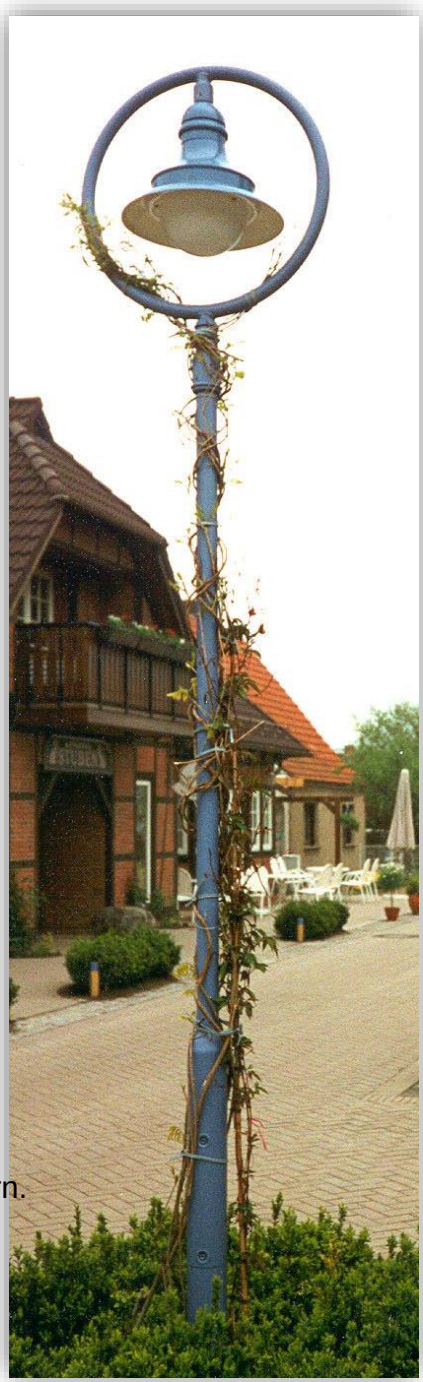


Dekorative Hängeleuchte mit Mastausleger, ideal zur Beleuchtung von Straßen, Parks und Wohnsiedlungen.


Montage wahlweise mit Aufsteckauslegern am Mast (wie abgebildet) oder mit seitlich am Mast verschraubten Auslegern.

Besonders reizvoll ist die Variante TML-360-K mit Ringausleger und mittiger Leuchte.

TML-360

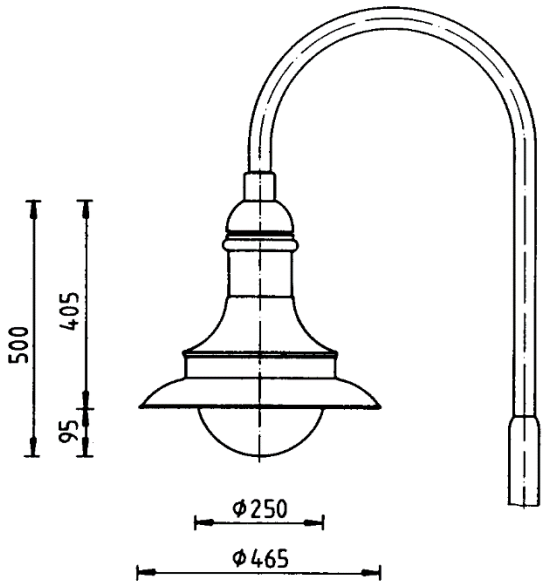

TML 360

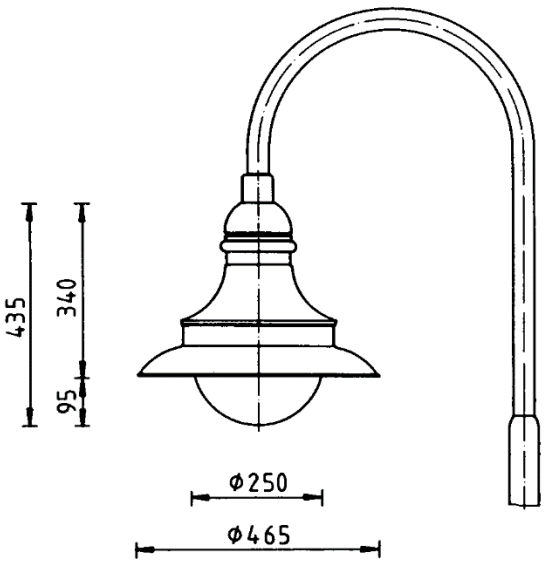

TML 360 K

TECHNISCHE BESCHREIBUNG


EINSATZBEREICH	Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks, Fußgängerzonen, Promenaden, Parkplätzen, Märkten, Wohnsiedlungen sowie Zufahrten zu Wohngebäuden, Industrieanlagen oder Geschäften
EMPFOHLENE HÖHE DES LICHTPUNKTS	3,0 bis 4,5 m
MONTAGE	Hängeleuchte mit Aufsteckauslegern oder mit Auslegern zum seitlichen Anschrauben am Mast
GEHÄUSE	Aluminiumguss und Aluminiumblech, pulverbeschichtet. RAL-Farbe nach Wahl www.ralcolor.com.
SCHIRM	PMMA oder PC, opal, Perlstruktur oder klar
ELEKTROINSTALLATION	LED NAV 50-70 W Kompaktleuchtstofflampe Schutzklasse I, Schutzart IP 44
VERBINDUNGSELEMENTE	Edelstahl

TML-360

LICHTTECHNIK

Perlschirm


Lichtverteilungskurve

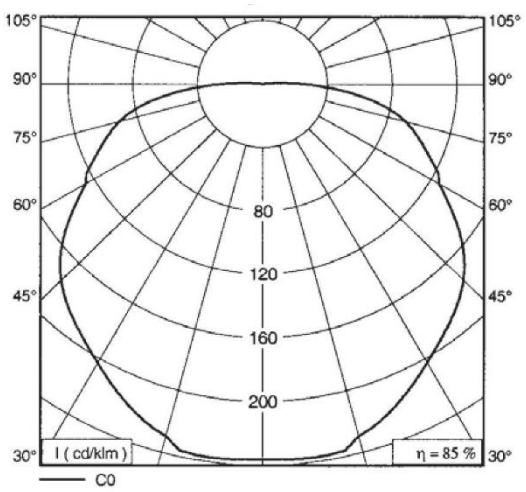

Leuchtenwirkungsgrad: 85 %


Klarer Schirm

Lichtverteilungskurve

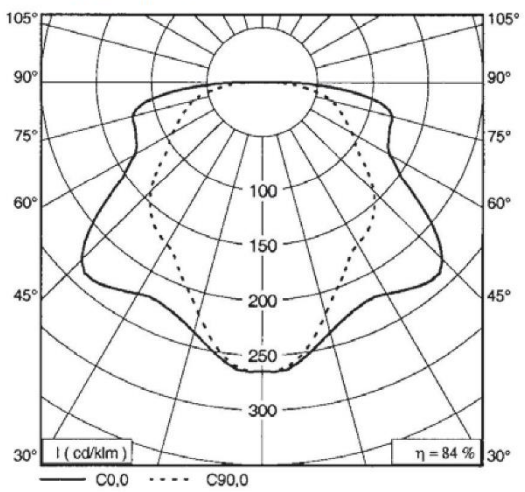


Leuchtenwirkungsgrad: 84 %

Isoluxdiagramm (Nutzebene)

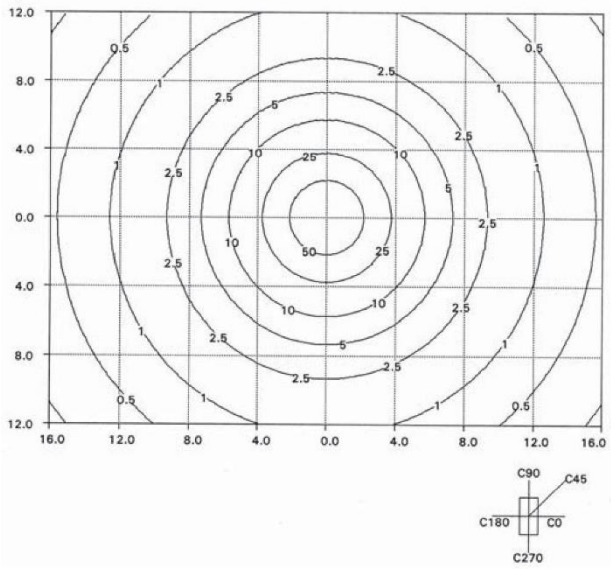


Isoluxdiagramm (Nutzebene)

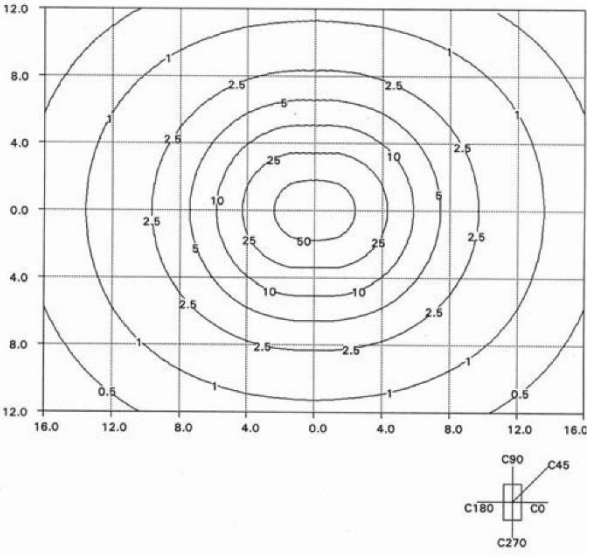

TML-360

EINSATZVARIANTEN

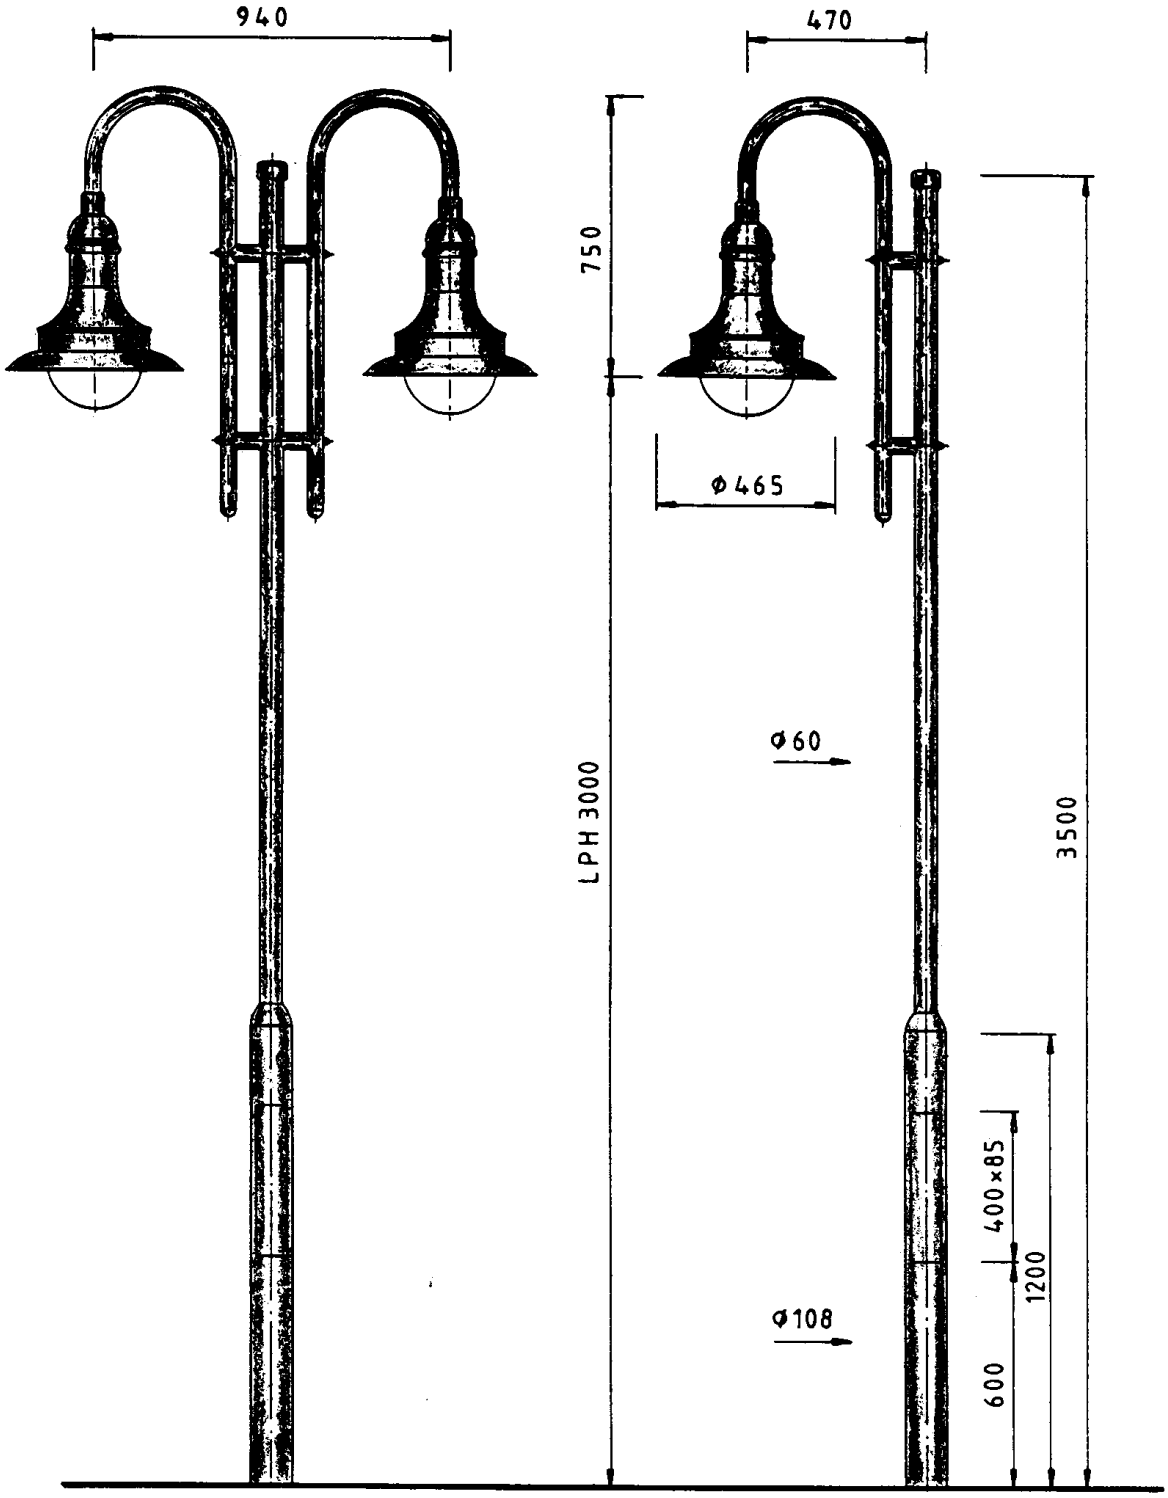

Leuchte TML 360
Ausleger TMA 410.1
Mast TZM 701.35

Leuchte TML 360
Ausleger TMA 410.2
Mast TZM 701.35