
Beschreibung

- Material: Stahl, feuerverzinkt (Stahlgüte: S235/S275/S355)
- DIN EN 40, Tür nach DIN 49778 mit Dreikantverschlussschraube
- Kabeleinführungsöffnung 50x150mm nach DIN EN ISO 1461

Optional

- PE-Korrosionsschutzmanschette (wärmeschrumpfend)
- Kantenschutz für Kabeleinführungsöffnung
- **Pulverbeschichtung**: **Bitte hängen Sie ein „-B“ an die Artikelnummer an und vermerken die gewünschte RAL- oder DB-Farbe.**
- Anschraubbare Grundplatte
- Schutzanstrich für das Erdstück
- Kabelübergangskasten
- Zusätzliche Bohrungen oder Gewinde

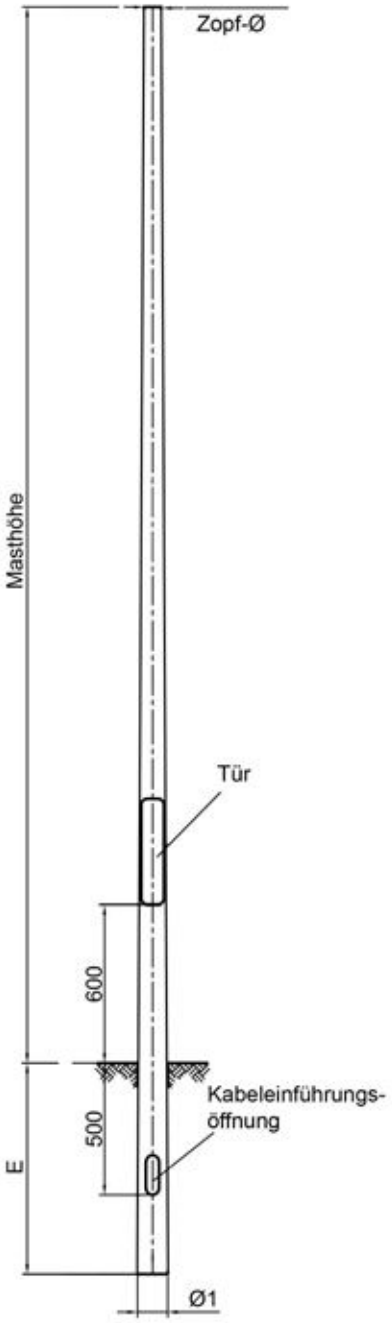

Technische Daten

Artikel-Nr.	Masthöhe über Erde [m]	Zopf-Ø [mm]	E [m]	Ø1 [mm]	Wandstärke [mm]	Gewicht [kg]	Tür [mm]
TKM30060	3,0	60	0,70	123	2,6-3	26	400x85
TKM35060	3,5	60	0,70	132	2,6-3	31	400x85
TKM40060	4,0	60	0,80	128	2,6-3	32	400x85
TKM45060	4,5	60	0,80	124	2,6-3	37	400x85
TKM50060	5,0	60	0,80	124	2,6-3	42	400x85
TKM60060	6,0	60	1,00	124	2,6-3	50	400x85
TKM70060	7,0	60	1,00	140	2,6-3	58	400x85
TKM80060	8,0	60	1,20	147	2,6-3	69	400x85
TKM30076	3,0	76	0,70	124	2,6-3	29	400x85
TKM35076	3,5	76	0,70	124	2,6-3	34	400x85
TKM40076	4,0	76	0,80	124	2,6-3	36	400x85
TKM45076	4,5	76	0,80	130	2,6-3	42	400x85
TKM50076	5,0	76	0,80	134	2,6-3	46	400x85
TKM55076	5,5	76	0,90	140	2,6-3	52	400x85
TKM60076	6,0	76	1,00	151	2,6-3	52	400x85
TKM60076-V	6,0	76	1,00	151	4	80	400x85
TKM65076	6,5	76	1,00	151	2,6-3	65	400x85
TKM70076	7,0	76	1,00	153	2,6-3	70	400x85
TKM75076	7,5	76	1,00	161	2,6-3	76	400x100
TKM80076	8,0	76	1,20	170	2,6-3	86	400x100
TKM80076-V	8,0	76	1,20	170	4	112	400x100
TKM85076	8,5	76	1,20	173	2,6-3	92	400x100
TKM90076	9,0	76	1,50	181	2,6-3	102	400x100
TKM90076-V	9,0	76	1,50	181	4	135	400x100
TKM10076	10,0	76	1,50	191	2,6-3	117	400x100
TKM10076-V	10,0	76	1,50	191	4	154	400x100
TKM12076-V	12,0	76	1,50	213	4	200	400x100
TKM80089-V	8,0	89	1,20	181	4	128	400x100
TKM90089-V	9,0	89	1,50	194	4	150	400x100
TKM10089-V	10,0	89	1,50	204	4	170	400x100
TKM12089-V	12,0	89	1,50	226	4	218	400x100
TKM-100108-V	10,0	108	1,50	223	4	209	400x100
TKM-120108-V	12,0	108	1,50	245	4	244	400x100