Beschreibung

- Material: Stahl, feuerverzinkt (Stahlgüte: S235/S275/S355)
- DIN EN 40, Tür nach DIN 49778 mit Dreikantverschlussschraube
- Kabeleinführungsöffnung 50x150mm nach DIN EN ISO 1461


Optional

- PE-Korrosionsschutzmanschette (wärmeschrumpfend)
- Kantenschutz für Kabeleinführungsöffnung
- **Pulverbeschichtung**: **Bitte hängen Sie ein „-B“ an die Artikelnummer an und vermerken die gewünschte RAL- oder DB-Farbe.**
- Anschraubbare Grundplatte
- Schutzanstrich für das Erdstück
- Kabelübergangskasten
- Zusätzliche Bohrungen oder Gewinde

Technische Daten

Artikel-Nr.	Masthöhe über Erde [m]	Zopf-Ø [mm]	Abgesetzt	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H1 [m]	H2 [m]	H3 [m]	E [m]	Gewicht [kg]	Tür [mm]
TZM30060	3,0	60	einfach	108	./.	1,7	2,0	./.	0,70	22	400x85
TZM35060	3,5	60		108	./.	1,7	2,5	./.	0,70	24	400x85
TZM40060	4,0	60		108	./.	2,0	2,8	./.	0,80	28	400x85
TZM45060	4,5	60		108	./.	2,0	3,3	./.	0,80	31	400x85
TZM50060	5,0	60		108	./.	2,0	3,8	./.	0,80	33	400x85
TZM55060	5,5	60	2-fach	114	89	2,4	1,6	2,5	1,00	42	400x85
TZM60060	6,0	60		114	89	2,4	1,6	3,0	1,00	44	400x85
TZM65060	6,5	60		114	89	2,4	2,1	3,0	1,00	47	400x85
TZM30076	3,0	76	einfach	114	./.	1,7	2,0	./.	0,70	24	400x85
TZM35076	3,5	76		114	./.	1,7	2,5	./.	0,70	27	400x85
TZM40076	4,0	76		114	./.	2,0	2,8	./.	0,80	31	400x85
TZM45076	4,5	76		114	./.	2,0	3,3	./.	0,80	33	400x85
TZM50076	5,0	76		114	./.	2,0	3,8	./.	0,80	37	400x85
TZM55076	5,5	76	2-fach	114	89	2,4	1,6	2,5	1,00	44	400x85
TZM60076	6,0	76		114	89	2,4	1,6	3,0	1,00	47	400x85
TZM65076	6,5	76		114	89	2,4	2,1	3,0	1,00	50	400x85
TZM70076	7,0	76		114	89	2,4	2,6	3,0	1,00	53	400x85
TZM75076	7,5	76		114	89	2,4	3,0	3,1	1,00	60	400x85
TZM80076	8,0	76		114	89	3,0	3,0	3,0	2,00	68	400x85
TZM70076-W	7,0	76		133	102	2,4	2,6	3,0	1,20	66	400x90
TZM75076-W	7,5	76		133	102	2,4	3,0	3,1	1,20	70	400x90
TZM80076-W	8,0	76		133	102	3,0	3,0	3,2	1,20	77	400x90

Einfach abgesetzter Mast

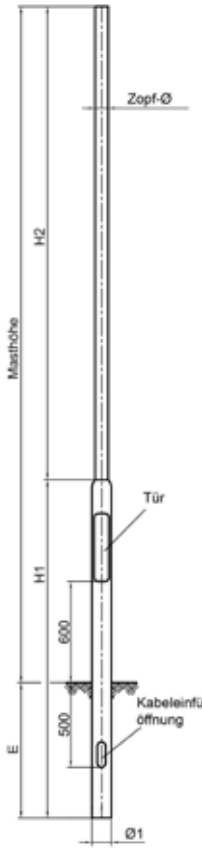

Zweifach abgesetzter Mast



Ab 5 Stück Lieferung frei Haus (ohne Inseln)