



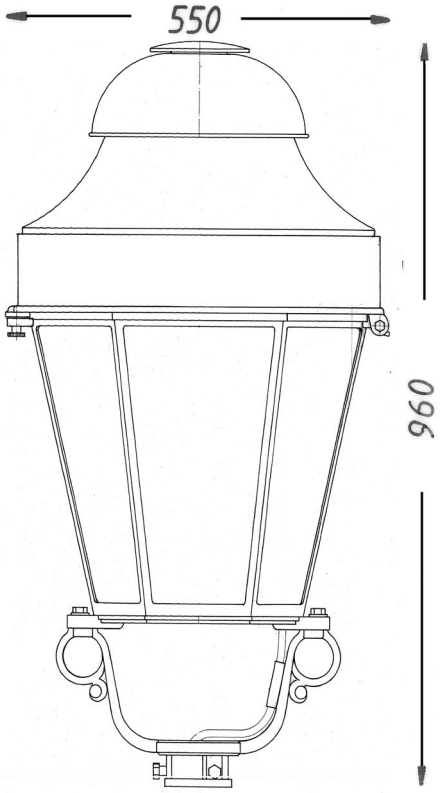

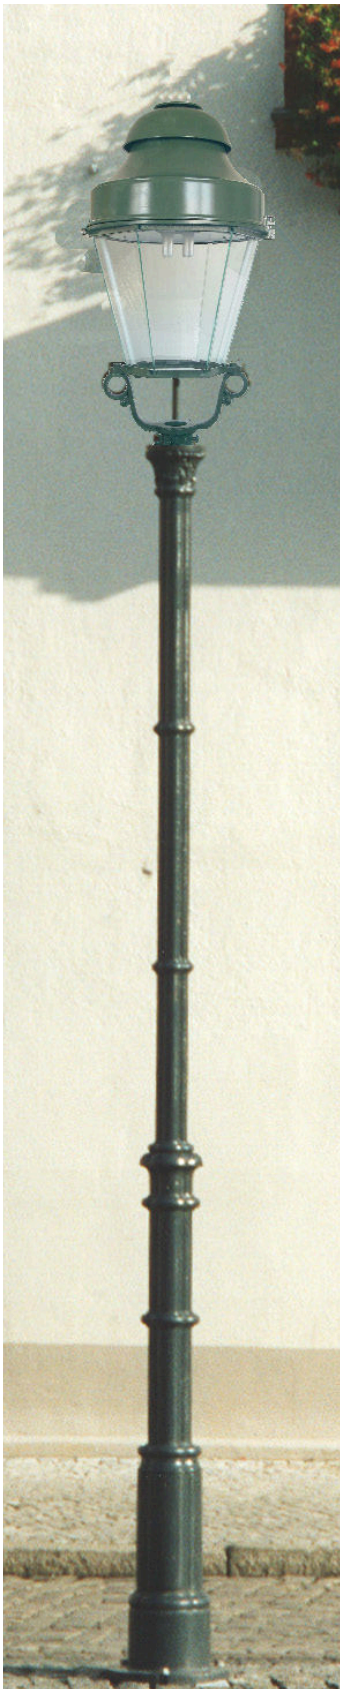

THL-203 / THK 670-K/670-A

Beschreibung

Gelungenes Beispiel für den Einsatz einer alten Gasleuchte mit modernster Energiespartechnik. Dadurch erschließen sich dieser Leuchte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten sowohl im öffentlichen, als auch im privaten Bereich.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss strebenlos, mit 2 Distanzrohren, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle