
THL-220/225/1230 „Baden-Baden“

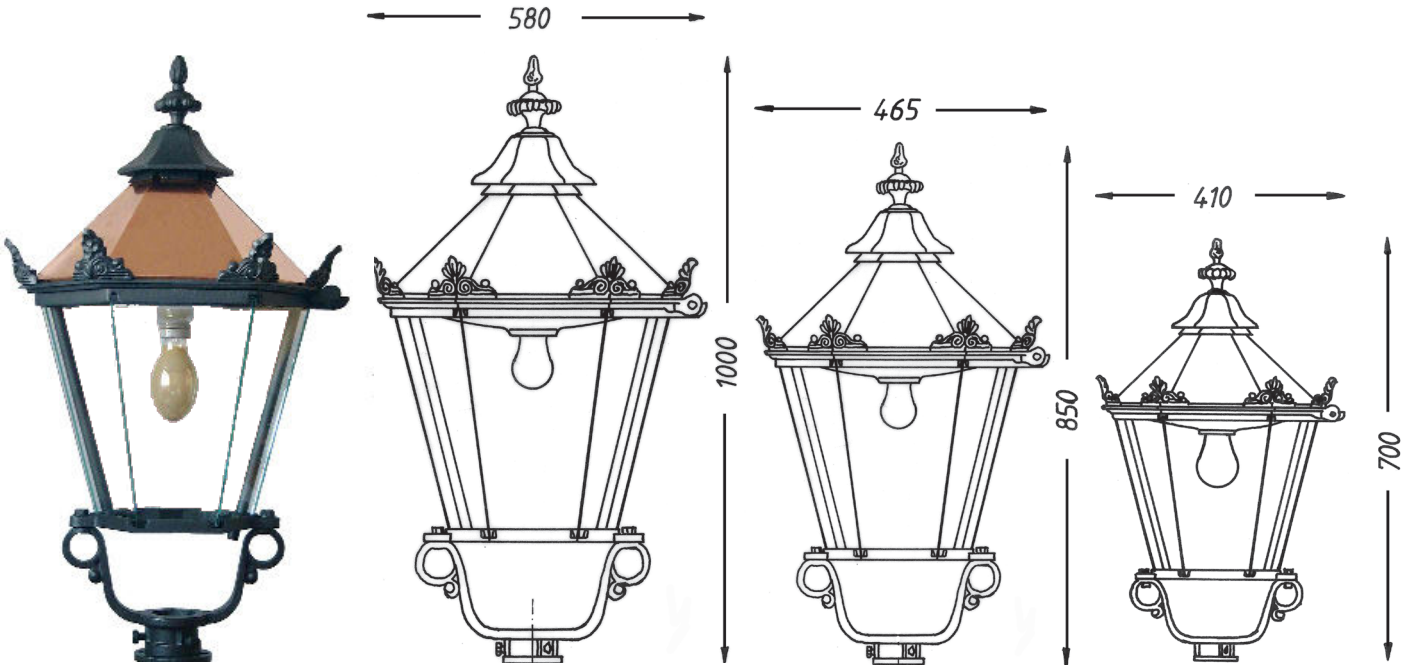

Beschreibung

Mit Zierecken versehene Variante unseres Klassikers „Baden-Baden“.
Durch drei unterschiedliche Größen erschließen sich dieser Leuchte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten sowohl im öffentlichen, als auch im privaten Bereich.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel, für THL-1210 nicht alle Varianten möglich
Leuchtendach	Kupferblech oder Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	THL-220 Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel, THL-225 Zopf-Ø: 64mm, THL-1230 Zopf-Ø: 48mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP23**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



THL-220/ THK 630/630-A



THL-225 mit LiteEngine




THL-225 mit LiteEngine



THL-220- Mehrarmer



THL-1230 /TMA-1600

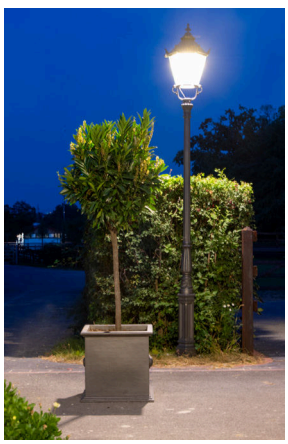

THL-225 / THK-650/650A



THL-225 / THK-650/650A



THL-220 Hängeleuchte