



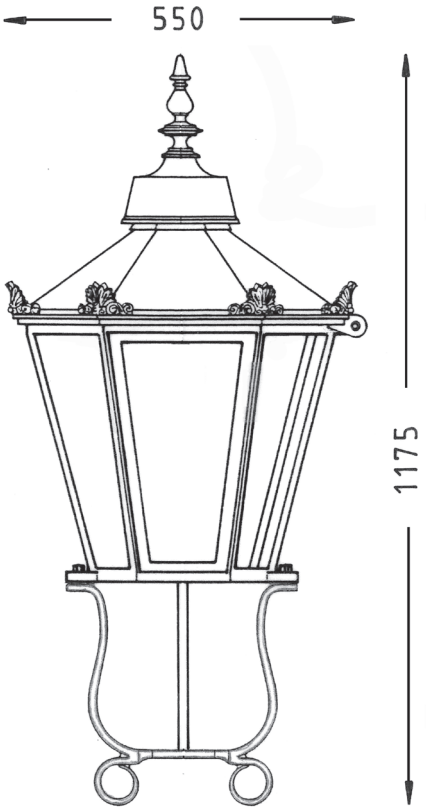

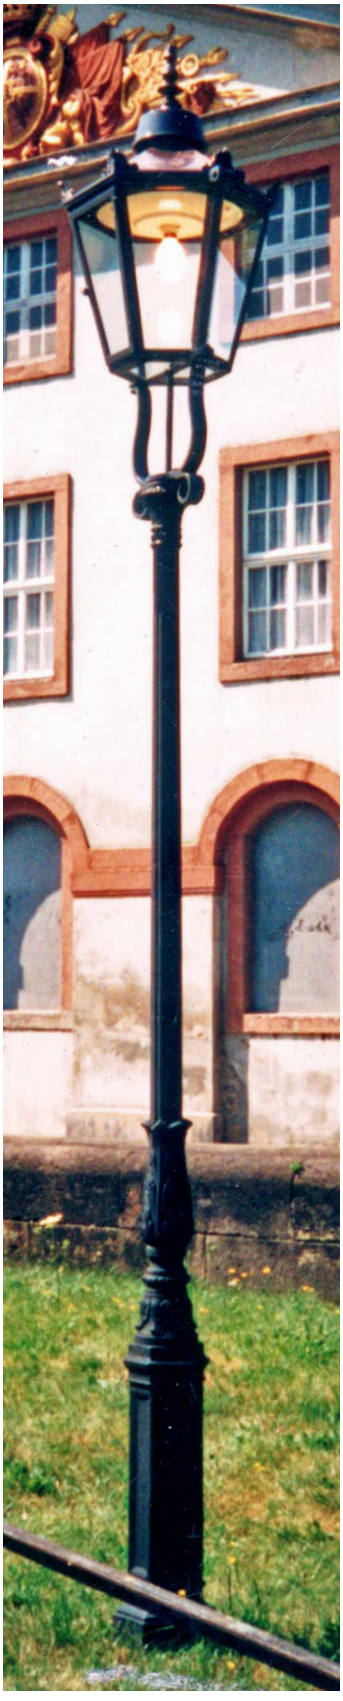

THL-236 / THK 655/655-A

Beschreibung

Modifizierte sechseckige Leuchte wie sie das Bild der historischen Dresdener Innenstadt prägt.
Aber auch die Schönheit anderer Objekte wird durch diese Leuchte ins rechte Licht gesetzt.
.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle