


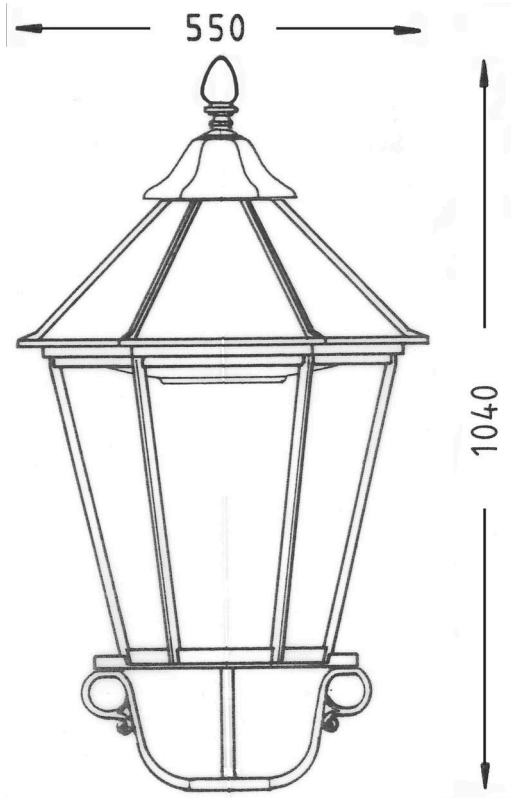


THL-255 / HisLux 2200K


THL-255 / HisLux 2700K


THL-255 / HisLux 3000K

Beschreibung

Variante einer Schinkelleuchte mit Gussdach. Durch ihre dezente Optik erschließt sich diese Leuchte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumguss lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle