




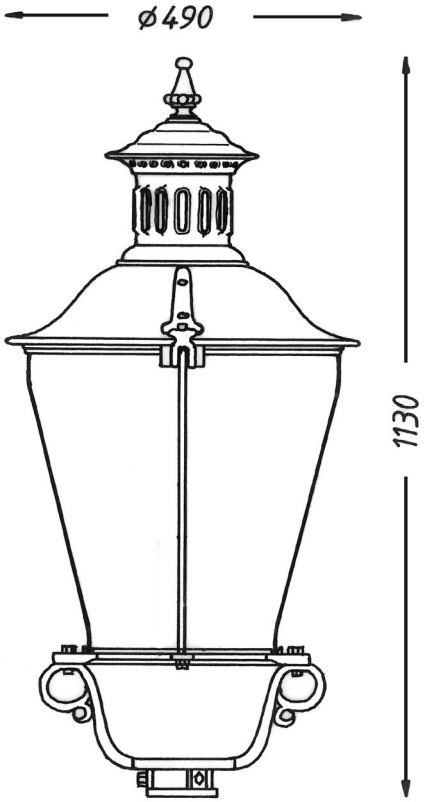

Beschreibung

Historische Rundmantelleuchte für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen. Durch den Einsatz moderner optischer Systeme ergeben sich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluguss mit 2 Distanzrohren Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA, PC oder Kristallglas klar Gasbetrieb: Verglasung aus Kristallglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich, diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-310/ THK 635-THK 635A




Linde





