




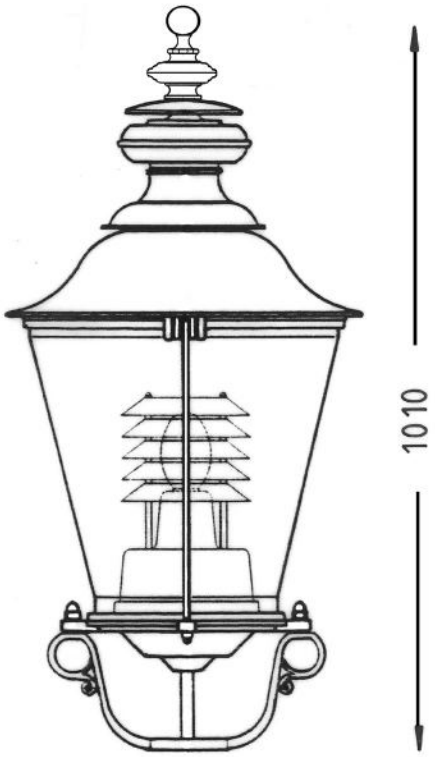

Beschreibung

Modifizierte Variante der klassischen Rundmantelleuchte mit einer besonders schönen Spitze. Sie ist für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen geeignet.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluguss mit 2 Fangstäben aus V2A Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA, PC oder Kristallglas klar Gasbetrieb: Verglasung aus Kristallglas
Mastanschluss	Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-316/ THK 630-THK 630A