


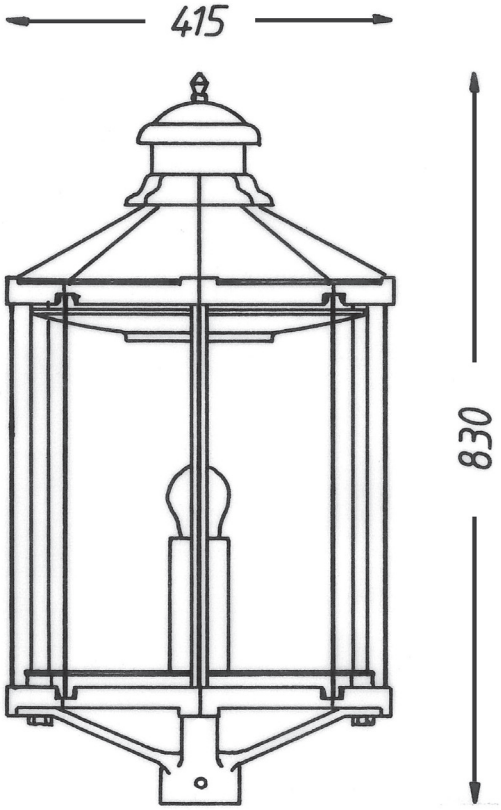

Beschreibung

Für alle die etwas ganz besonderes suchen wurde diese achteckige Leuchte nach einem historischen Vorbild gestaltet.
Als Besonderheit gestattet diese Bauform eine individuelle Anpassung der Bauhöhe der Leuchte.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Form: 8-eckig, Grauguss, strebenlos, mit 4 Distanzrohren, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP23**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



THL-355 / Sondermast
„Deidesheim“