HISTORISCHES LEUCHTENPROGAM

SEIT 1889 LASSEN
TRAPP-LEUCHTEN
DIE SCHÖNSTEN INNENSTÄDTE
IN EINEM AUTHENTISCHEN
STIMMUNGVOLLEN LICHT
ERSTRAHLEN.

ANGEFANGEN MIT
GAS BELEUCHTUNG,
BIS ZU HOCHEFFIZIENTER
ANSPRUCHSVOLLER LED TECHNIK

INHALT

In unserer übersichtlichen Darstellung findet jeder schnell den Weg zu seiner TRAPP Leuchte. Oder Sie nehmen sich etwas mehr Zeit und lassen unser ganzes Sortiment auf sich wirken.

Alle TRAPP Leuchten werden aus hochwertigen Materialien direkt in Mainhausen gefertigt. Neben der hohen Qualität zeichnen sich unsere Leuchten durch eine sehr einfache Wartung aus. Die elektrischen Komponenten (LED Modul oder Konventionelle Leuchtmittel) sind in einem Elektroblock zusammengefasst, welcher sich einfach entnehmen und tauschen lässt.

Wenn Sie bei unserem Sortiment nicht fündig geworden sind, sprechen Sie uns einfach an. Individuelle Lösungen erarbeiten und entwickeln wir gerne auch nach Ihren Wünschen. Ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis ist für uns selbstverständlich.

4-5	Leuchtenübersicht
6-50	Historische Leuchten
52	Historische Wandleuchten
53-56	Kugelleuchten
57-58	Projektleuchten
58-78	Historische Kandelaber



THL-100 S.6



THL-110 S.8



THL-118 S.9



THL-119 S.10



THL-120 S.11



THL-130 S.12



THL-141/1141 S.13



THL-145 S.14



THL-L400 S.15



THL-200/205/1210 S.16



THL-220/225/1230 S.18



THL-203 S.20



THL-211 S.21



THL-231 S.22



THL-217 S.24



THL-237 S.25



THL-234 S.26



THL-236 S.37



THL-238 S.28



THL-239 S.29



THL-240 S.30


THL-255 S.31


THL-257 S.32


THL-245 S.34


THL-1215 S.35


THL-300 S.36


THL-302 S.37


THL-310 S.38


THL-311 S.40


THL-315 S.42


THL-316 S.43


THL-317 S.44


THL-318 S.45


THL-320 S.46


THL-355 S.67


THL-330 S.48


THL-331 S.49



THL-336 S.50



Wandleuchten S.52


Kugelleuchten S.53


Projektleuchten S.56 ff



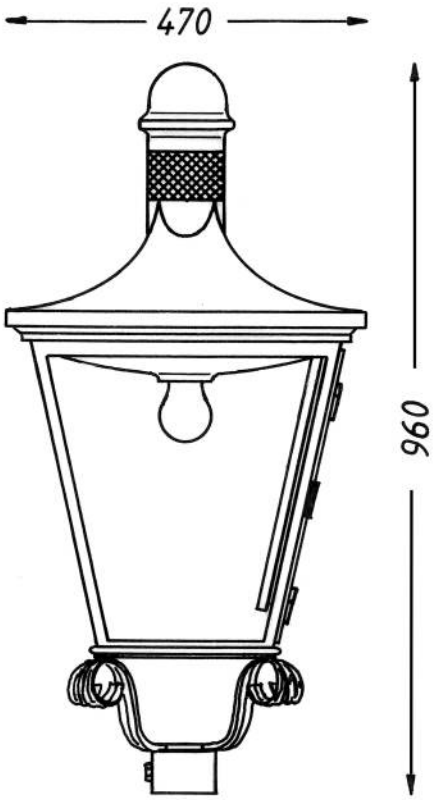

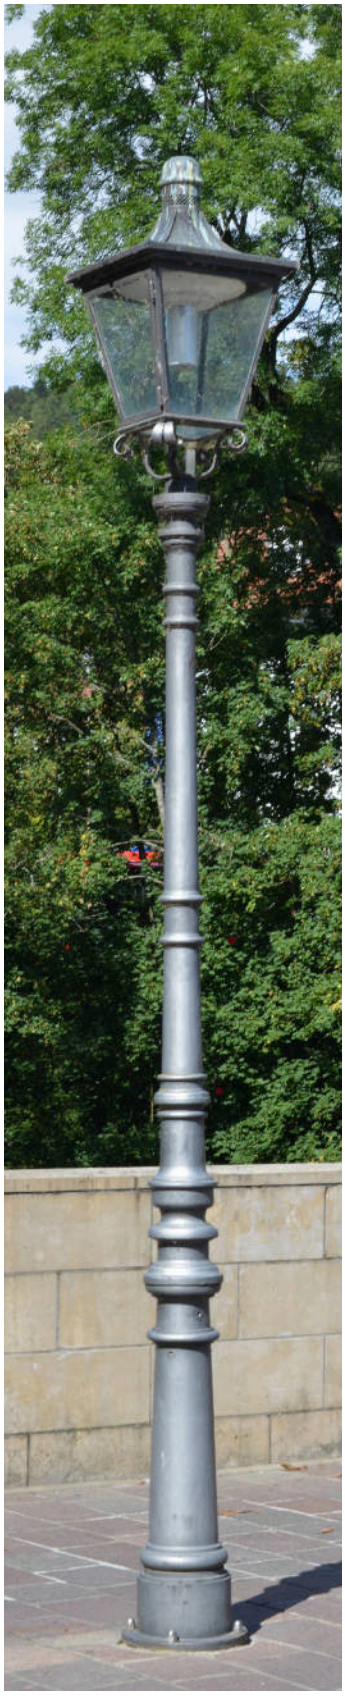

Beschreibung

Bei diesem Modell handelt es sich um Handarbeit in Vollendung. Hier zeigen unsere Kupferschmiede und Kunstschlosser wie gut sie ihr altes Handwerk beherrschen. Somit stellt jede Leuchte etwas ganz besonderes dar.

Technische Daten


Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferdach, klappbar
Leuchtengehäuse	Stahlprofile, feuerverzinkt mit Streben und Tür, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP23**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-100 / THK 630/ 630-A








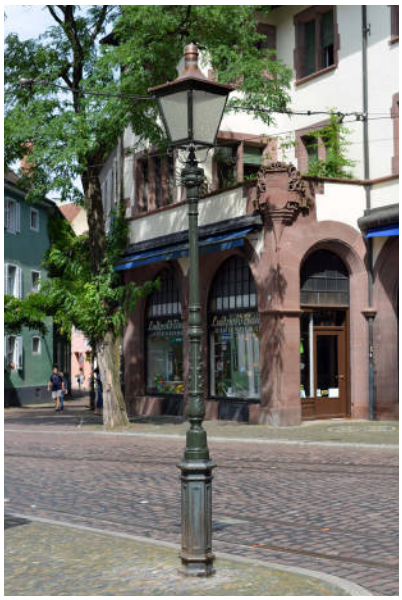





KERAMIK
LÄDELE

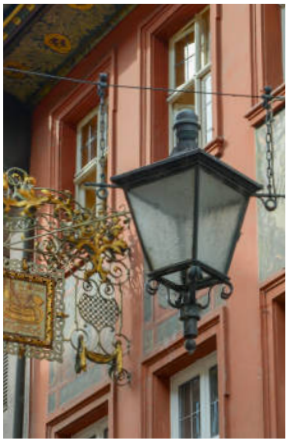



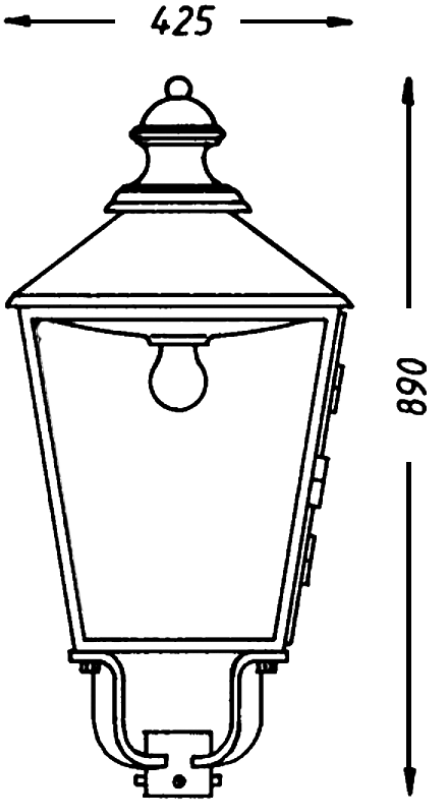



Beschreibung


Sonderleuchte auf Anfrage
Diese Leuchte wurde nach historischen Vorbildern gestaltet.
Sie ist für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen geeignet.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech, klappbar, Zierhaube und -spitze aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Schmiedeeisen, feuerverzinkt mit Streben und Tür Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP23**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-110/ THK 600/600-A



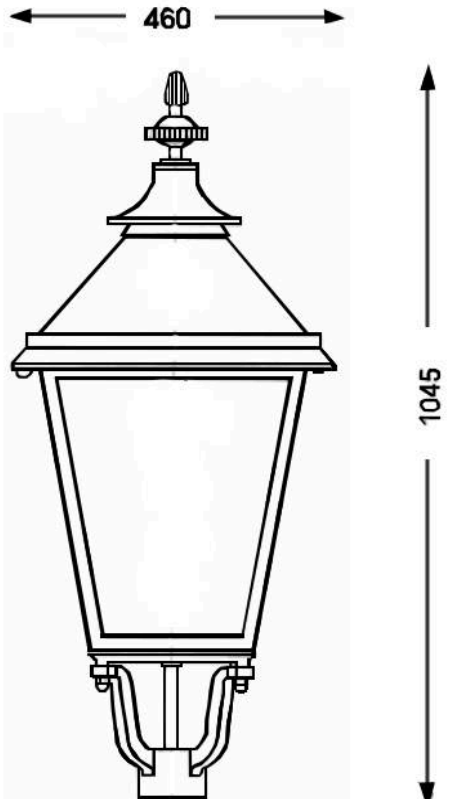



THL-118 / THK 635/635-A

Beschreibung

Viereckige Historische Leuchte in schlichter Eleganz.
Mit dieser Leuchte werden besondere Gebäude und Einrichtungen ins rechte Licht gerückt.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle




Beschreibung


Viereckige Historische Leuchte in schlichter Eleganz.
Mit dieser Leuchte werden besondere Gebäude und Einrichtungen ins rechte Licht gerückt.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



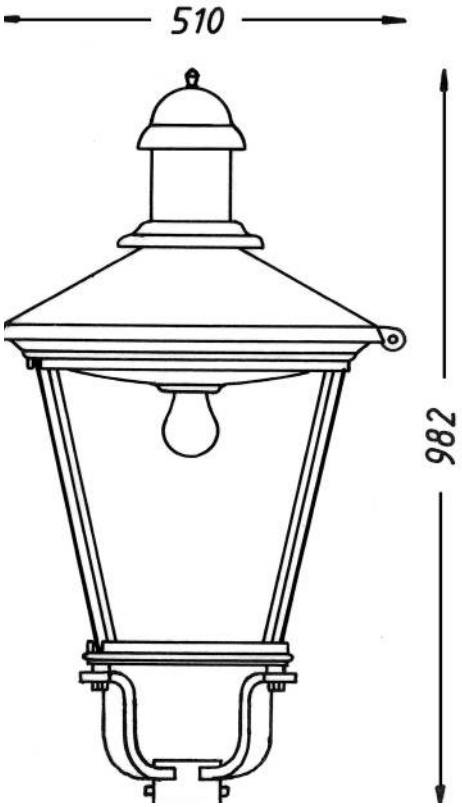

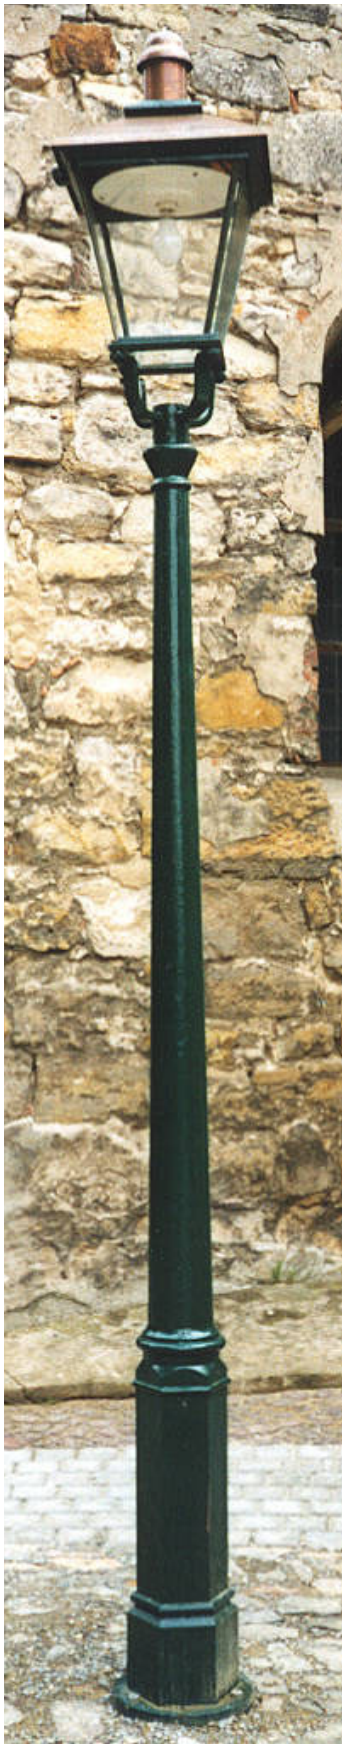

THL-120 / THK-600/600A


Beschreibung

Sonderleuchte auf Anfrage
Diese Leuchte wurde nach historischen Vorbildern gestaltet.
Sie ist für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen geeignet.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Grauguss, strebenlos, mit 2 Distanzrohren Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP23**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



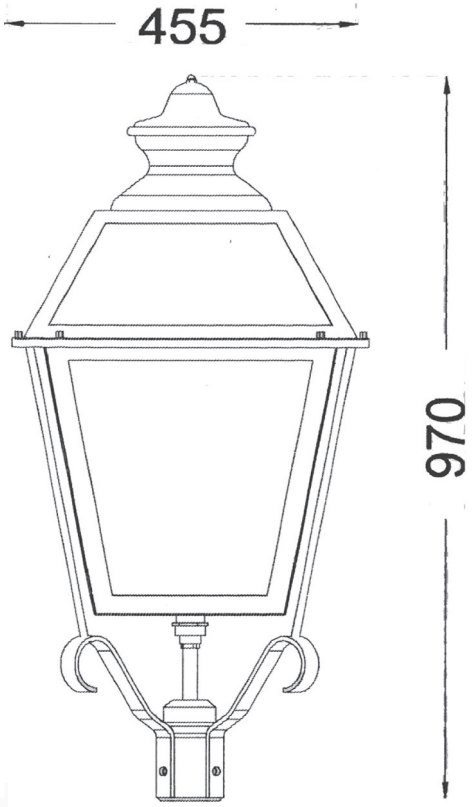



Beschreibung



Projektleuchte
Die Frankfurter Römerbergleuchte wurde zusammen mit der Stadt Frankfurt für die historisch angesiedelte Neugestaltung des Römerbergs in Frankfurt entwickelt.
Sie ist eine Interpretation der alten Frankfurter Römerbergleuchte mit neuster LED-Technik.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	V2A- Blech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	V2A- Blech und Stahl feuerverzinkt lackiert, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA Glas Unten klar und Oben satiniert
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



Beschreibung

Diese Leuchte ist besonders aufwendig gestaltet.
Zwei Größen machen sie besonders flexibel.



THL-141 / THK 600-THK 600A

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



Beschreibung

Die Welzheimer Leuchte wurde für ein Projekt mit der Stadt Welzheim entwickelt.
Mit den Maßen: **Höhe 870mm und Breite 380 mm** ist dieses eine recht Kompakte Leuchte.
In diesem Projekt wurde das Retrofit Modell Globe eingesetzt. Für das Projekt wurde ein Gussmodel für den passenden Wandarm erstellt- siehe Leuchte rechts mit LED Module LiteEngine.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA Glas inzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 28mm für 1“ Zoll Gewindeaufnahme
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Dali-Schnittstelle







Beschreibung


Die L400 ist eine klassische viereckige Leuchte mit Gussdach und Edelstahl Gehäuse

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumguss lackiert, klappbar
Leuchtengehäuse	V2A- Blech und Stahl feuerverzinkt lackiert, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA Glas klar oder strukturiert
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-200/205/1210 „Baden-Baden“



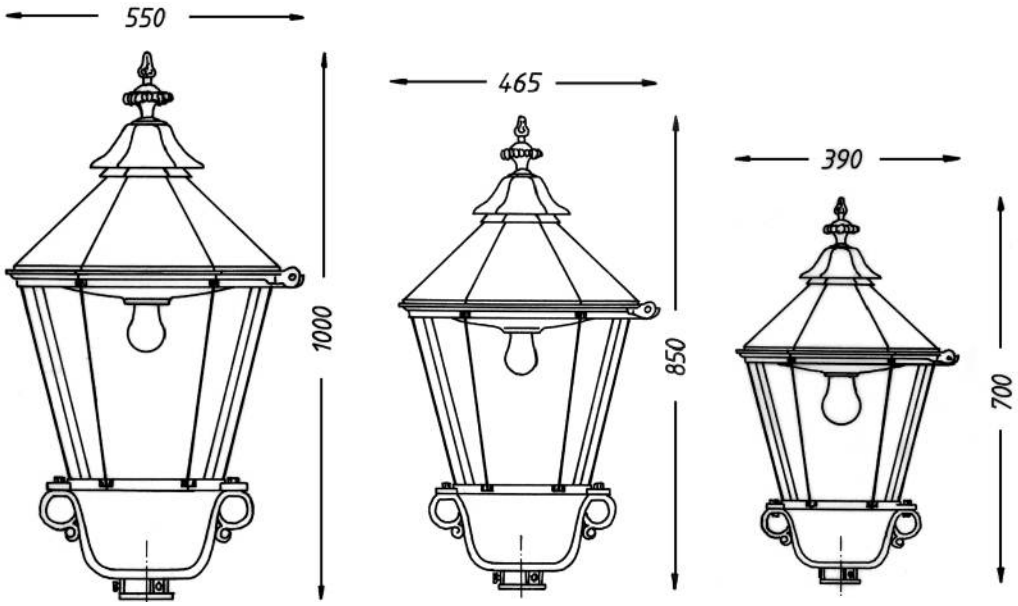


Beschreibung

Schlichte Variante einer historischen Schinkelleuchte. Durch drei unterschiedliche Größen erschließen sich dieser Leuchte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten sowohl im öffentlichen, als auch im privaten Bereich.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel, für THL-1210 nicht alle Varianten möglich
Leuchtendach	Kupferblech oder Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	THL-200 Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel, THL-205 Zopf-Ø: 64mm, THL-1210 Zopf-Ø: 48mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP23**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

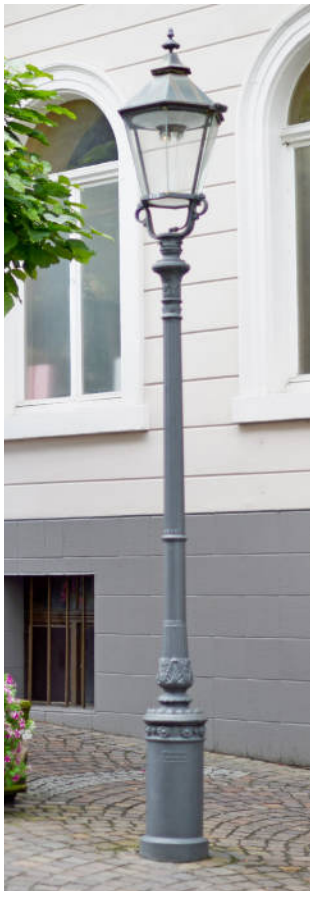

THL-200 / THK 620/620-A






Tee










THL-220/225/1230 „Baden-Baden“

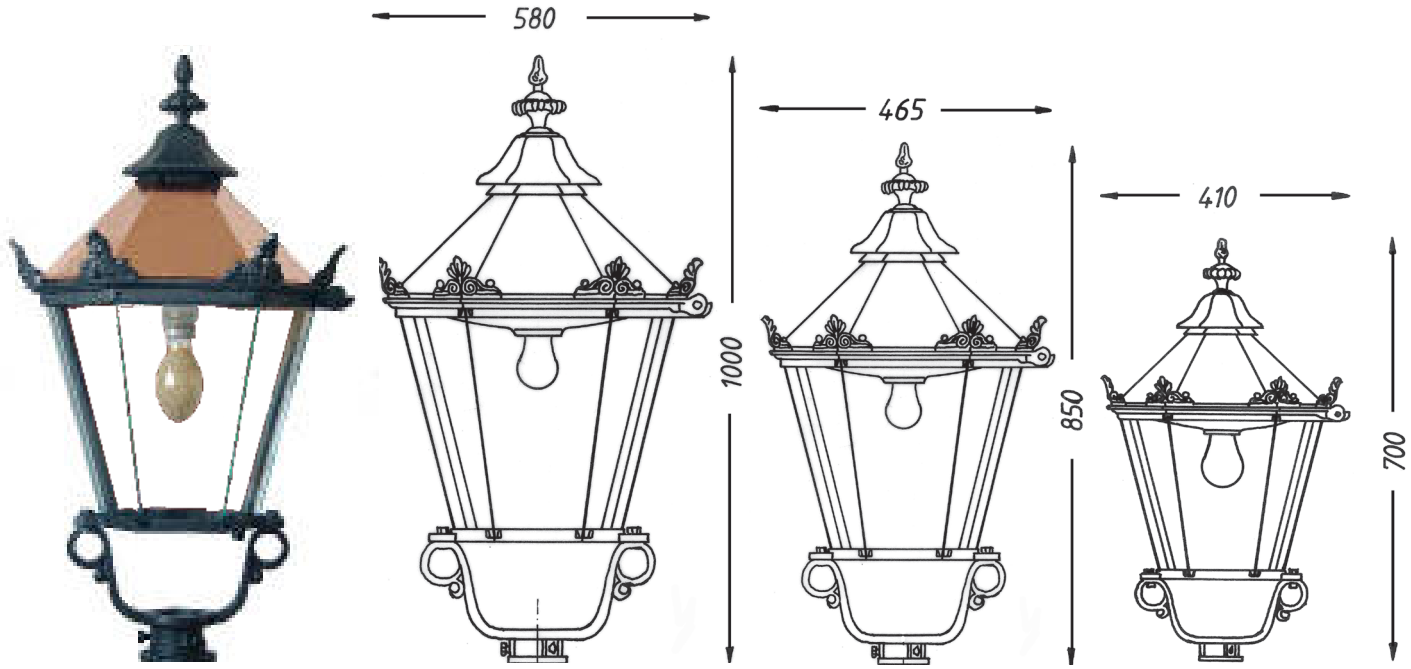


Beschreibung

Mit Zierecken versehene Variante unseres Klassikers „Baden-Baden“.
Durch drei unterschiedliche Größen erschließen sich dieser Leuchte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten sowohl im öffentlichen, als auch im privaten Bereich.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel, für THL-1210 nicht alle Varianten möglich
Leuchtendach	Kupferblech oder Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	THL-220 Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel, THL-225 Zopf-Ø: 64mm, THL-1230 Zopf-Ø: 48mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP23**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

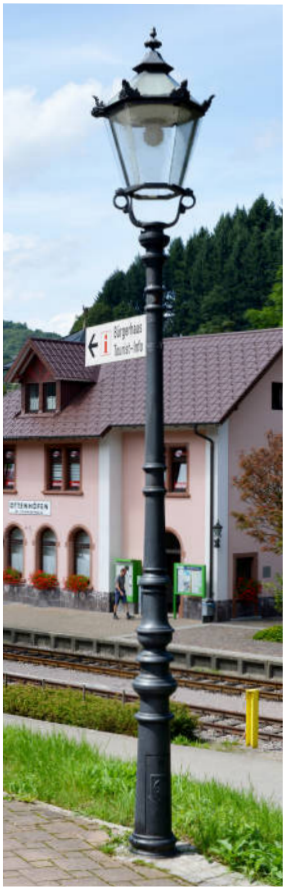

THL-220/ THK 630/630-A



THL-225 mit LiteEngine



THL-225 mit LiteEngine



THL-220- Mehrarmer



THL-1230 /TMA-1600



THL-225 / THK-650/650A




THL-225 / THK-650/650A




THL-220 Hängeleuchte

THL-203 „Baden-Baden“



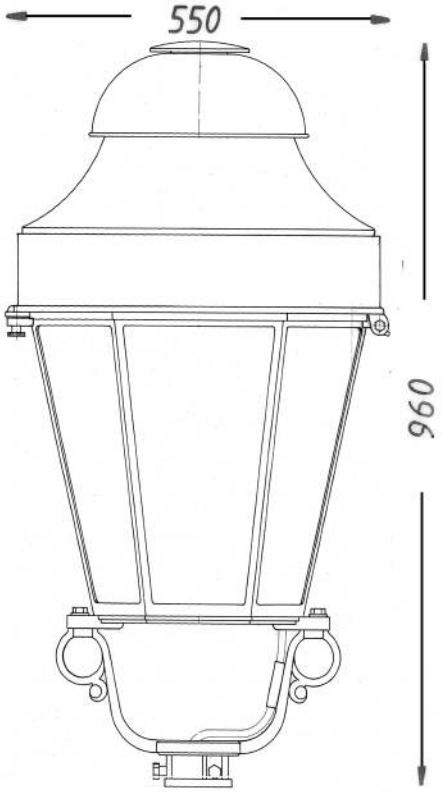

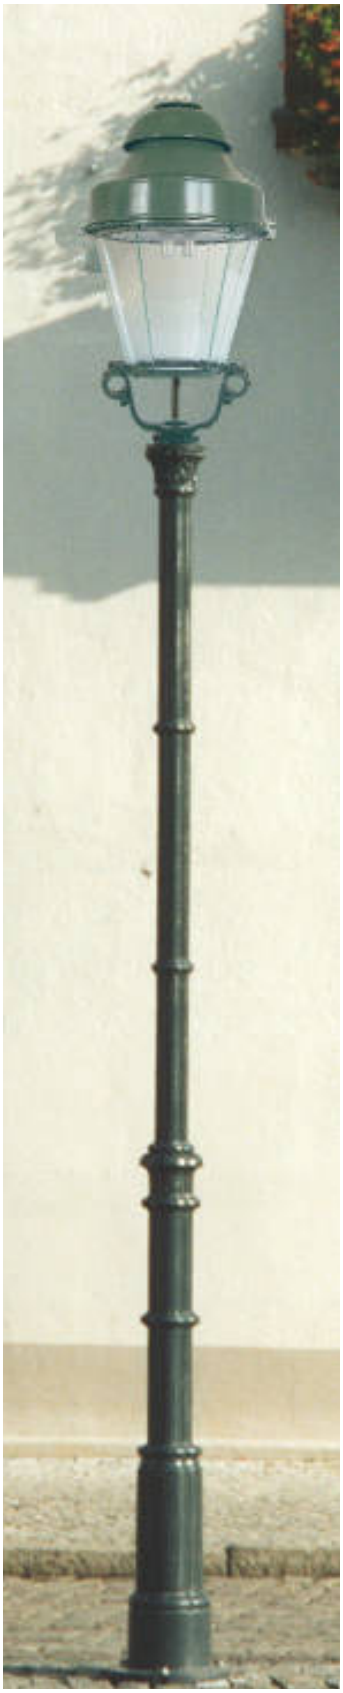

THL-203 / THK 670-K/670-A


Beschreibung

Gelungenes Beispiel für den Einsatz einer alten Gasleuchte mit modernster Energiespartechnik. Dadurch erschließen sich dieser Leuchte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten sowohl im öffentlichen, als auch im privaten Bereich.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss strebenlos, mit 2 Distanzrohren, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



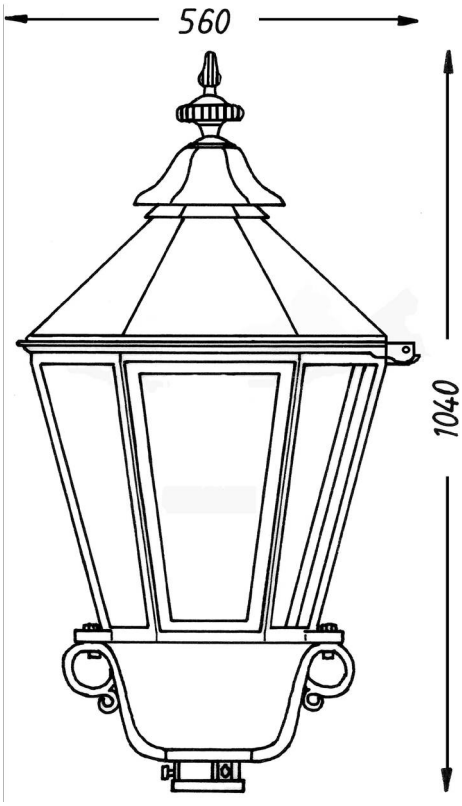


Beschreibung

Historische Leuchte mit modernem Charme.
Durch ihre dezente Optik erschließt sich diese Leuchte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben.


Technische Daten


Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

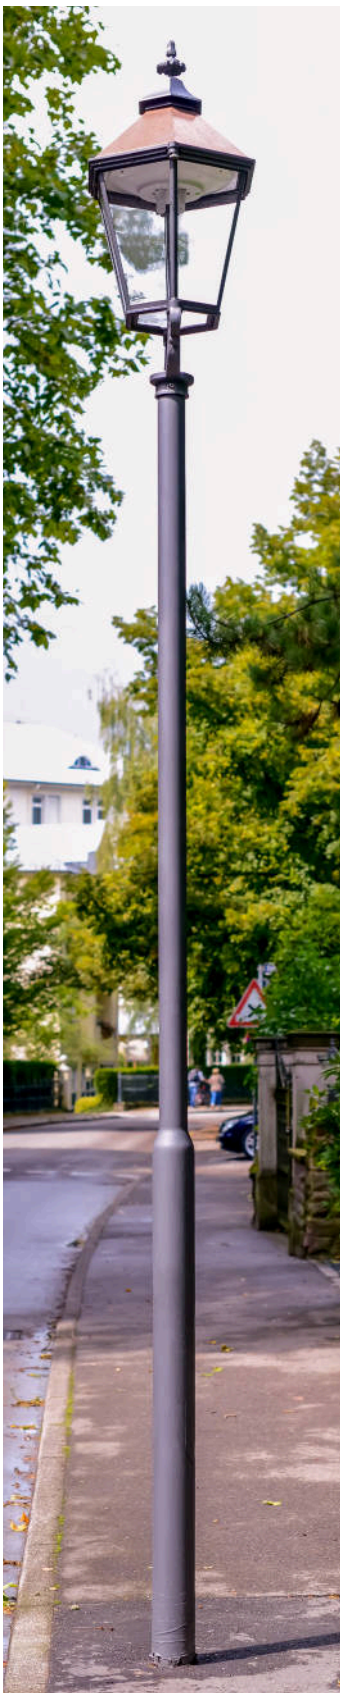

THL-211 / Stahlmast



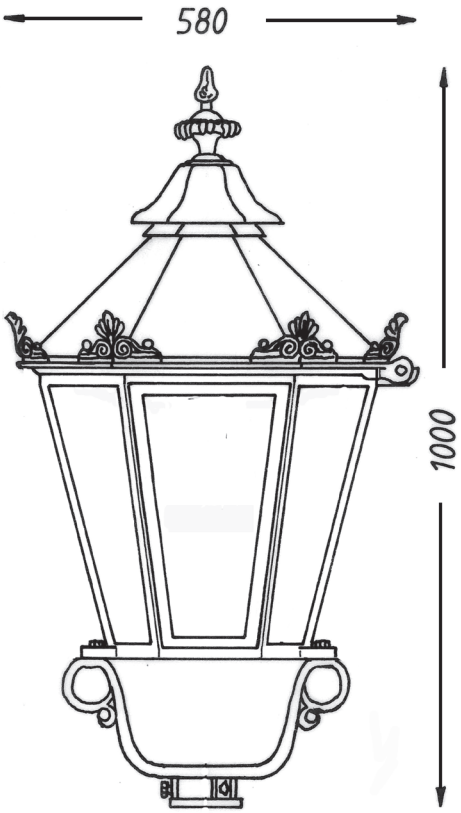

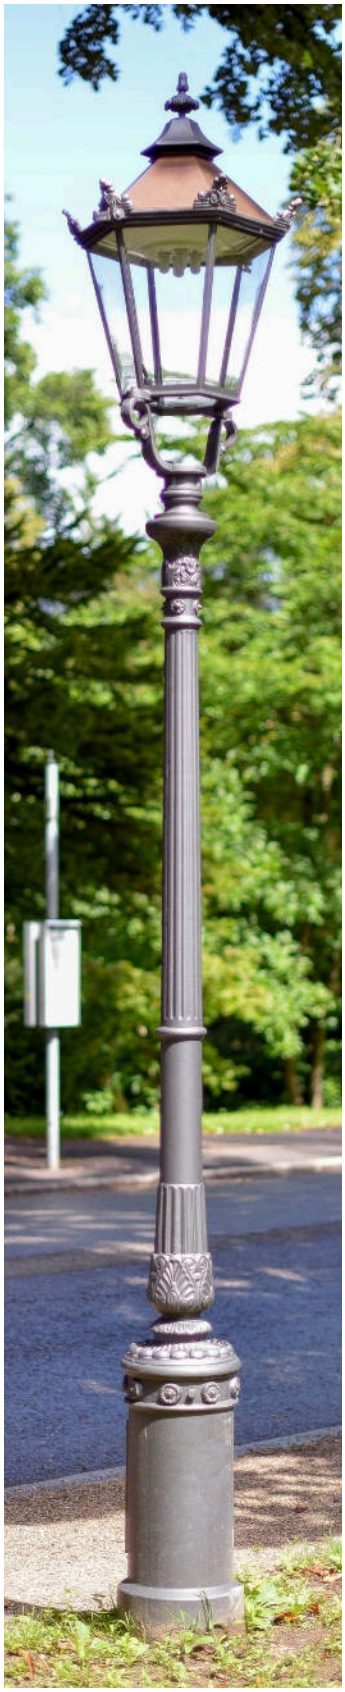

THL-231 / THK-620/620-A

Beschreibung

Sechseckige Schinkelleuchte für die Beleuchtung von historischen Ortsbereichen und besonderen Objekten. Eine solche Leuchtenkombination rückt jedes Bauwerk ins rechte Licht.


Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle







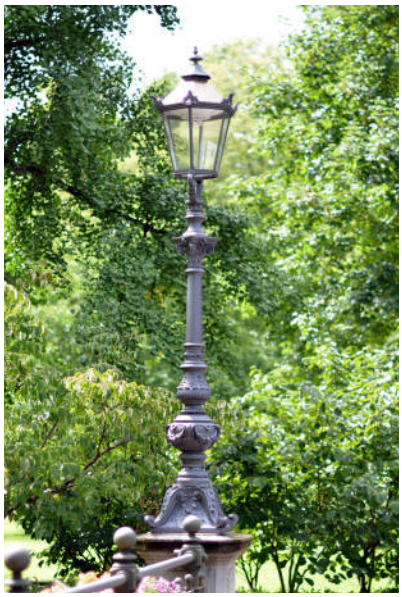




STADTAPOTHEKE
WC
Sackgasse


OPTIK





THL-217/ THK 670-K/670-A

Beschreibung


Historische Leuchte nach dem Vorbild der alten Düsseldorfer Gasleuchten.
Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche geeignet.
Die Montage ist auf unseren historischen Kandelabern, Wandarmen oder auch auf Mehrarmerkombinationen möglich.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Dach aus Aluminiumguss lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-237 „Quedlinburg“



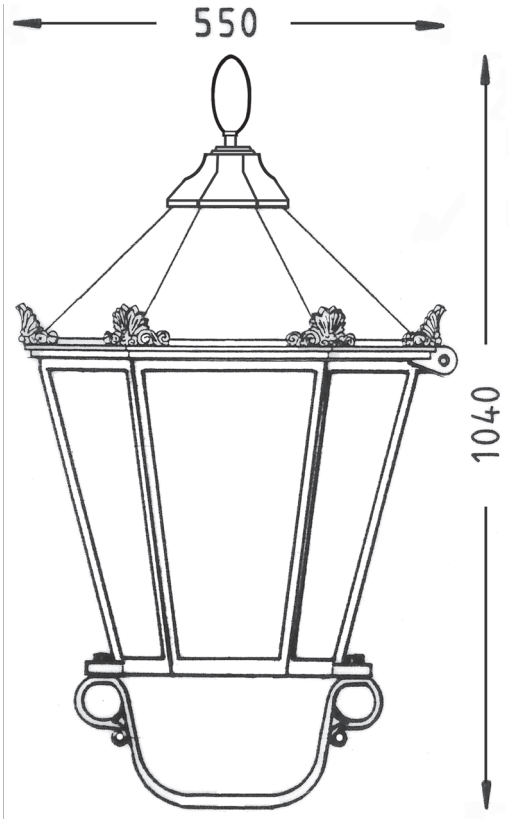



Beschreibung


Sechseckige Schinkelleuchte für die Beleuchtung von historischen Ortsbereichen und besonderen Objekten.
Eine solche Leuchtenkombination rückt jedes Bauwerk ins rechte Licht.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Dach aus Aluminiumguss lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumgus
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-237/ THK 635/635-A



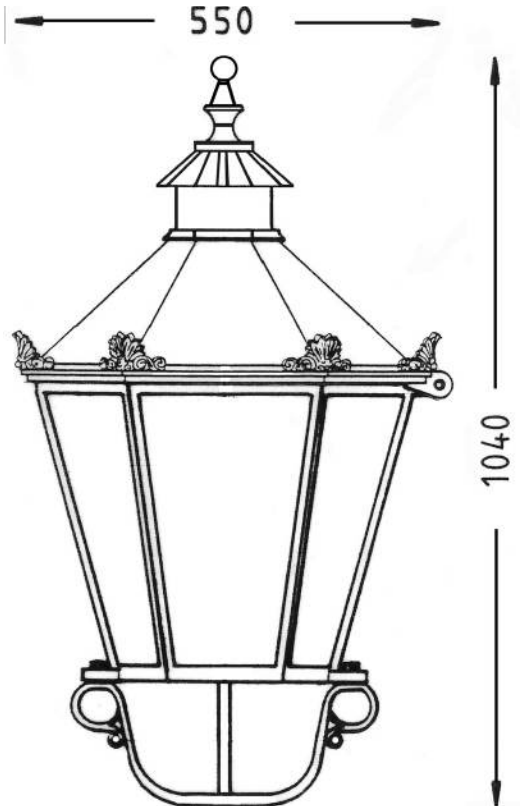



THL-234 / THK 665/665-A


Beschreibung

Sechseckige Leuchte für die Beleuchtung von historischen Ortsbereichen und besonderen Objekten.
Eine solche Leuchtenkombination rückt jedes Bauwerk ins rechte Licht.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



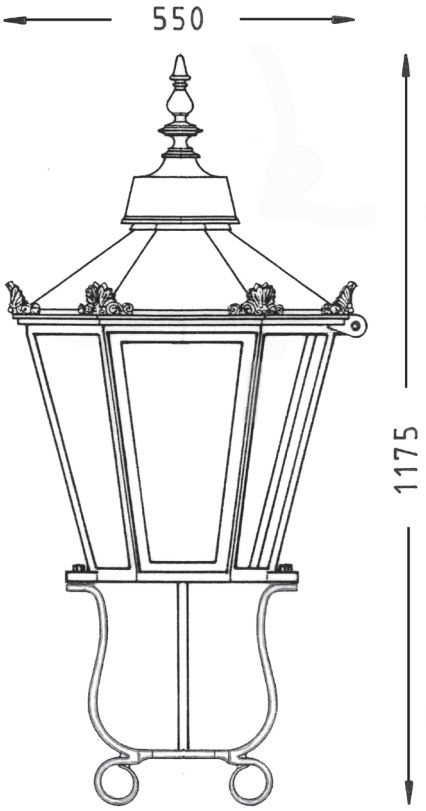



THL-236 / THK 655/655-A


Beschreibung

Modifizierte sechseckige Leuchte wie sie das Bild der historischen Dresdener Innenstadt prägt.
Aber auch die Schönheit anderer Objekte wird durch diese Leuchte ins rechte Licht gesetzt.
.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



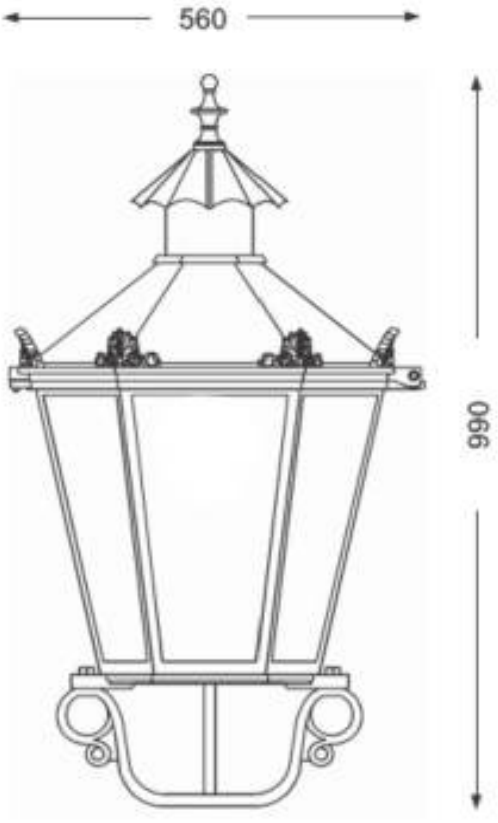



Beschreibung


Sechseckige Schinkelleuchte für die Beleuchtung von historischen Ortsbereichen und besonderen Objekten.
Eine solche Leuchtenkombination rückt jedes Bauwerk ins rechte Licht.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-238 / THK 665/665-A



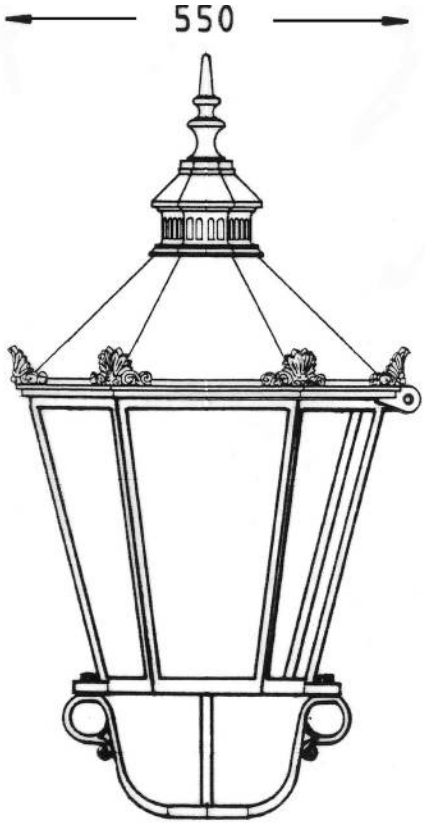

Beschreibung

Diese Variante wurde speziell für die Stadt Werdau entwickelt.
Das interessante historische Design ermöglicht aber auch viele andere Anwendungsmöglichkeiten.


Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



THL-239 / THK 630-THK 630-A



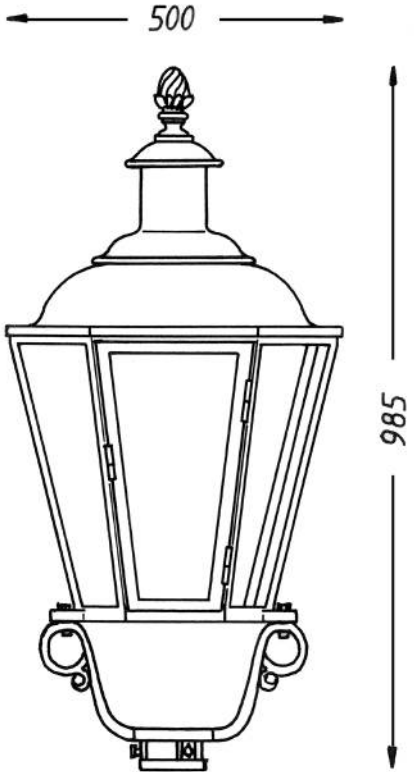



THL-240 / THK 640-THK 640A


Beschreibung

Besonders aufwendig gefertigte Leuchte mit wunderschönem Kupferdach.
Dieses Modell ist eine Zierde für jede historische Altstadt.
Dort ist sie ist für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen geeignet.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, mit Tür Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



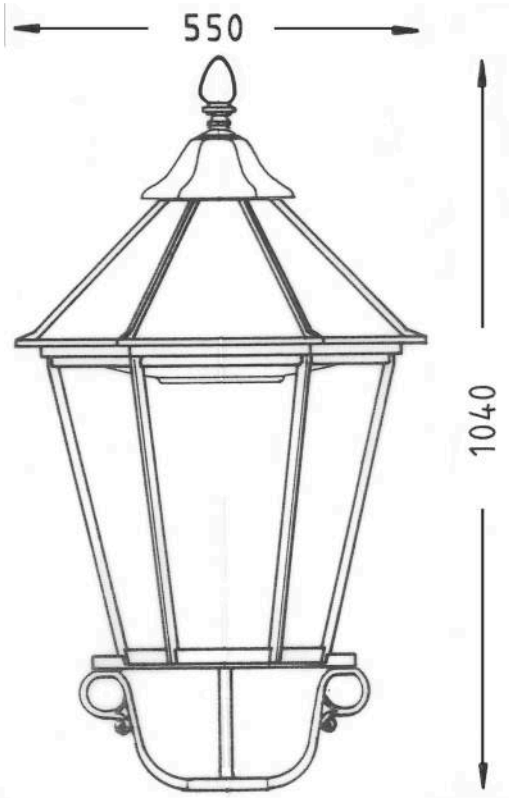



THL-255 / HisLux 2200K



THL-255 / HisLux 2700K



THL-255 / HisLux 3000K

Beschreibung


Variante einer Schinkelleuchte mit Gussdach. Durch ihre dezente Optik erschließt sich diese Leuchte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumguss lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-257 „Düsseldorf“



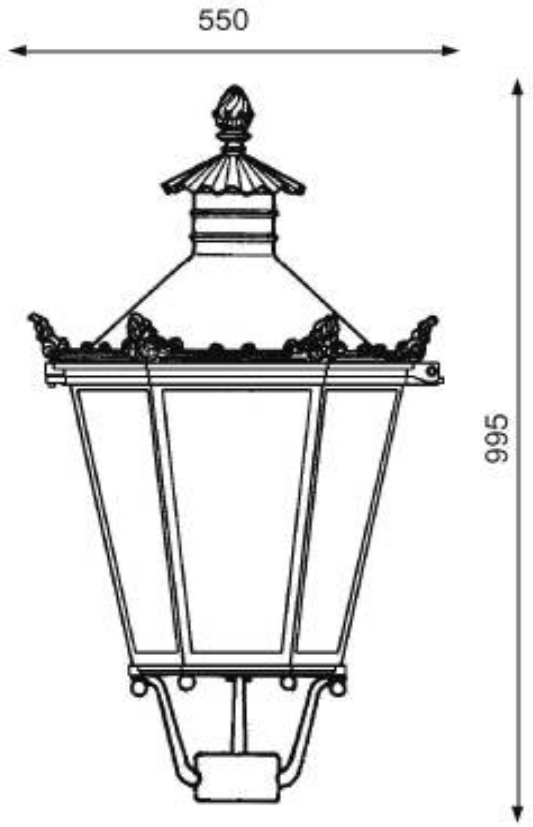



THL-257 / THK 650/650-A

Beschreibung

Historische Leuchte nach dem Vorbild der alten Düsseldorfer Gasleuchten.
Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche geeignet.
Die Montage ist auf unseren historischen Kandelabern, Wandarmen oder auch auf Mehrarmerkombinationen möglich.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Zierkugeln aus Messing, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle













PIA's
FLOWERS & HOUSE





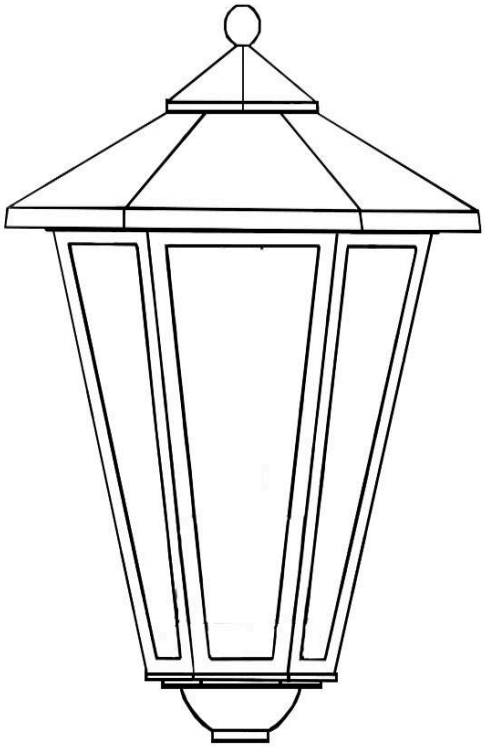



THL-245 / Sondermast

Beschreibung

Sonderleuchte auf Anfrage
Bei dieser Leuchte handelt es sich um einen originalgetreuen Nachbau einer alten Leuchte mit moderneren Materialien und moderner Technik.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Dali-Schnittstelle







Beschreibung


Hier offerieren wir eine kleine historische Leuchte in besonders schlichter Ausführung.
Durch einen geschlossenen Leuchtenkorb weist diese Leuchte eine hohe Schutzart auf.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert oder Aulminiumguss, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm auf Wunsch Sonderbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Dali-Schnittstelle

THL-1216 / Sonderausführung
„Schloss Vollrads“



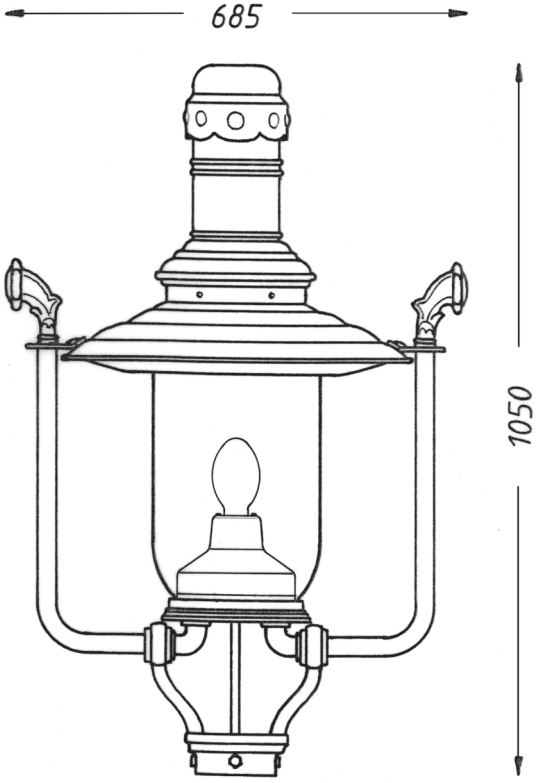



Beschreibung


Wunderschöne historische Rundmantelleuchte für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen.
Für alle die etwas ganz Besonderes suchen.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Stahl und Grauguss Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-300 / THK 630-THK 630A



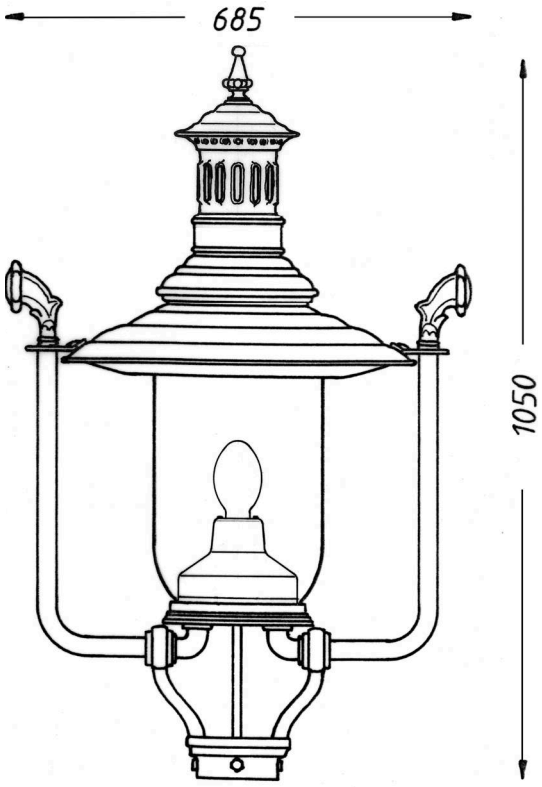



Beschreibung


Wunderschöne historische Rundmantelleuchte für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen.
Für alle die etwas ganz Besonderes suchen.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Stahl und Grauguss Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm, 76mm oder Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-300 / THK 655-THK 655A



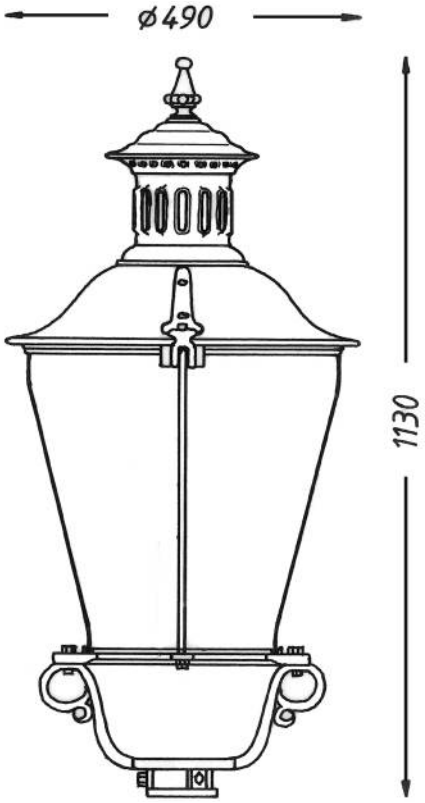



Beschreibung

Historische Rundmantelleuchte für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen. Durch den Einsatz moderner optischer Systeme ergeben sich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluguss mit 2 Distanzrohren Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA, PC oder Kristallglas klar Gasbetrieb: Verglasung aus Kristallglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich, diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle


THL-310/ THK 635-THK 635A




Linde






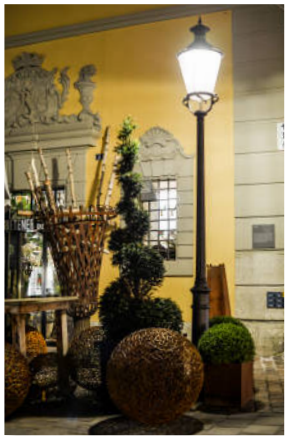







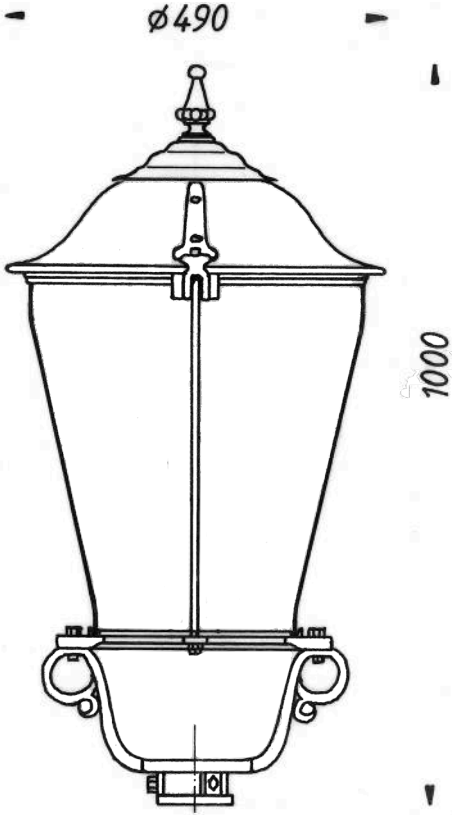



Beschreibung

Historische Rundmantelleuchte für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen. Durch den Einsatz moderner optischer Systeme ergeben sich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluguss mit 2 Distanzrohren Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA, PC oder Kristallglas klar Gasbetrieb: Verglasung aus Kristallglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich, diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-311/ THK 620-THK 620A



THL-311 „Königin der Nacht“





THL-311 „Van der Kar“



THL-311 „Königin der Nacht“ / THK620- THK620A



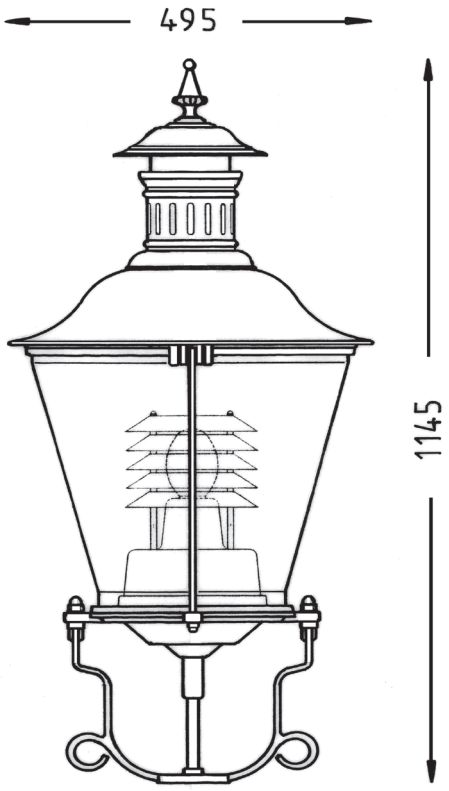

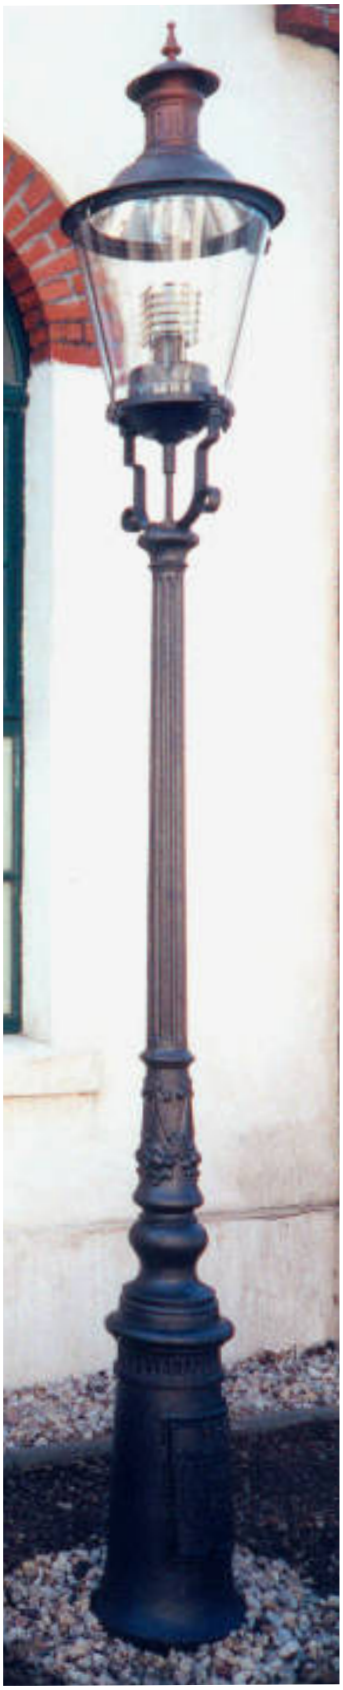

THL-315/ THK 685-THK 685A


Beschreibung

Diese Leuchte wurde nach dem historischen Vorbild der alten Chemnitzer Gasleuchte gestaltet. Sie ist für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen geeignet.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss Reflektor: Aluminium spiegeleloxiert
Leuchtengehäuse	Aluguss mit 2 Fangstäben aus V2A Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA, PC oder Kristallglas klar Gasbetrieb: Verglasung aus Kristallglas
Mastanschluss	Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich, diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



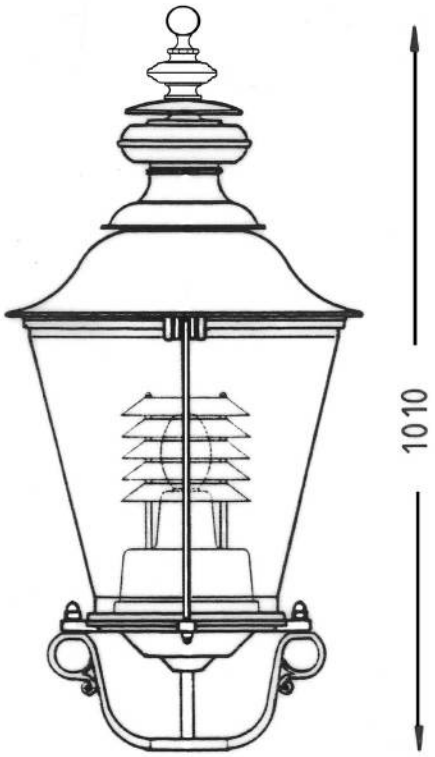



Beschreibung


Modifizierte Variante der klassischen Rundmantelleuchte mit einer besonders schönen Spitze. Sie ist für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen geeignet.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluguss mit 2 Fangstäben aus V2A Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA, PC oder Kristallglas klar Gasbetrieb: Verglasung aus Kristallglas
Mastanschluss	Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-316/ THK 630-THK 630A



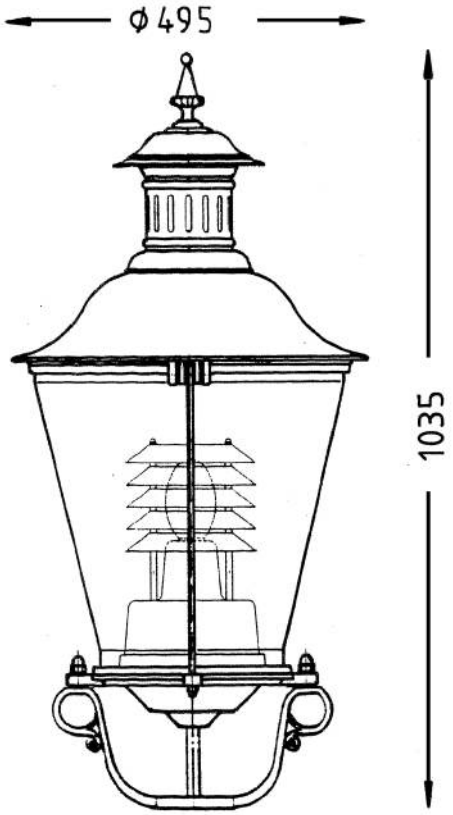


Beschreibung

Diese Leuchte wurde nach dem historischen Vorbild der alten Chemnitzer Gasleuchte gestaltet. Sie ist für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen geeignet.


Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss Reflektor: Aluminium spiegeleloxiert
Leuchtengehäuse	Aluguss mit 2 Fangstäben aus V2A Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA, PC oder Kristallglas klar Gasbetrieb: Verglasung aus Kristallglas
Mastanschluss	Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich, diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

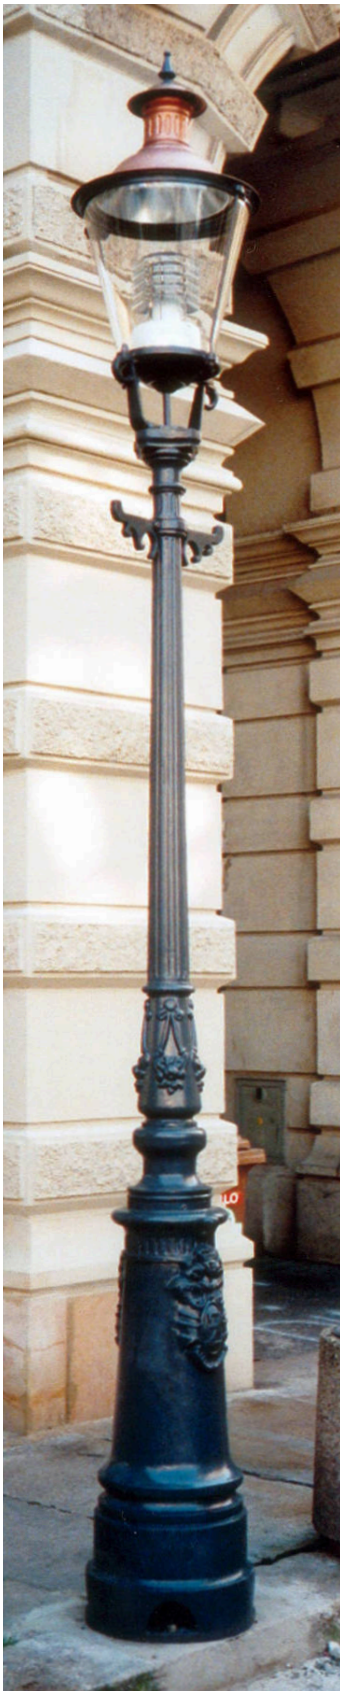

THL-317/ THK 696/696A



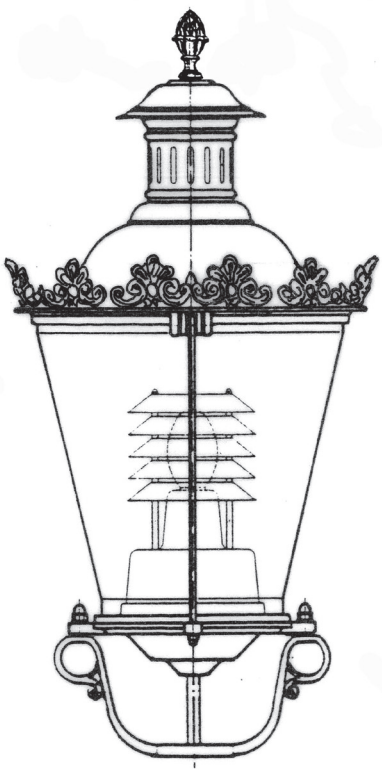



THL-318/ THK-695/695-A

Beschreibung


Diese Leuchte wurde nach dem historischen Vorbild einer alten Gasleuchte gestaltet.
Sie ist für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen geeignet.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluguss mit 2 Fangstäben aus V2A, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA, PC oder Kristallglas klar Gasbetrieb: Verglasung aus Kristallglas
Mastanschluss	Flanschbügel
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-320 „Babelsberg“



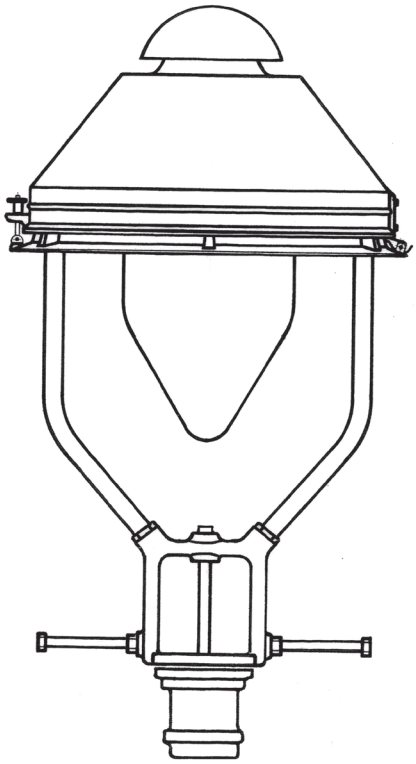



THL-320 / Stahlmast


Beschreibung

Diese Leuchte wurde nach dem historischen Vorbild einer alten Gasleuchte gestaltet.
Sie ist für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen geeignet.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar
Leuchtengehäuse	Aluguss und Stahl, Bügel aus Grauguss, Befestigungselemente aus V2A
Glas	aus PMMA oder PC
Mastanschluss	Flanschbügel, Zopf ø 76 mm mittels Adapter
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



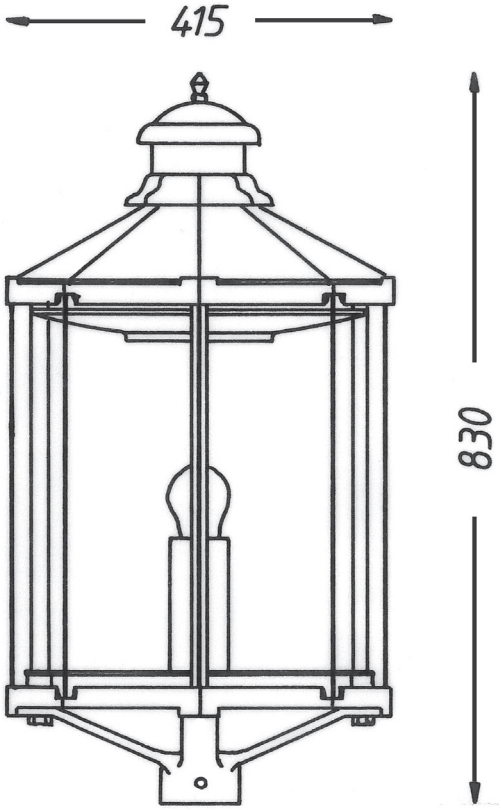

Beschreibung

Für alle die etwas ganz besonderes suchen wurde diese achteckige Leuchte nach einem historischen Vorbild gestaltet.
Als Besonderheit gestattet diese Bauform eine individuelle Anpassung der Bauhöhe der Leuchte.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Form: 8-eckig, Grauguss, strebenlos, mit 4 Distanzrohren, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP23**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



THL-355 / Sondermast
„Deidesheim“






Beschreibung

Sonderleuchte auf Anfrage
Große Hängeleuchte für die Beleuchtung von repräsentativen Objekten und Plätzen.
In der Kombination mit einen Bischofsstab Wandarm ist er eine Zierde für viele Gebäude.


Technische Daten

Installation	LED, 1xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchte	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech Befestigungselemente aus V2A
Glas	Kugel aus Polycarbonat glasklar oder opal
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP23**

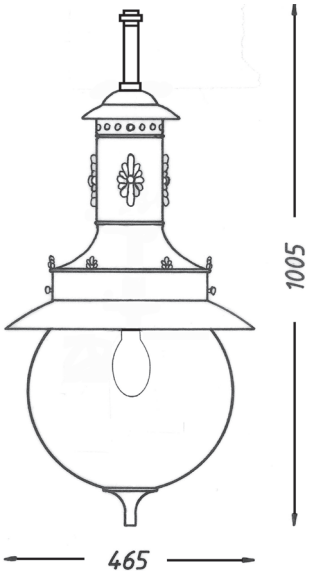

THL-330



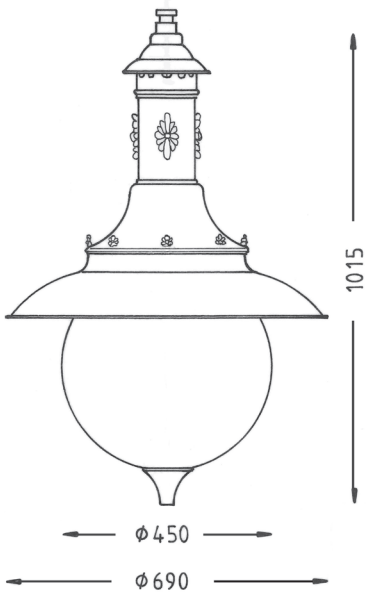



THL-331 / Sondermast


Beschreibung

Sonderleuchte auf Anfrage
Große Hängeleuchte für die Beleuchtung von repräsentativen Objekten und Plätzen. Mit einem entsprechenden Sondermast ist solch eine Leuchtenkombination fast schon ein neues Wahrzeichen für ihren Ort.

Technische Daten

Installation	LED, 1xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchte	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Kugel aus Polycarbonat glasklar oder opal
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**



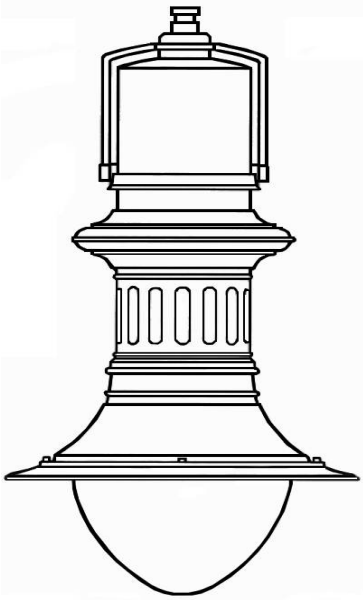




Beschreibung


Sonderleuchte auf Anfrage
Große Hängeleuchte für die Beleuchtung von repräsentativen Objekten und Plätzen.
Mit einem entsprechenden Sondermast ist solch eine Leuchtenkombination fast schon ein neues Wahrzeichen für ihren Ort.


Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumblech lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Bischofsstab
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle

THL-336 / Sondermast

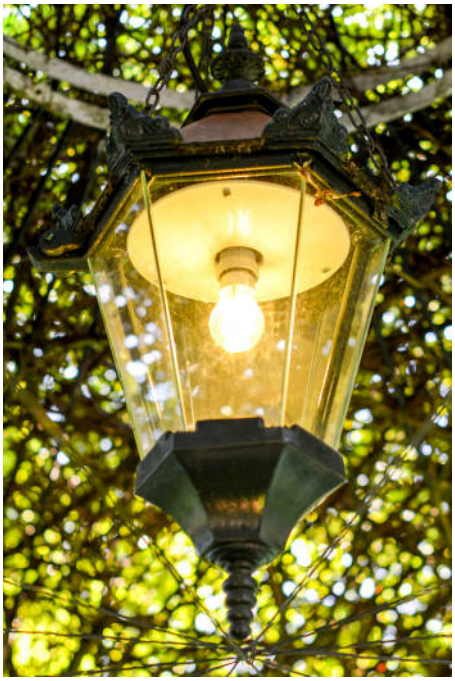

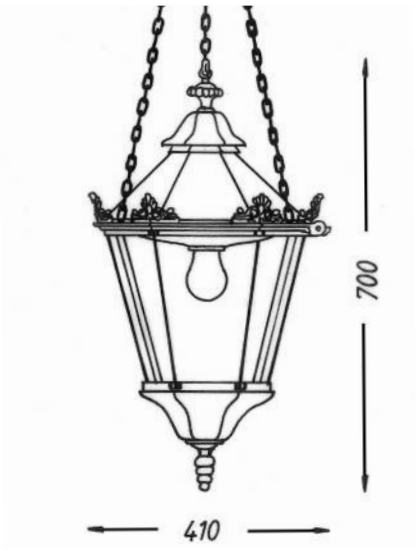

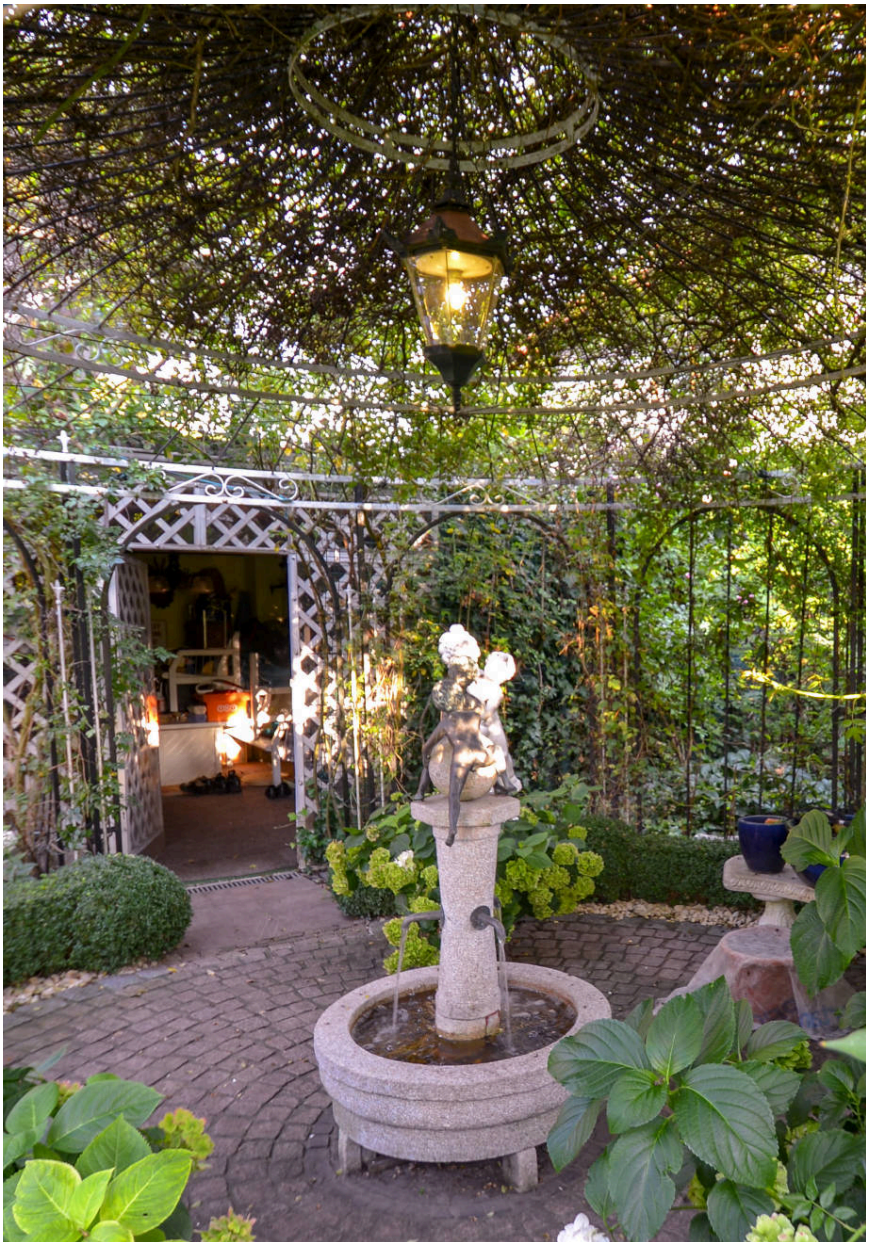


Technische Daten

Installation	1xE27, 2xE14 → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss, strebenlos, mit einem Distanzrohr Befestigungselemente aus V2A
Glas	Kristallglas, 4 mm aus ESG-Glas
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I / IP23**


THL-1202 / Hängeleuchte



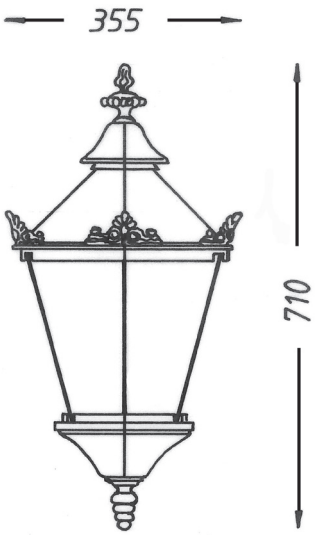


THL-1203



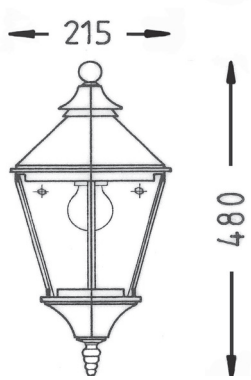


THL-1204



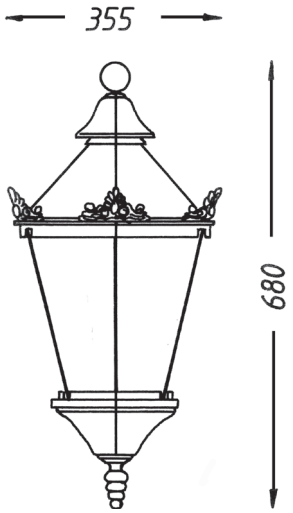

THL-1205




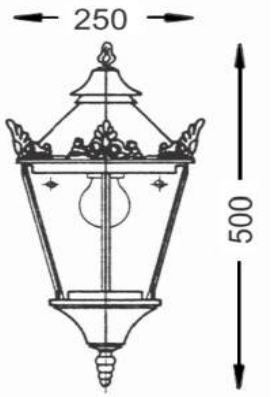

THL-1208

Technische Daten

Installation	THL-1203/1205 LED, 1xE27, 2xE14 → Lieferung ohne Leuchtmittel THL-1204/1208 LED, 1xE27 → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech Variable Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss, strebenlos, mit einem Distanzrohr Befestigungselemente aus V2A
Glas	Kristallglas, 4 mm aus ESG-Glas
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I / IP23**

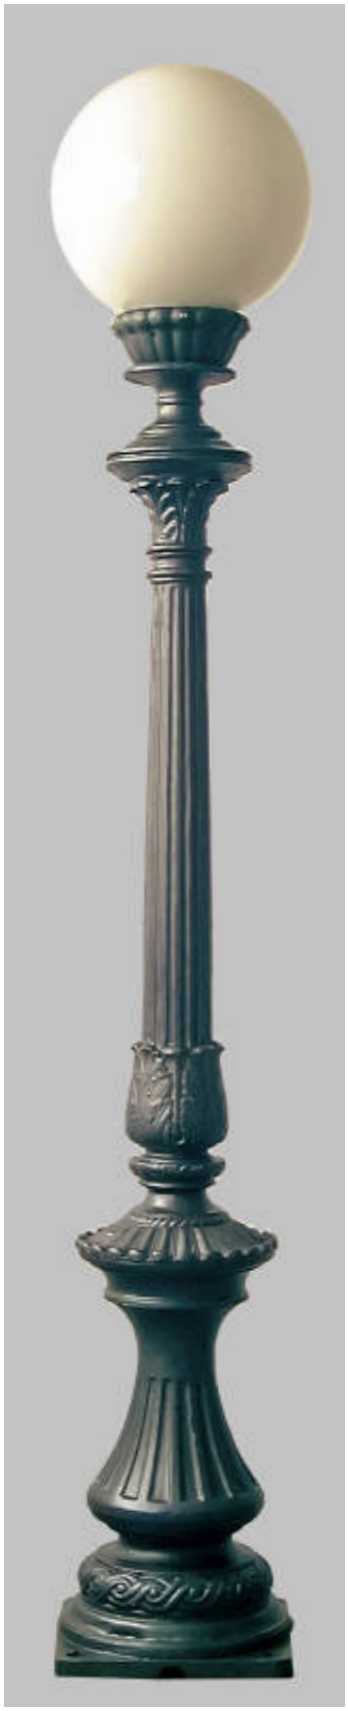


THL-1730 / Basis TMA-1600-A



THL-1710 / Wandarm



THL-1720 / Basis TMA-1605-A

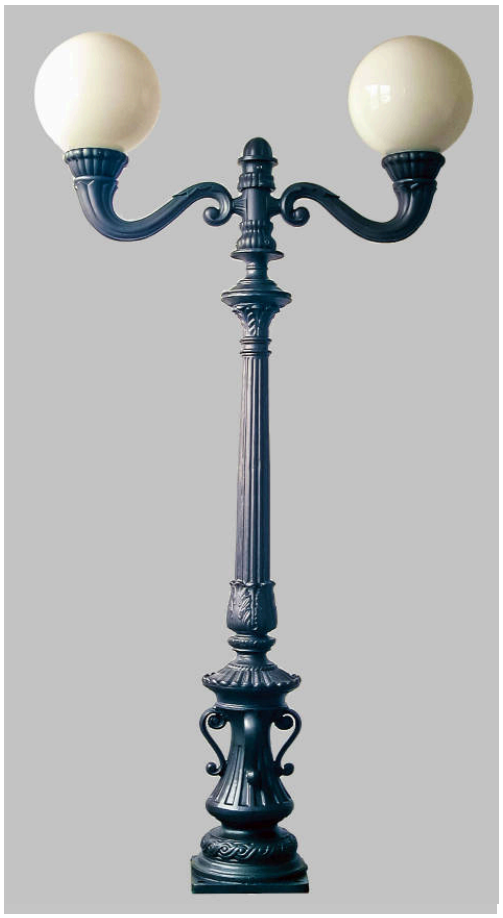


THL-1730-2 / Basis TMA-1600




THL-1730-3 / Basis TMA-1600



THL-1740 / 250mm Kugel
Basis THK-610K/610C

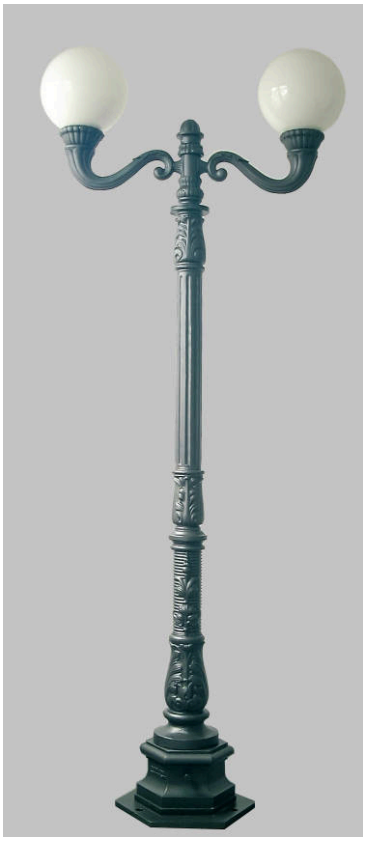

THL-1740-2 / 250mm Kugel
Basis THK-610K/610C

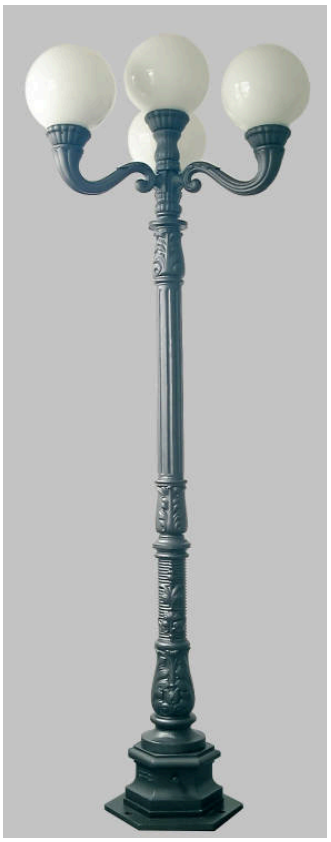

THL-1740-3 / 250mm Kugel
Basis THK-610K/610C

Beschreibung

Kugelleuchten für die Beleuchtung von repräsentativen Objekten und Plätzen.
Von Wandarmen THK-1710 über Maueraufsätze THK-1720/1730 bis hin zu Parkleuchten THK-1740. Eine eigene Leuchtenfamilie in den unterschiedlichsten Größen.
Zur Auswahl stehen die **Kugelgrößen** von **250 mm** und **300 mm** im Durchmesser

Anwendungsbereiche

- Park- und Grünanlagen
- Geh- und Fahradwege
- Fußgängerzonen


Technische Daten

Installation	LED, 1xE27 → Lieferung ohne Leuchtmittel
Kandelaber, Ausleger und Wandarm	Aluminiumguss lackiert Befestigungselemente aus V2A
Glas	Kugel aus Polycarbonat glasklar oder weiss 250 mm oder 300 mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**



THL-1740 / 300mm Kugel



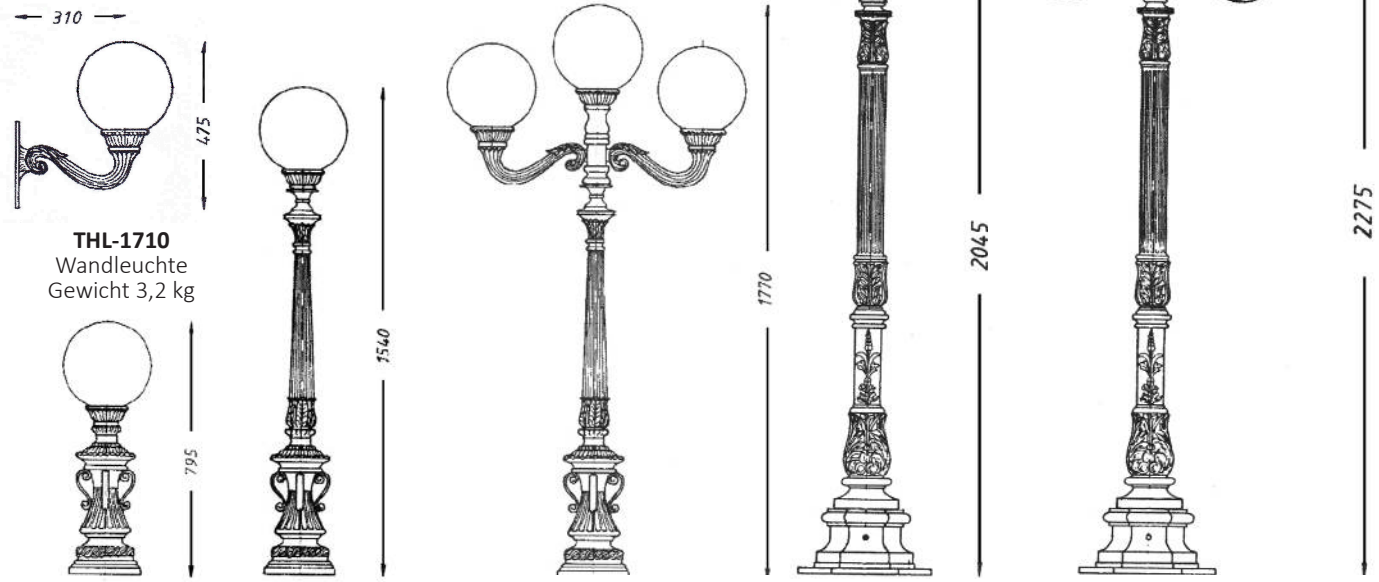

THL-1710
Wandleuchte
Gewicht 3,2 kg

THL-1720
Einzelleuchte
Gewicht 9 kg

THL-1730
Einzelleuchte
Gewicht 14,5 kg

THL-1730-3
Mehrarmige- und Mittelleuchte
Gewicht 21,5 kg

THL-1740
Einzelleuchte
Gewicht 27,5 kg

THL-1740-3
Mehrarmige- und Mittelleuchte
Gewicht 21,5 kg






Historische Vorlagen








Rekonstruktion








Komplette Rekonstruktion der gasbetriebenen Leuchten und Kandelaber aus dem Jahr 1860. Die Leuchte war damals eine handwerkliche Meisterleistung. Fast jedes einzelne Teil stellte die Firma Trapp vor neuen Herausforderungen. Angefangen von dem Modellbau für die Grauguss-Kandelaber, über die Nachbildung der Leuchten bis hin zu den individuellen Leuchtenscheiben und das Patenieren der bronzenen und kupfernen Leuchtenteile.

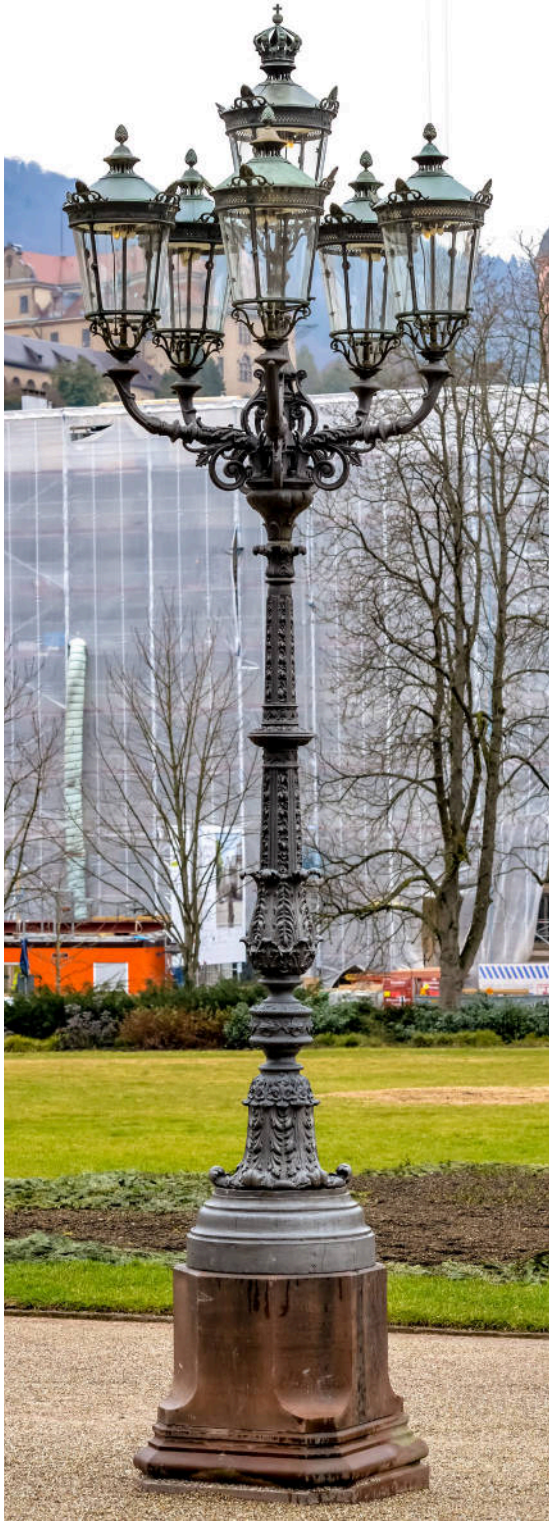


Originale Leuchte vor dem Casino in Baden-Baden




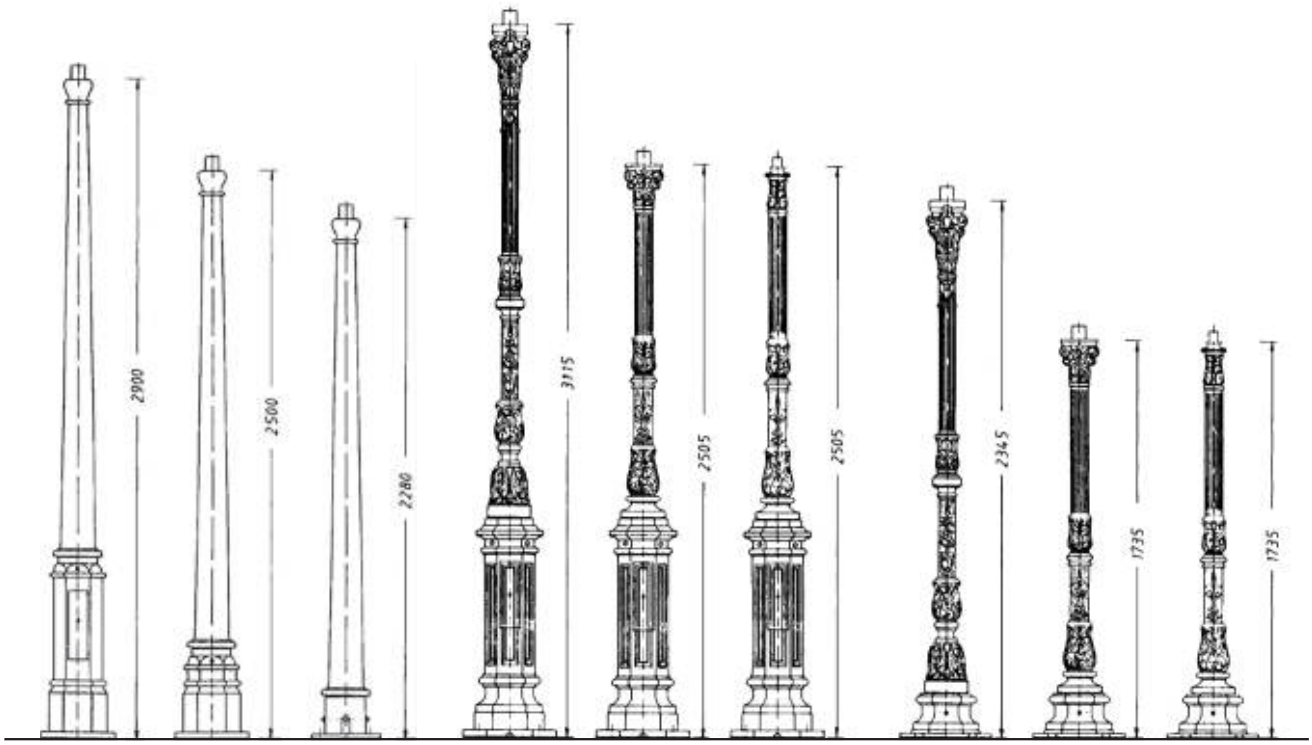


THK 600/600-A THK-600/600-B THK-600/600-C THK-610-K/610-A THK-610/610-A THK-1610/610-A THK-610/610-C THK-610-K/610-C THK-1610/610-C

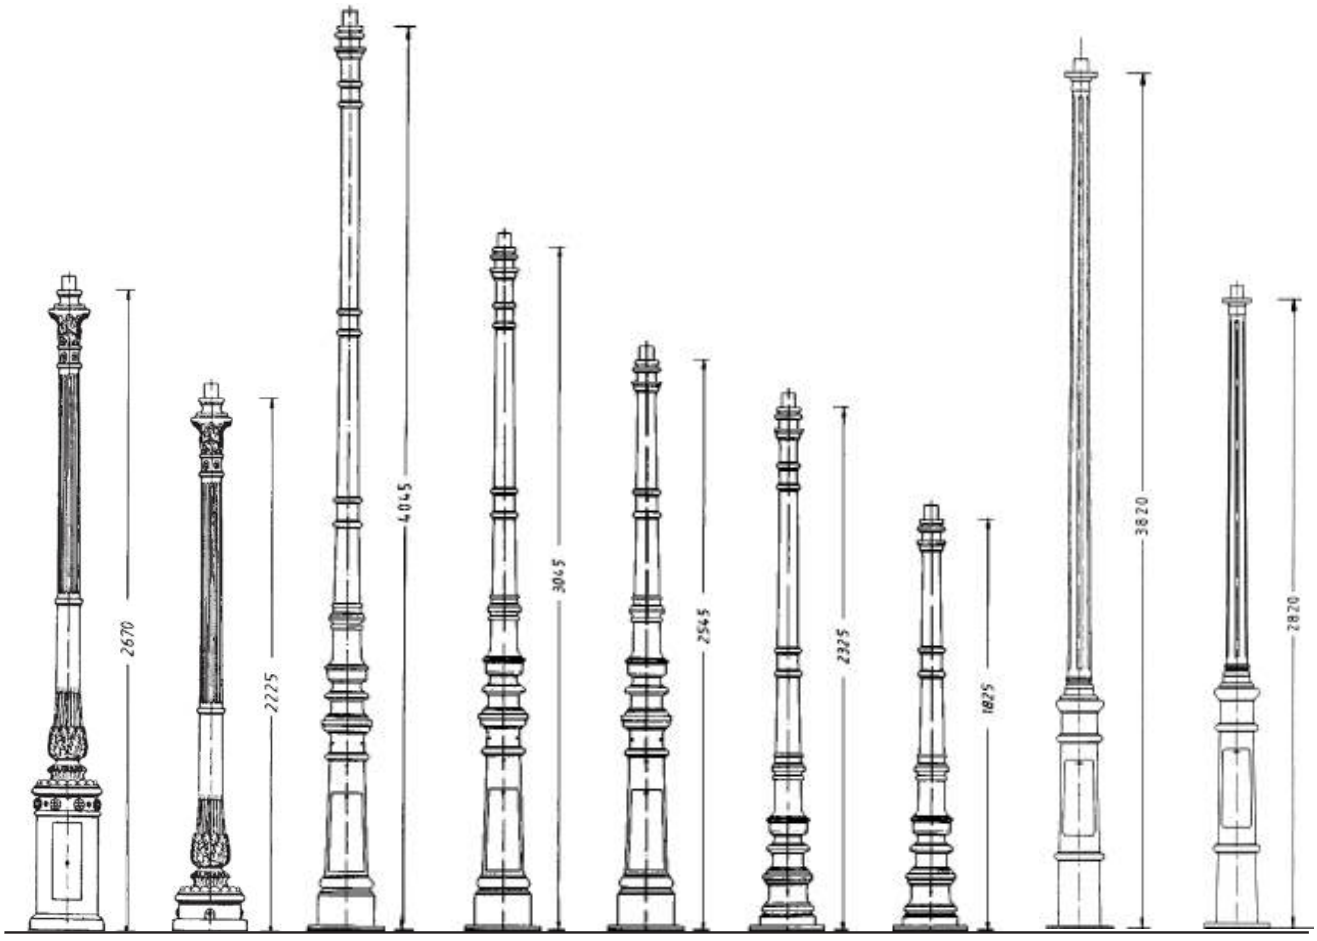

THK-620/620-A THK-620/620-C THK-630-L/630-A THK-630/630-A THK-630-K/630-A THK-630/630-C THK-630-K/630-C THK-635-L/635-A THK-635/635-A

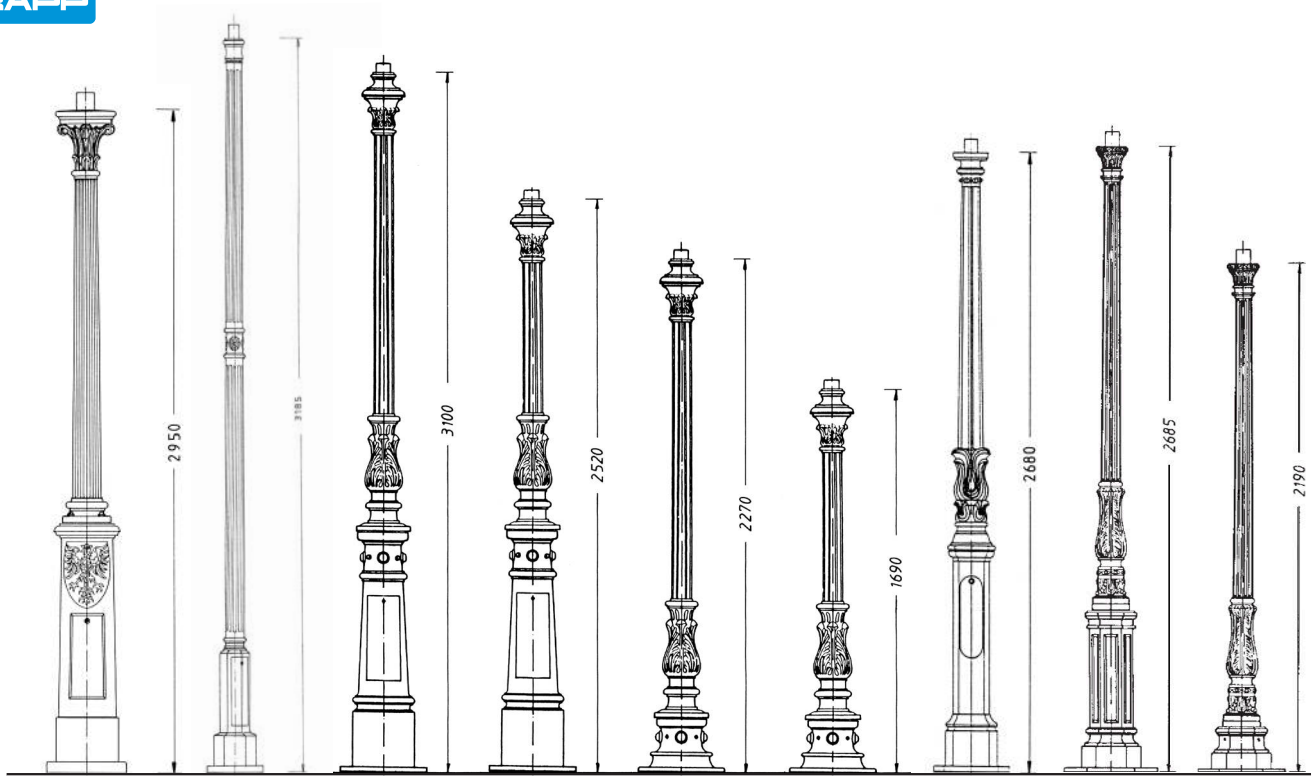

THK-615/615-A
THK-638
THK-640/640-A
THK-640/640-C
THK-640-K/640-C
THK-645/645A
THK-650/650-A
THK-650/650-C

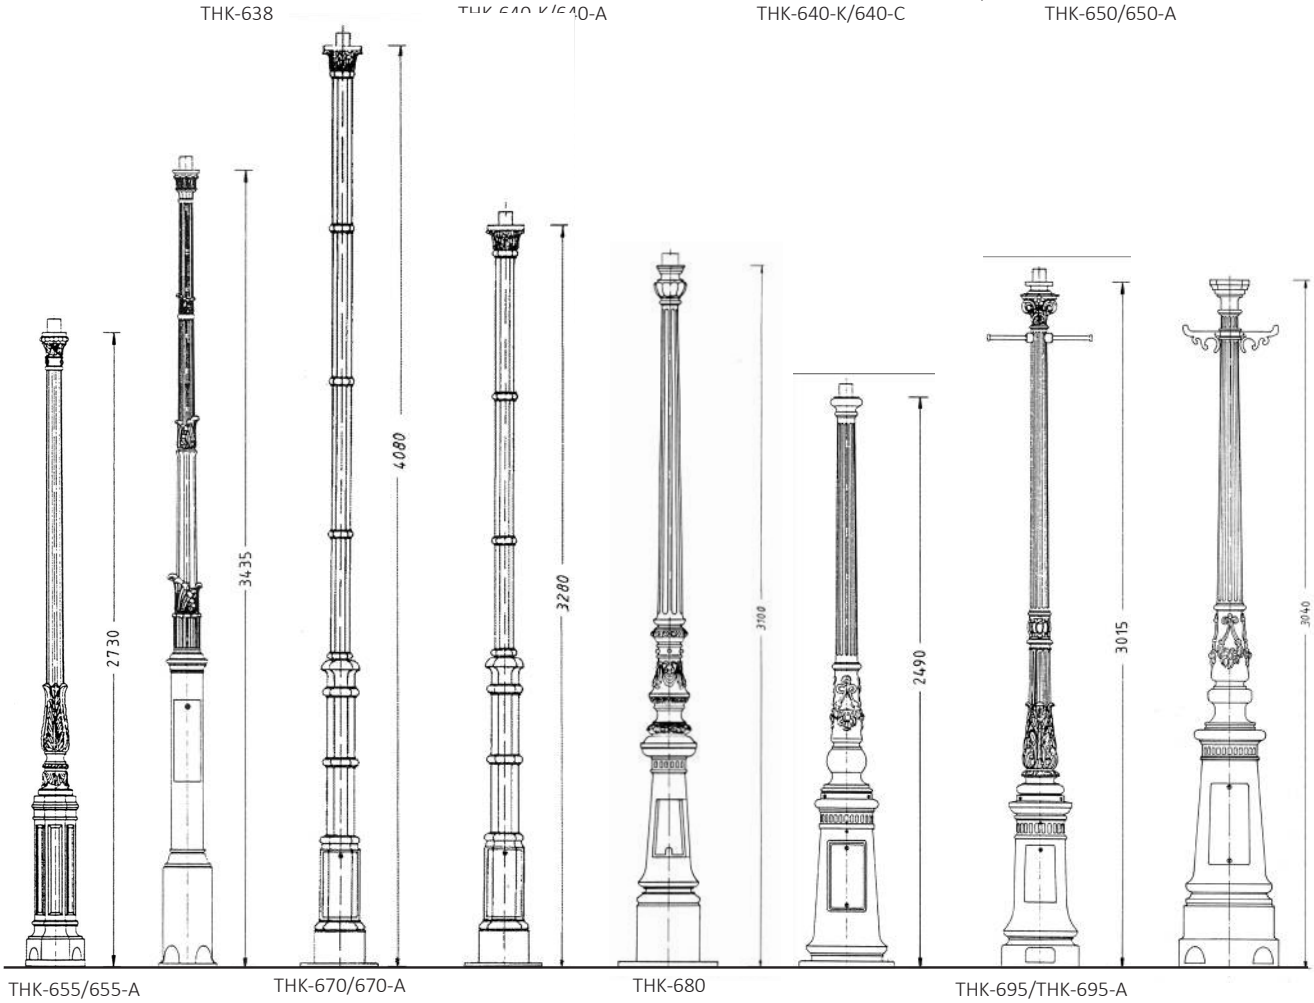


THK-655/655-A
THK-665/655-A
THK-670/670-A
THK-670-K/670-A
THK-680
THK-685/685-A
THK-695/THK-695-A
THK-696

THK-600 „Backnang“

Oberteile

THK-600
mit Zopf Ø 60mm oder Flanschanschluss
ca. 75kg

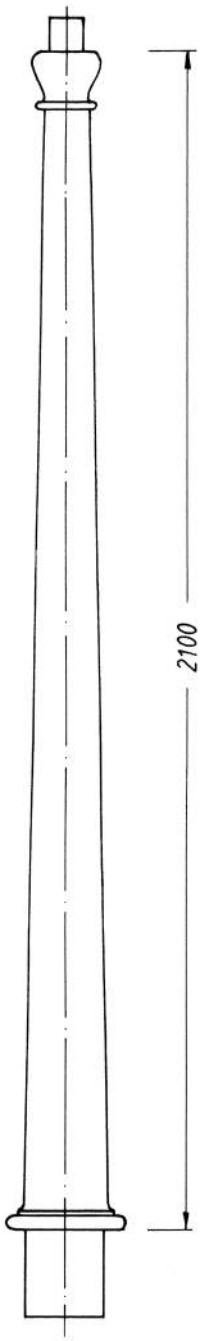


THK-600-M
für Mehrarmer




Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben


THK-600-A
mit Tür
ca. 73kg

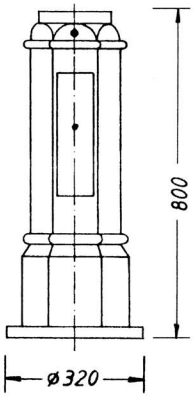


THK-600-B
ca. 45kg




THK-600-E
mit Tür
ca. 130kg

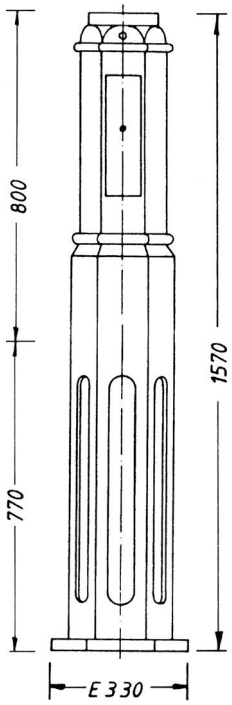

THK-600-C
ca. 20kg



Mögliche Variationen

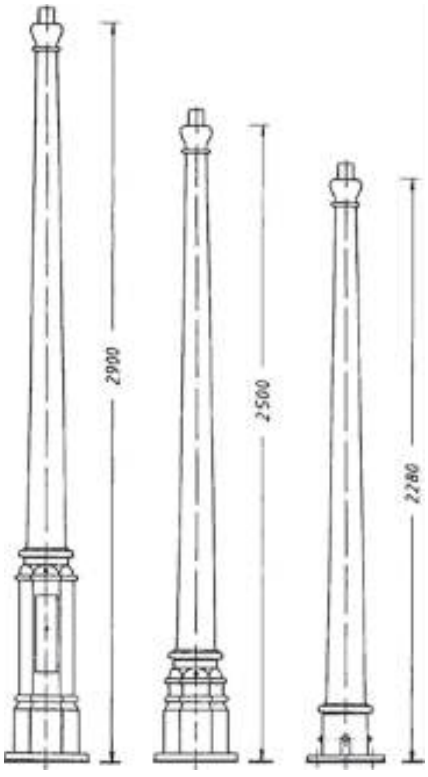


THK 600/600-A THK-600/600-B THK-600/600-C

Informationen


Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar (Variante: - M)
Zubehör: **Erdstück**: TES-3 **Erdkorb:** TEK-1

Oberteile


THK-610
mit Zopf Ø 60mm oder Flanschanschluss
ca. 85kg

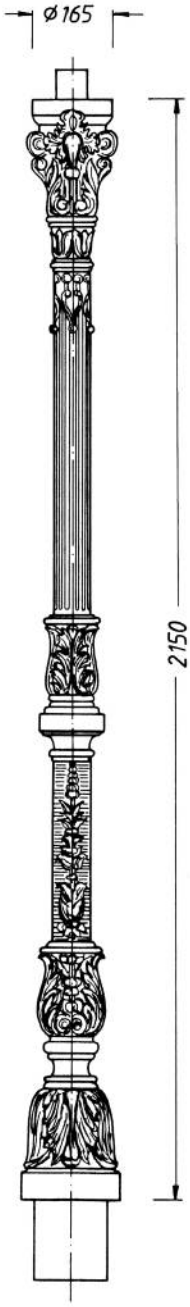

THK-610-K
mit Zopf Ø 60mm oder Flanschanschluss
ca. 51kg

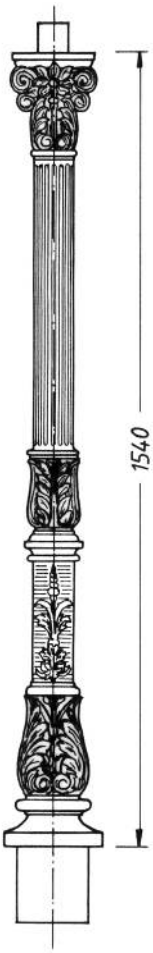


THK-1610
mit Zopf Ø 40mm
ca. 47kg

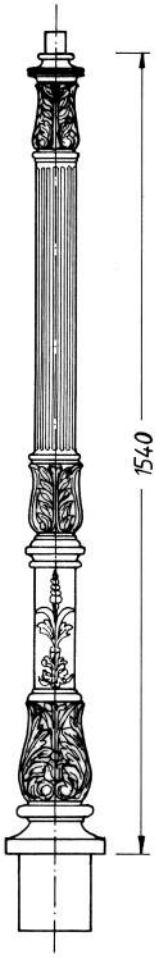


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben


THK-610-A
mit Tür
ca. 92kg

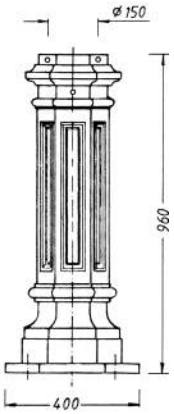


THK-610-E
mit Tür und Erdstück
ca. 113kg

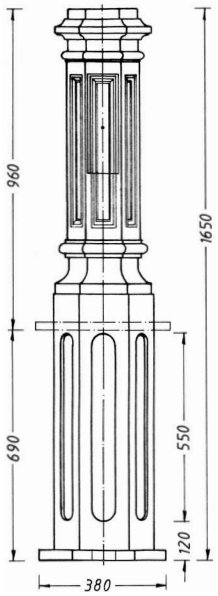

THK-610-C
ca. 24kg



Mögliche Variationen

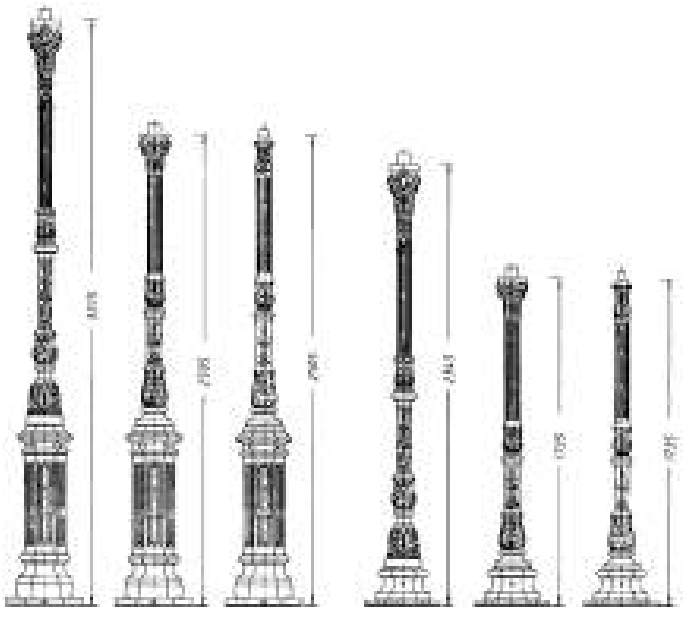


THK-610/-A | THK-610-K/-A | THK-1610/-A | THK-610/-C | THK-610-K/-C | THK-1610/-C

Informationen

Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar (Variante: - M)
Zubehör: **Erdstück**: TES-3 **Erdkorb:** TEK-1


Oberteile

THK-615
mit Zopf Ø 60mm oder
Flanschanschluss
ca. 75kg

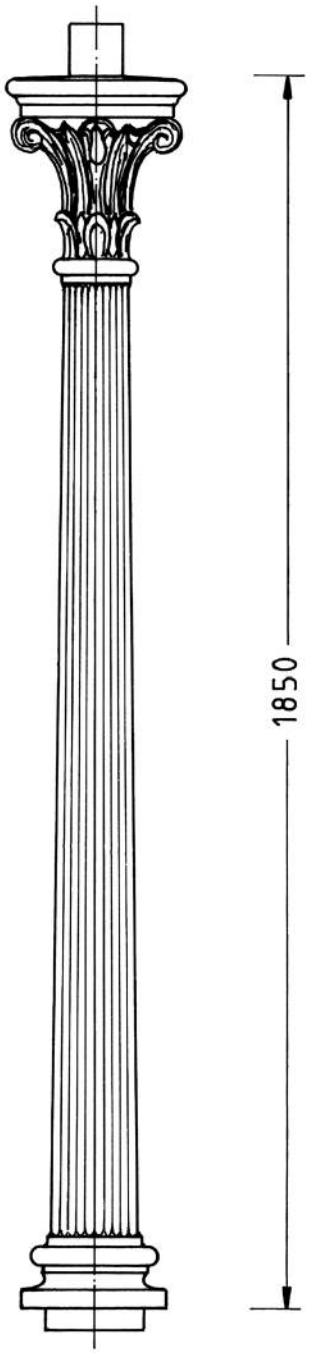


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben


THK-615-A
mit Tür
ca. 98kg

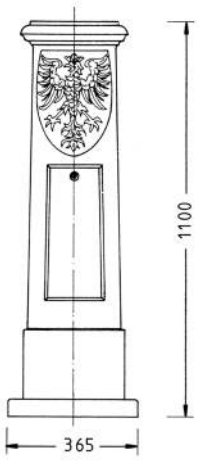

THK-615-E
mit Tür und Erdstück
ca. 158kg

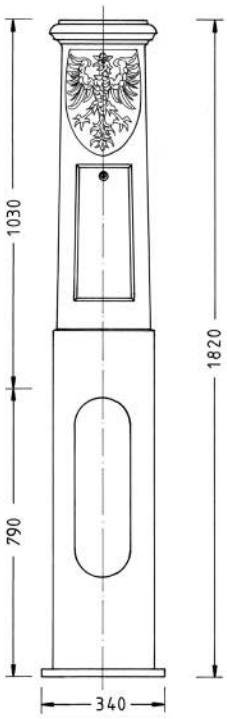

Mögliche Variationen

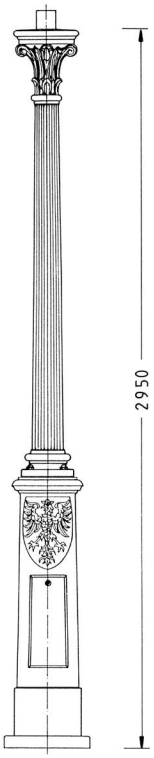


THK-615/THK-615-A

Informationen


Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar (Variante: - M)
Zubehör: **Erdstück**: TES-615 **Erdkorb:** TEK-615

Oberteile

THK-620
mit Zopf Ø 60mm oder
Flanschanschluss
ca. 90kg

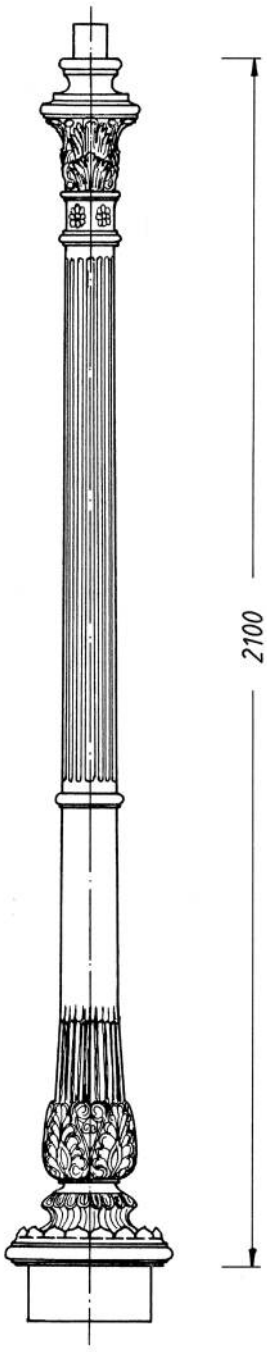


THK-620-M
für Mehrarmer
ca. 90kg

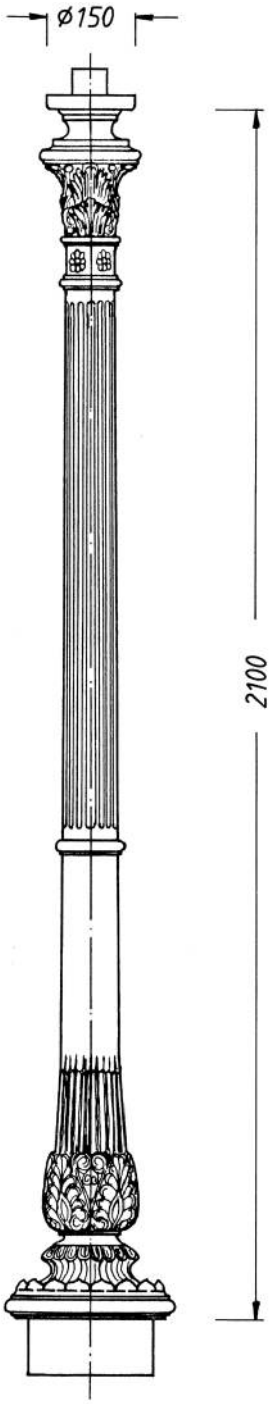


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben


THK-620-A
mit Tür
ca. 44kg




THK-620-E
mit Tür und Erdstück
ca. 90kg

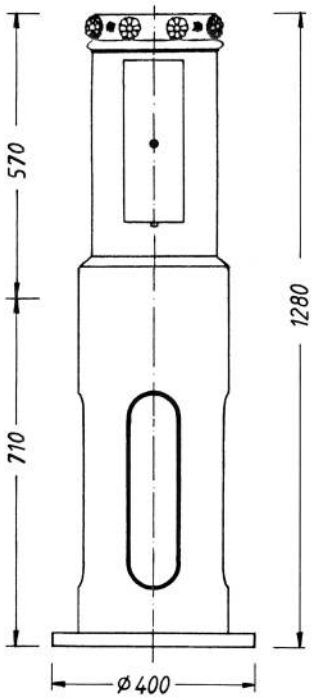

THK-620-C
ca. 25kg



Mögliche Variationen

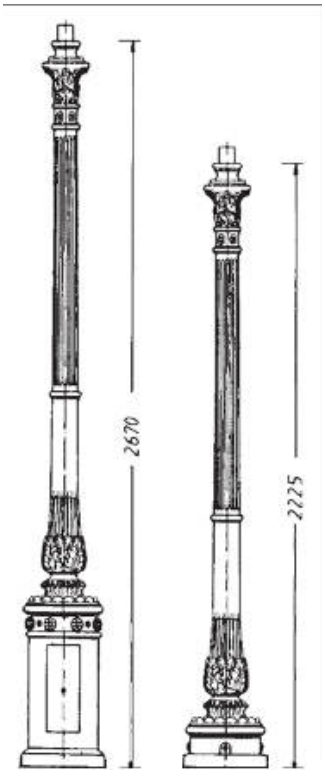

THK-620/620-A THK-620/620-C

Informationen

Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar (Variante: - M)
Zubehör: **Erdstück**: TES-4 **Erdkorb:** TEK-2


Oberteile

THK-630-L
mit Zopf Ø 60mm
oder Flansch-
anschluss
ca. 90kg

THK-630
mit Zopf Ø 60mm
oder Flansch-
anschluss
ca. 70kg

THK-630-M
für Mehrarmer
ca. 70kg
Ausführung
mit Leitereisen
(optional)

THK-630-K
mit Zopf Ø 60mm
oder Flansch-
anschluss
ca. 62kg

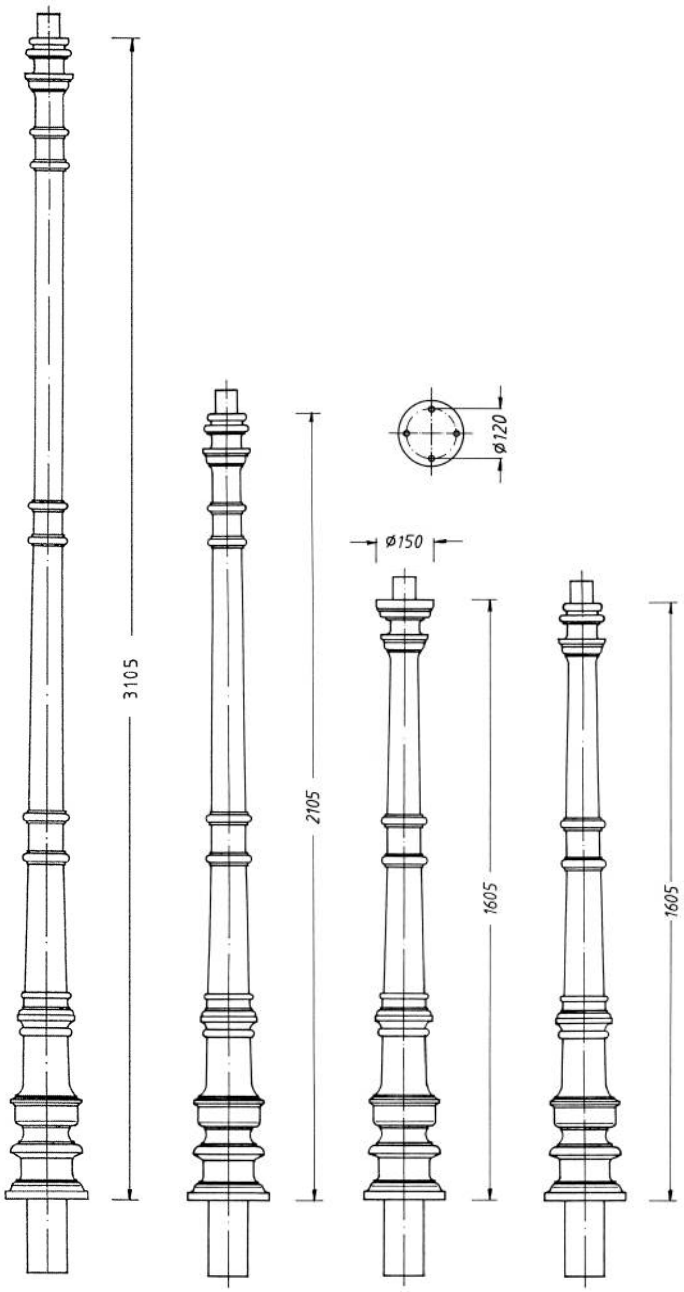


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben


THK-630-A
mit Tür
ca. 70kg

THK-630-C
ca. 30kg

THK-630-E
mit Tür und Erdstück
ca. 115kg

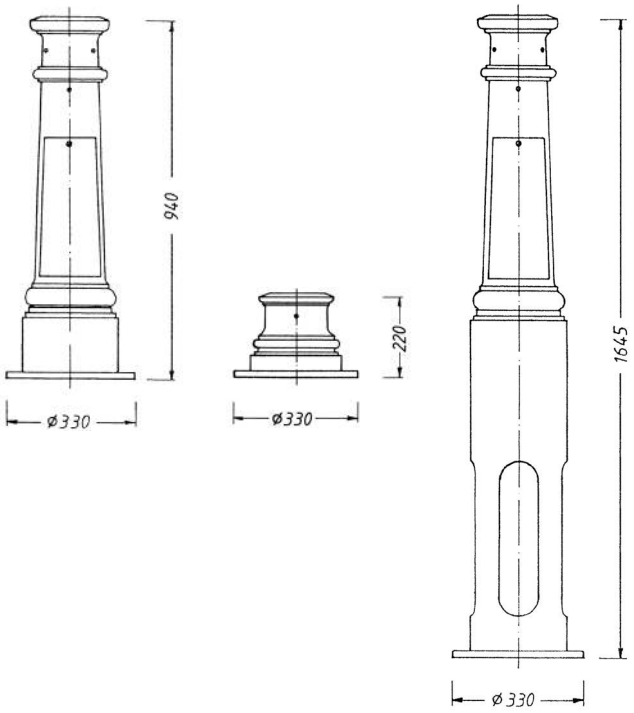

Mögliche Variationen

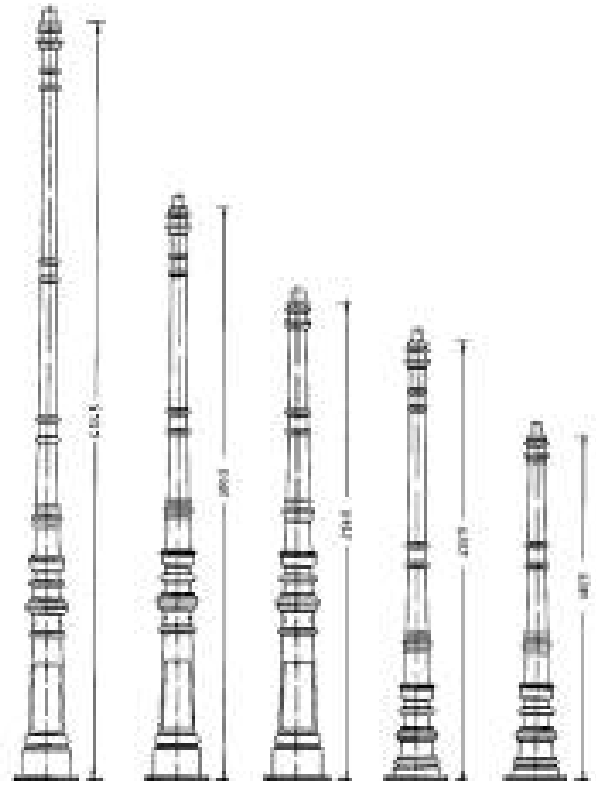


THK-630-L/630-A THK-630/630-A THK-630-K/630-A THK-630/ 630-C THK-630-K/630-C

Informationen


Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar (Variante: - M)
Zubehör: **Erdstück**: TES-3 **Erdkorb:** TEK-1

Oberteile

THK-635-L
mit Zopf Ø 60mm oder Flanschanschluss
ca. 65kg

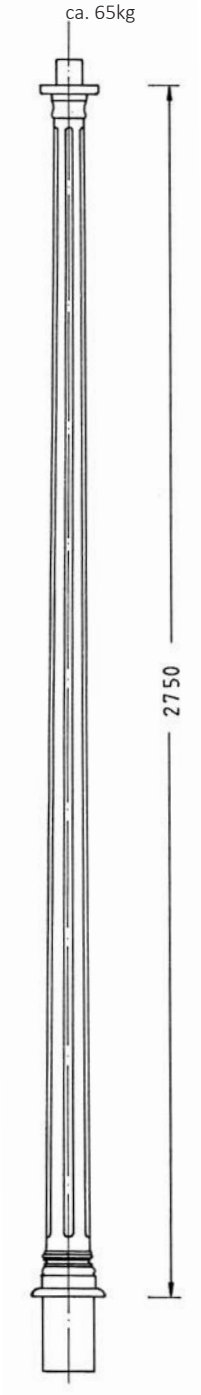

THK-635
mit Zopf Ø 60mm oder Flanschanschluss
ca. 40kg

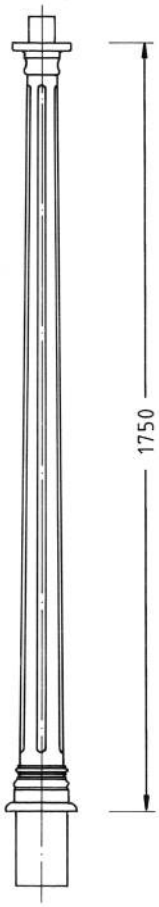


THK-635-M
für Mehrarmer
ca. 40kg



Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-635-A
mit Tür
ca. 62kg

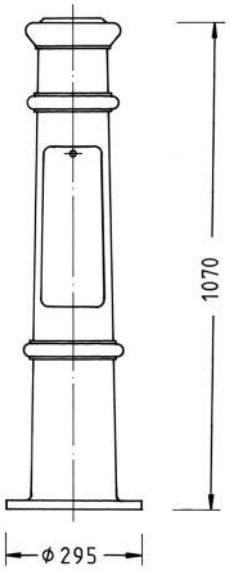

Mögliche Variationen




THK-635-L/635-A THK-635/635-A

Informationen

Material:	Grauguss
Lackierung:	RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option:	für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör:	**Erdstück**: TES-18

THK-638 „Krakau“

THK-638
Einteiler
mit Zopf Ø 60mm
ca. 110kg

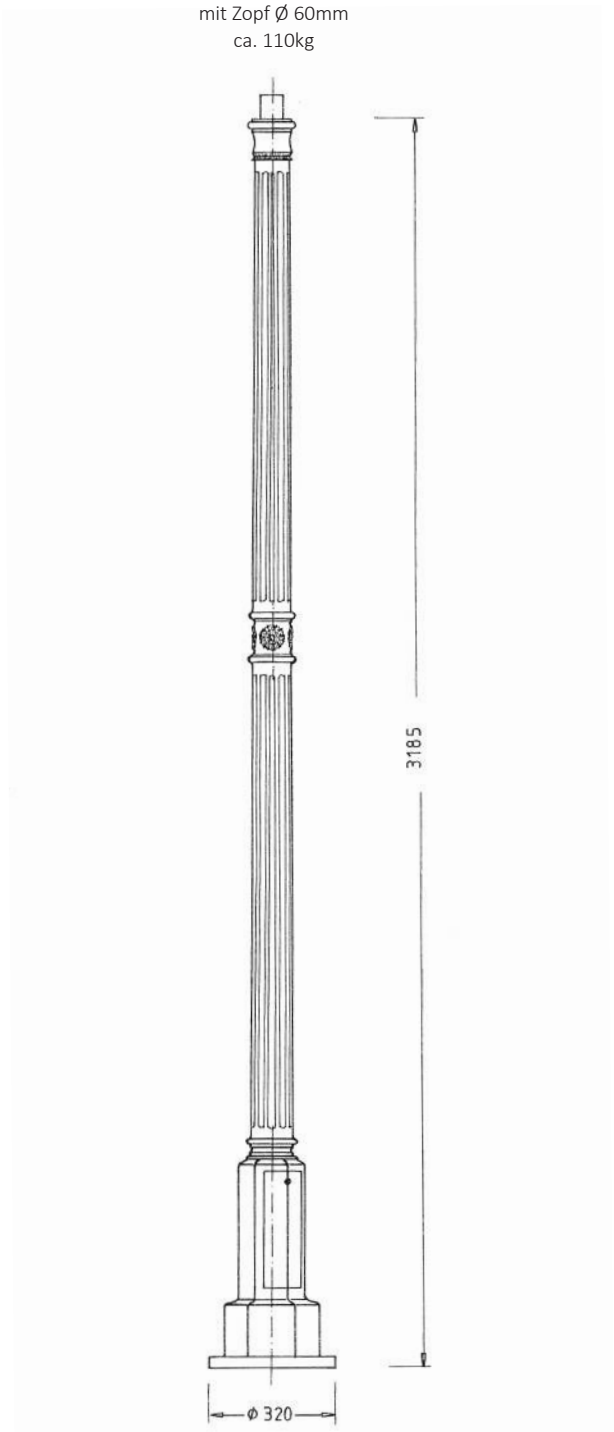

Informationen


Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke

Oberteile

THK-640
mit Zopf Ø 60mm / 80mm
oder Flanschanschluss
ca. 80kg

THK-640-M
für Mehrarmer
ca. 80kg


THK-640-K
mit Zopf Ø 60mm / 80mm
oder Flanschanschluss
ca. 60kg

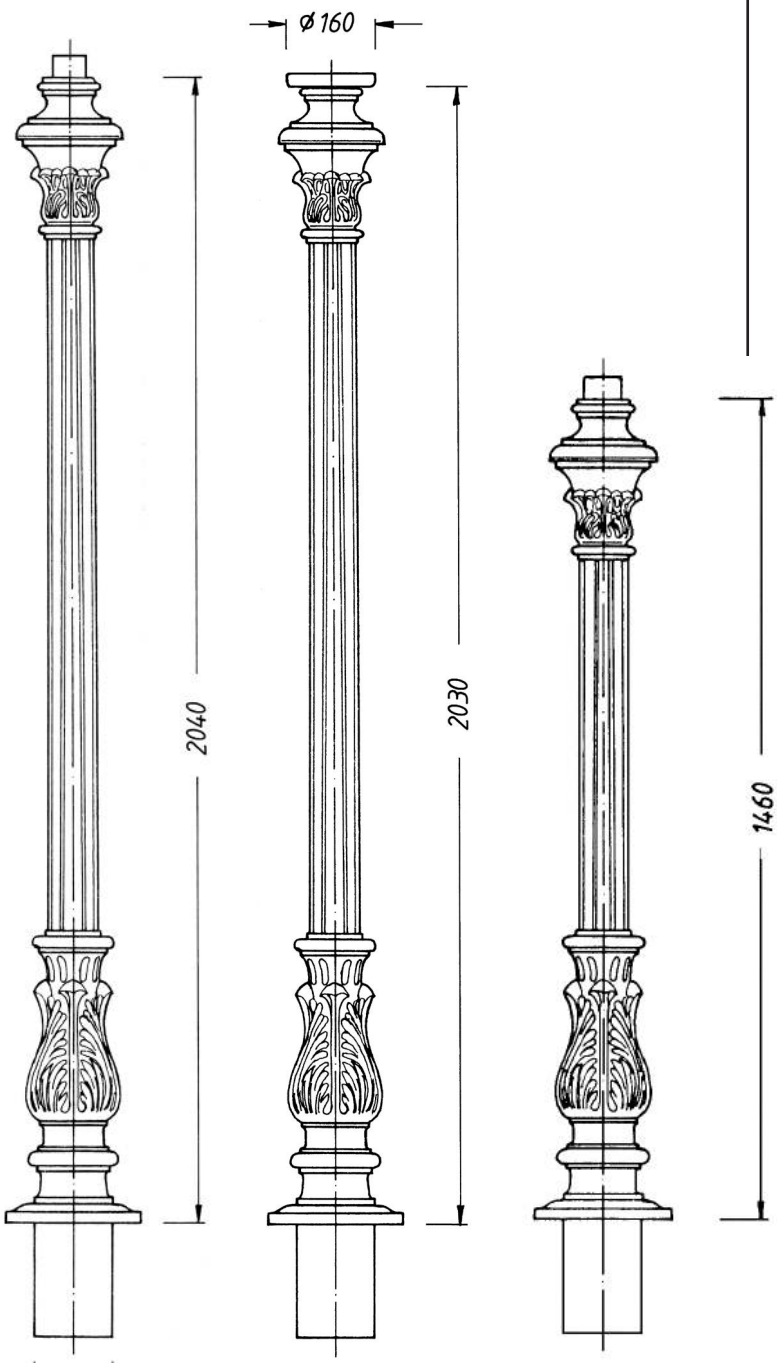


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-640-A
mit Tür
ca. 75kg

THK-640-C
ca. 30kg

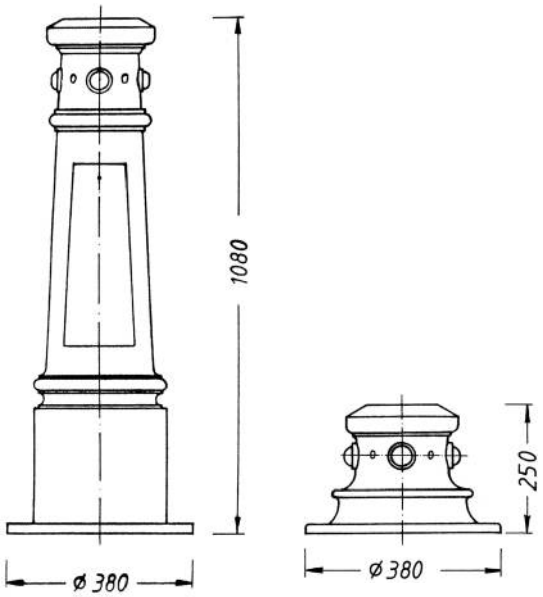

Mögliche Variationen

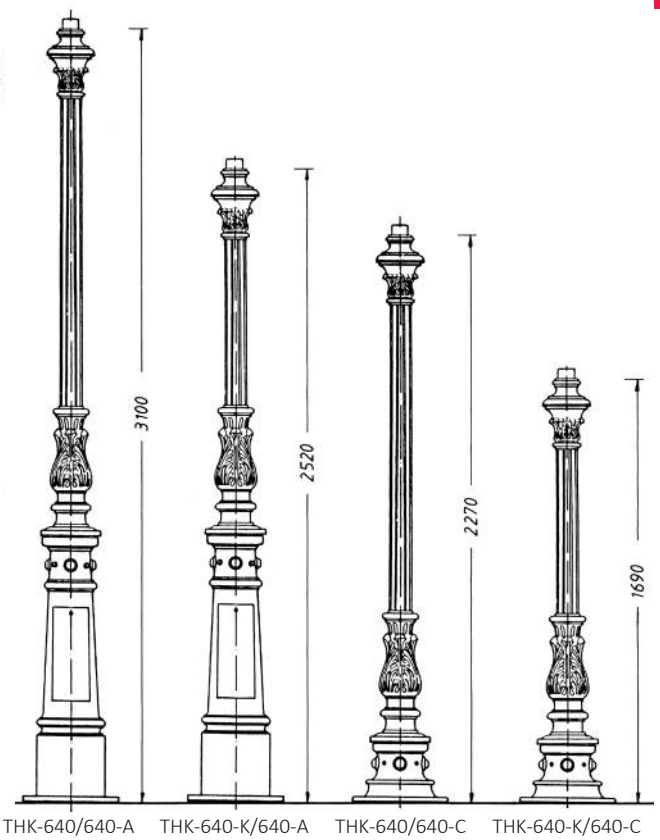


Informationen


Material:	Grauguss
Lackierung:	RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option:	für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör:	**Erdstück**: TES-4 /-7 **Erdkorb:** TEK-2 /-5

Oberteile

THK-645
mit Zopf Ø 60mm oder Flanschanschluss
ca. 61kg

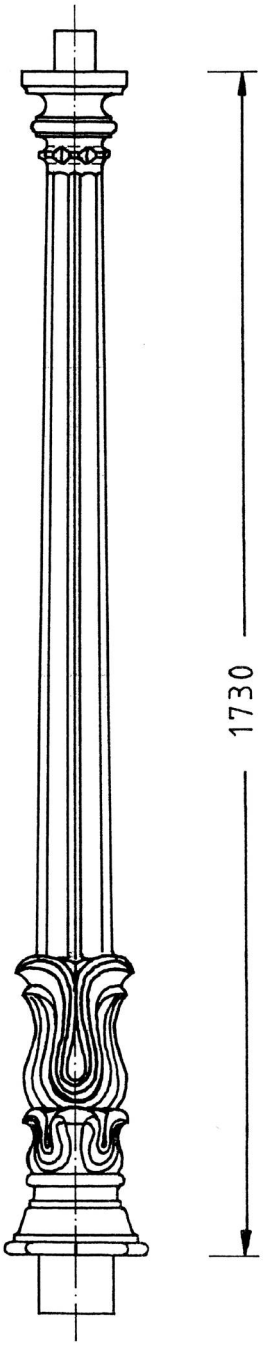


THK-645-M
für Mehrarmer
ca. 61kg

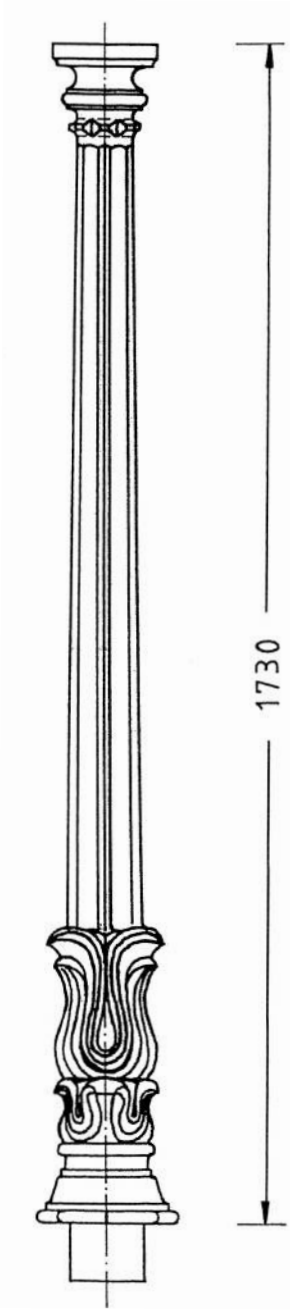


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-645-A
mit Tür
ca. 58kg

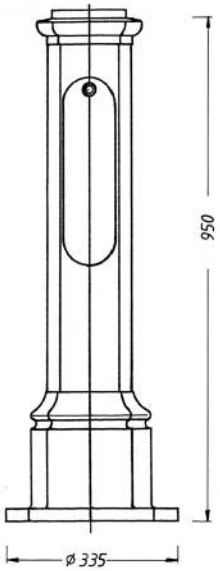

Mögliche Variationen

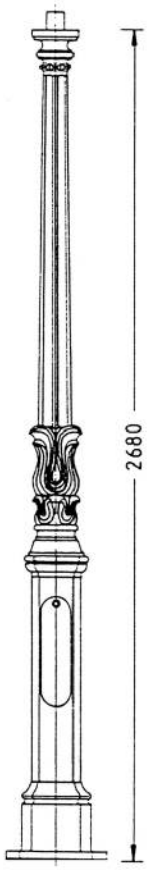

THK-645/THK-645A


Informationen

Material:	Grauguss
Lackierung:	RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option:	für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör:	**Erdstück**: TES-9 /-9.1 **Erdkorb:** TEK-8 /-8.1


THK-650 „Bad Homburg“

Oberteile

THK-650
mit Zopf Ø 60mm oder Flanschanschluss
ca. 65kg

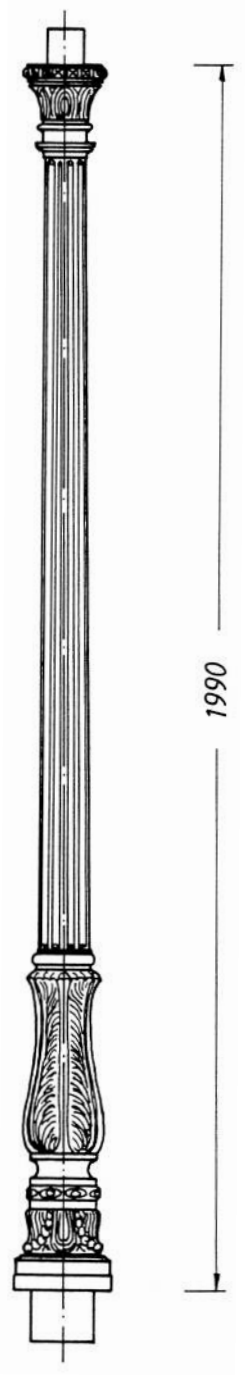


THK-650-M
für Mehrarmer
ca. 61kg

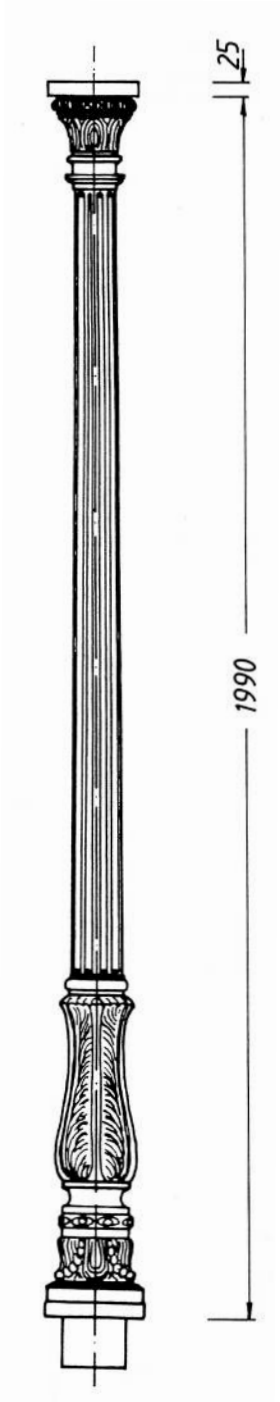


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-650-A
mit Tür
ca. 60kg

THK-650-C
ca. 22kg

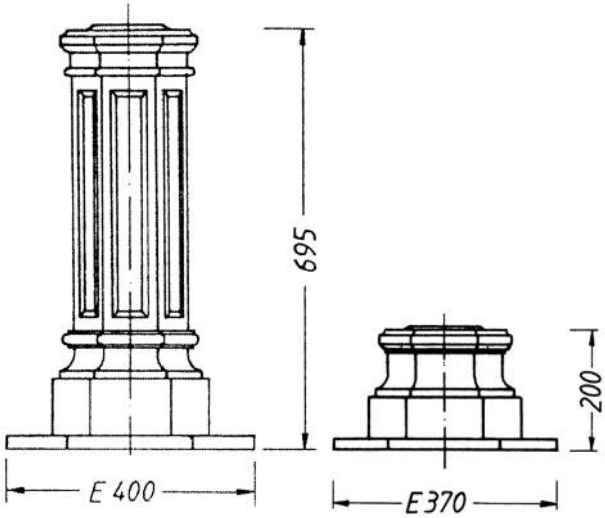

Mögliche Variationen

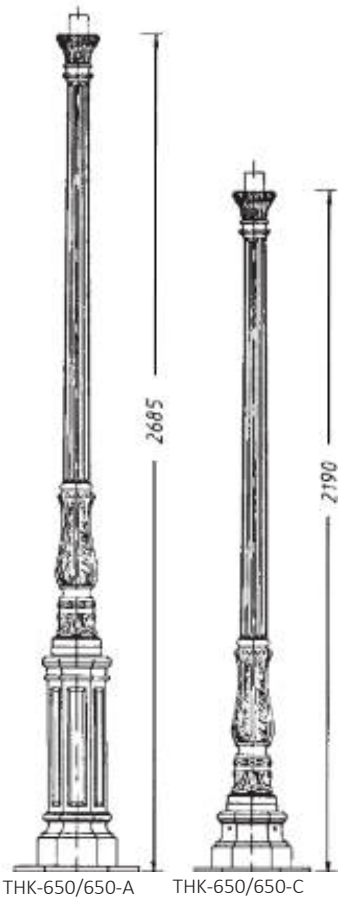

THK-650/650-A THK-650/650-C

Informationen


Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör: **Erdstück**: TES-3 **Erdkorb:** TEK-1

THK-655 „Dresden“

Oberteile

THK-655
mit Zopf Ø 60mm oder
Flanschanschluss
ca. 48kg


THK-655-M
für Mehrarmer
ca. 48kg

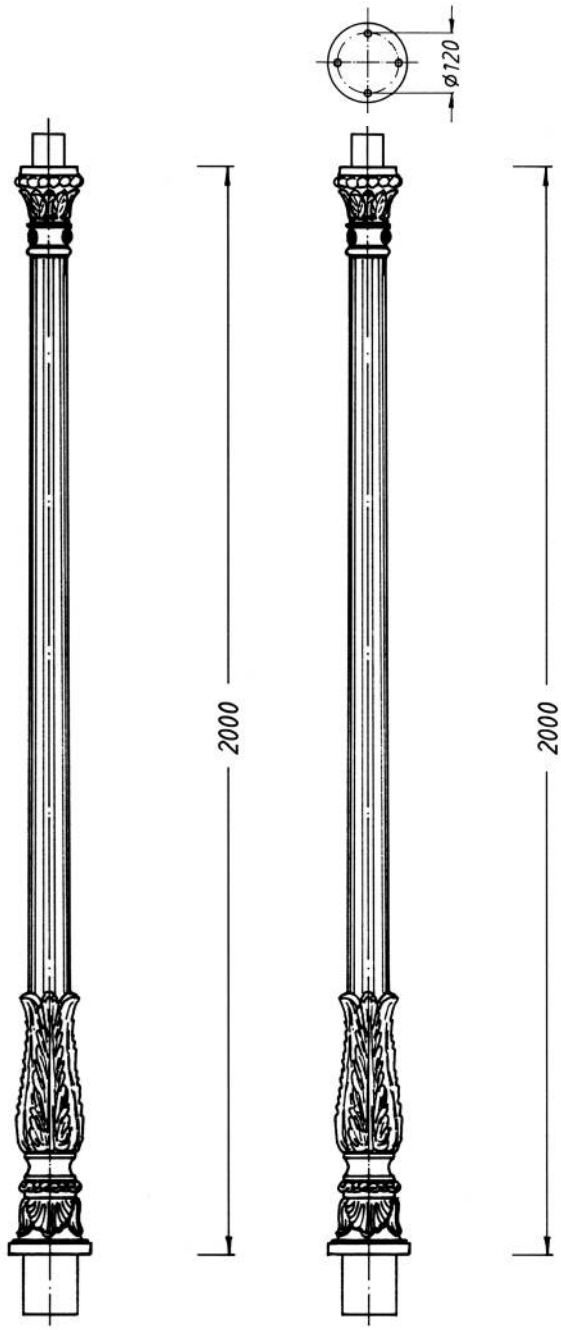


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-655-A
mit Tür
ca. 47kg

THK-655-C
ca. 22kg

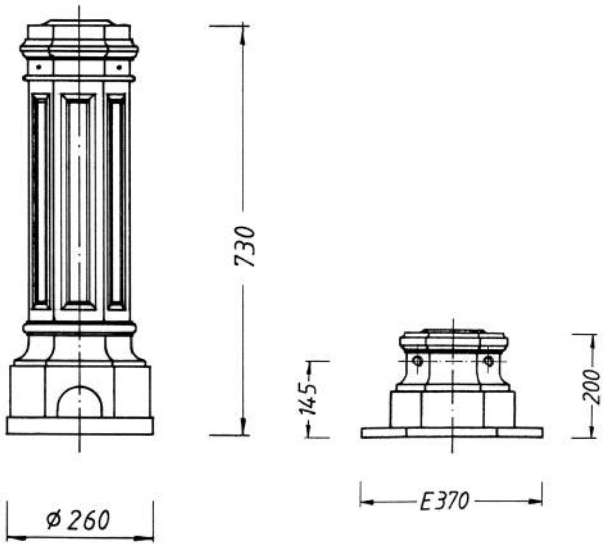

Mögliche Variationen



THK-655/-A


Informationen

Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör: **Erdstück**: TES-10 **Erdkorb:** TEK-11

Oberteile


THK-655
mit Zopf Ø 60mm oder
Flanschanschluss
ca. 48kg

THK-655
mit Leitereisen
ca. 49kg

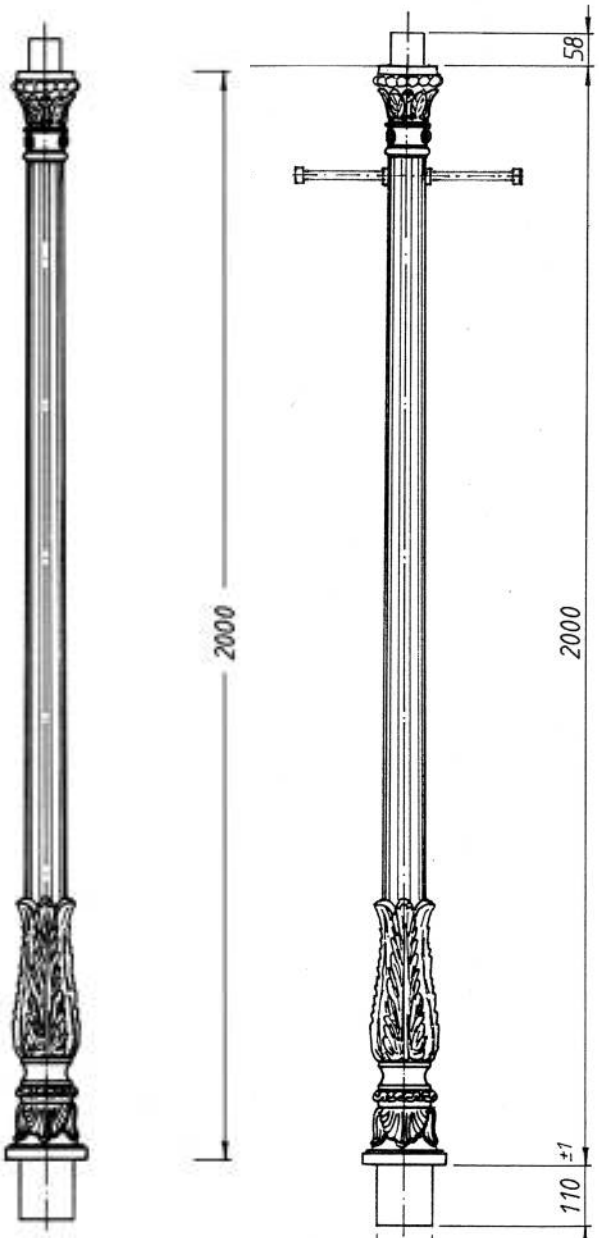


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-635-A
mit Tür
ca. 62kg

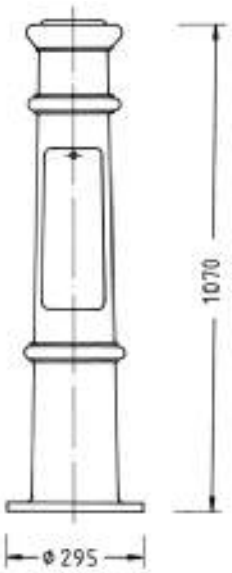

Mögliche Variationen

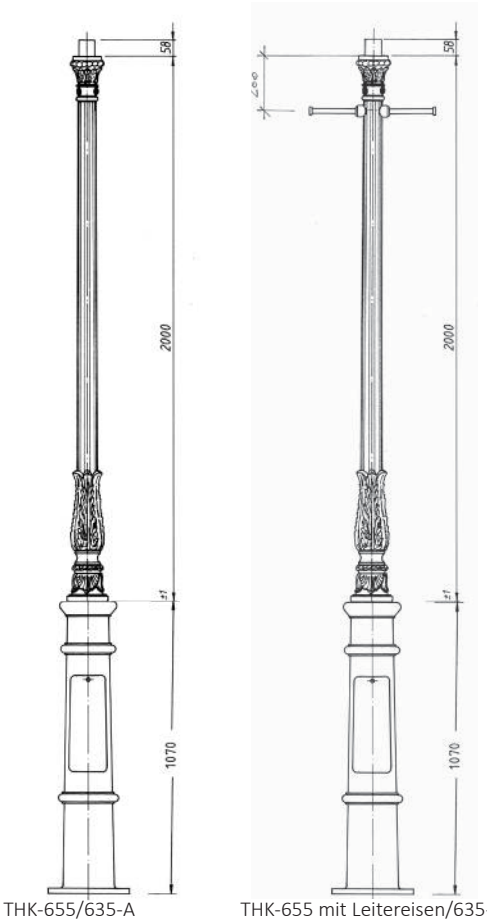

THK-655/635-A


THK-655 mit Leitereisen/635-A

Informationen


Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör: **Erdstück**: TES-18

Oberteile

THK-665
mit Zopf Ø 60mm oder
Flanschanschluss
ca. 63kg

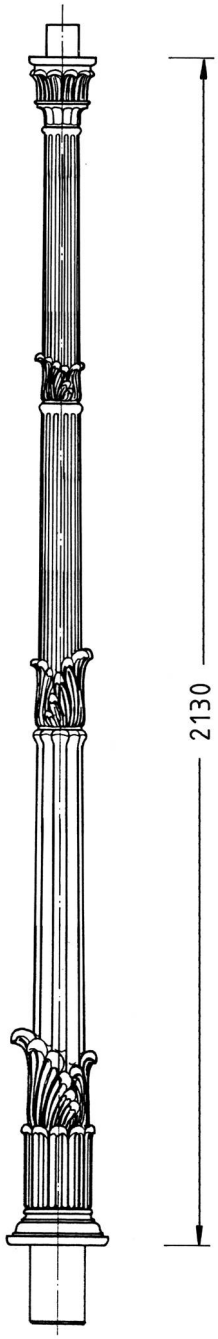


THK-665-M
für Mehrarmer
ca. 63kg

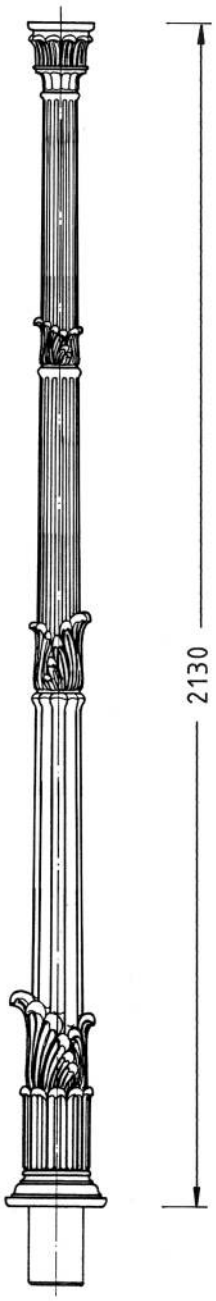


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-665-A
mit Tür
ca. 70kg

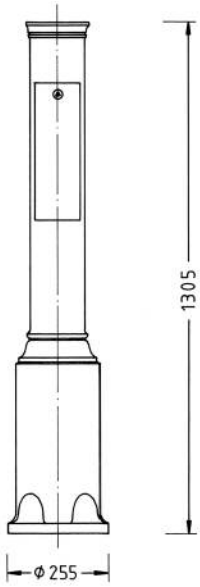

Mögliche Variationen




THK-665/-A

Informationen


Material:	Grauguss
Lackierung:	RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option:	für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör:	**Erdstück**: TES-8.2 **Erdkorb:** TEK 8.2

Oberteile

THK-670
mit Zopf Ø 60mm oder
Flanschanschluss
ca. 85kg




THK-670-K
mit Zopf Ø 60mm oder
Flanschanschluss
ca. 65kg




Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-670-A
mit Tür
ca. 94kg

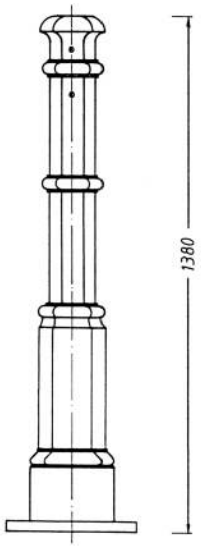

Mögliche Variationen

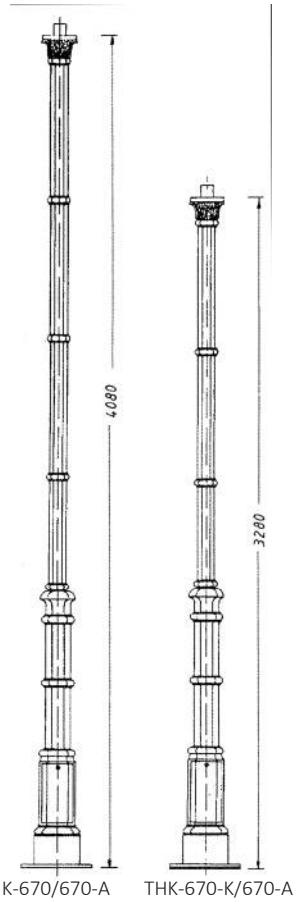

THK-670/670-A THK-670-K/670-A


Informationen

Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör: **Erdstück**: TES-3 **Erdkorb:** TEK-1

Kandelaber ... THK-676 „Berlin“ THK-680 „Fulda“

THK-676 „Berlin“

THK-676
Einteiliger Gaskandelaber
ca. 150 kg




Informationen

Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör: **Erdstück**: TES-3 **Erdkorb:** TEK-1

THK-680 „Fulda“

THK-680
Einteiler
mit Zopf Ø 60mm
ca. 215kg

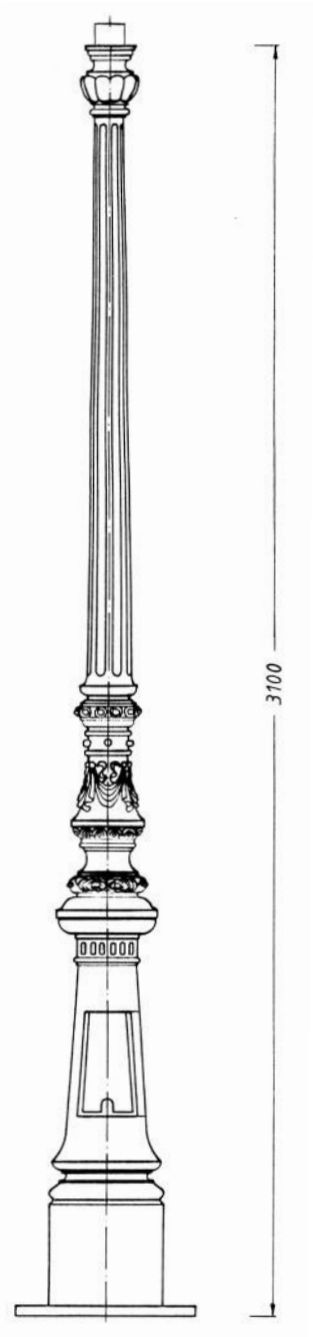


Informnation


Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör: **Erdstück**: TES-4 **Erdkorb:** TEK-12

Oberteile

THK-685
mit Zopf Ø 60mm oder
Flanschanschluss
ca. 82kg

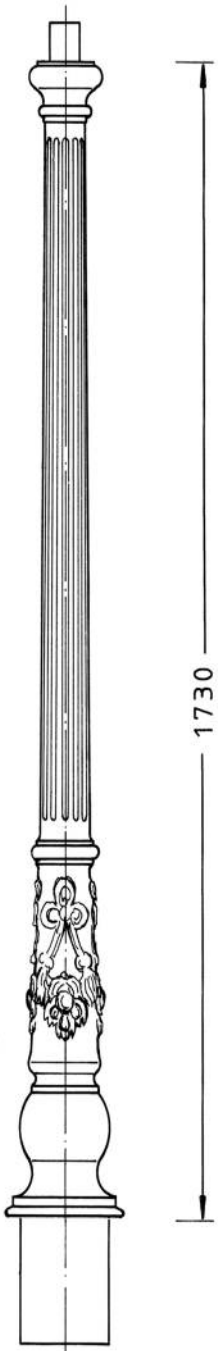


THK-685-M
für Mehrarmer
ca. 82kg

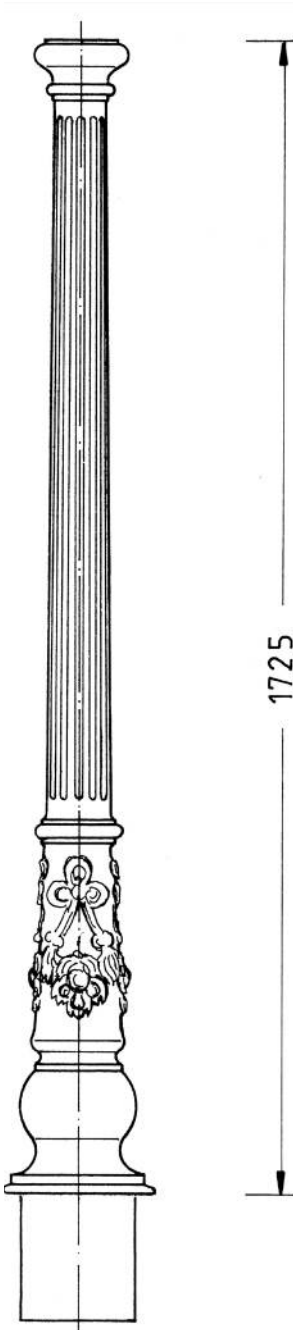


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-685-A
mit Tür
ca. 95kg

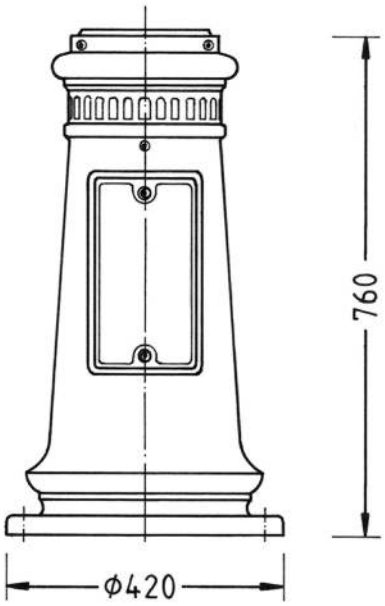

Mögliche Variationen

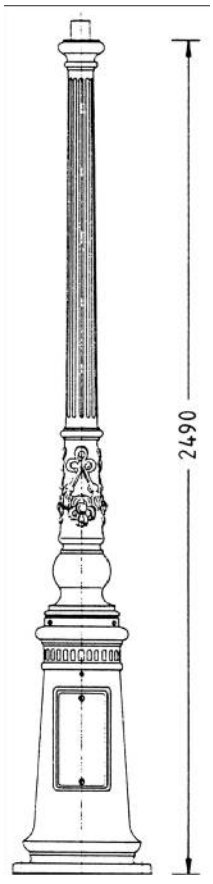

THK-685/THK685-A


Informationen

Material:	Grauguss
Lackierung:	RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option:	für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör:	**Erdkorb:** TEK-18

Oberteile


THK-695
mit Zopf Ø 60mm oder
Flanschanschluss
ca. 85kg

THK-695-M
für Mehrarmer

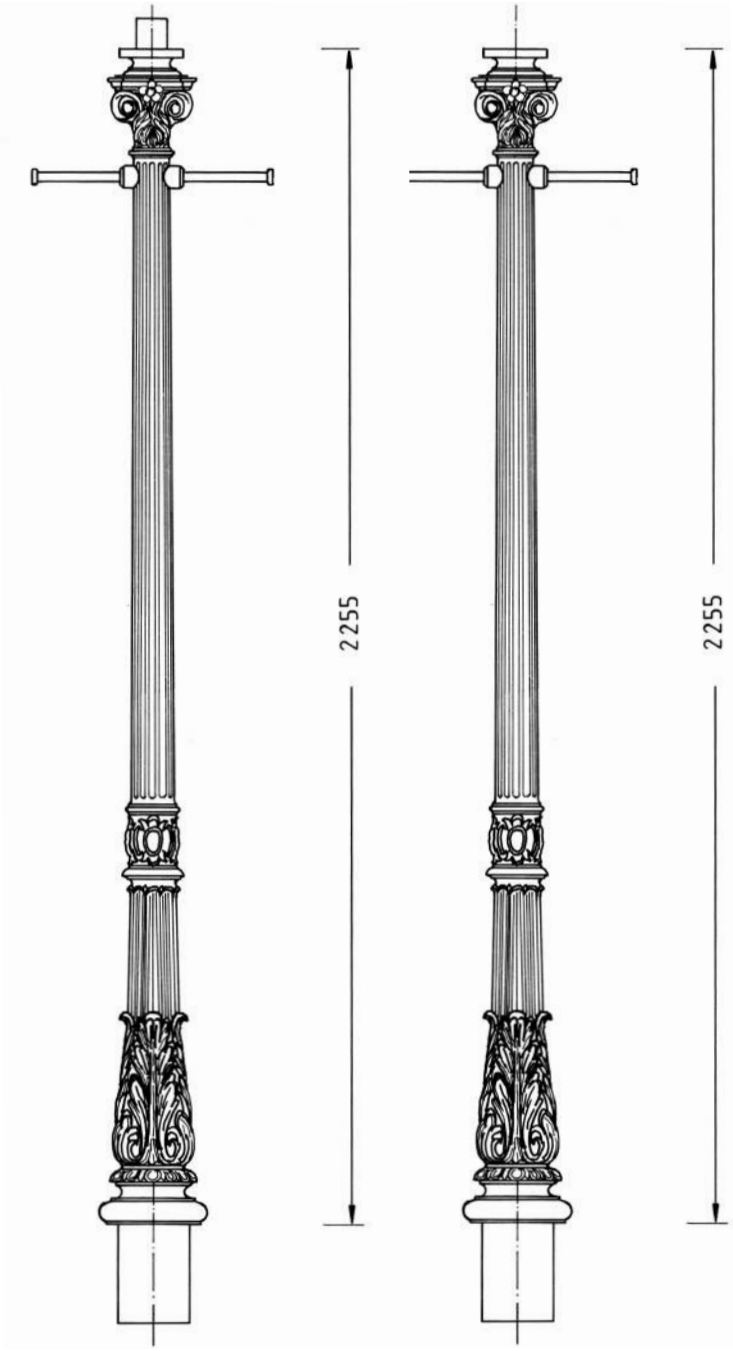


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-695-A
mit Tür
ca. 98kg

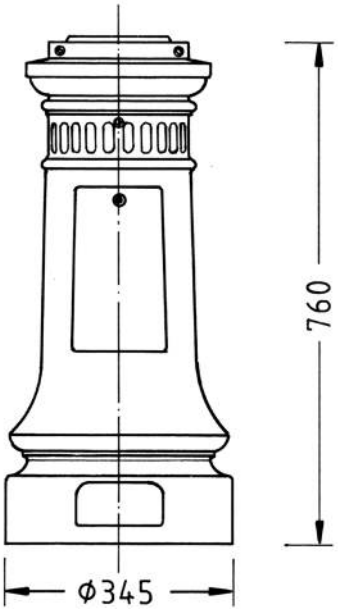

Mögliche Variationen

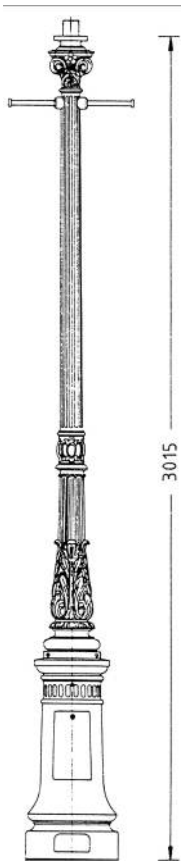


THK-695/THK-695-A

Informationen

Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option: für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör: **Erdstück**: TES-13


Oberteile

THK-696
mit Zopf Ø 60mm oder
Flanschanschluss
ca. 88kg

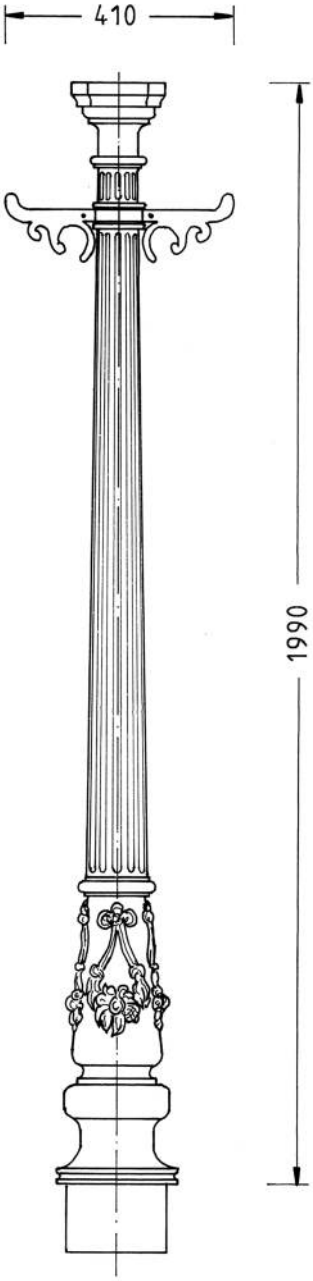


Unterteile zum Aufschrauben / zum Eingraben

THK-696-A
mit Tür
ca. 47kg

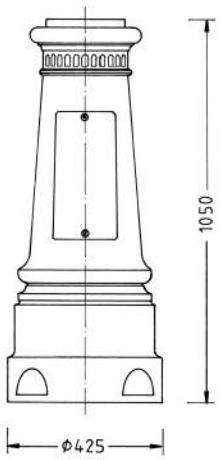

Mögliche Variationen

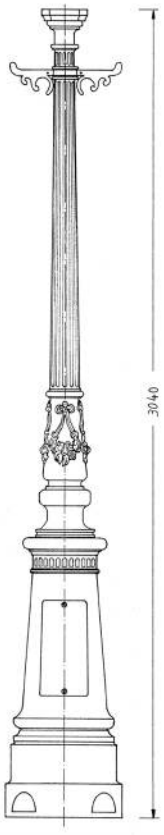


THK-696

Informationen

Material:	Grauguss
Lackierung:	RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke
Option:	für Mehrarmer lieferbar - Variante: -M
Zubehör:	**Erdkorb:** TEK-14

THK-674 „Charlottenburg“

THK-674
Kandelaber mit
Flanschanschluss
ca. 1200 kg
Sonderanfertigung

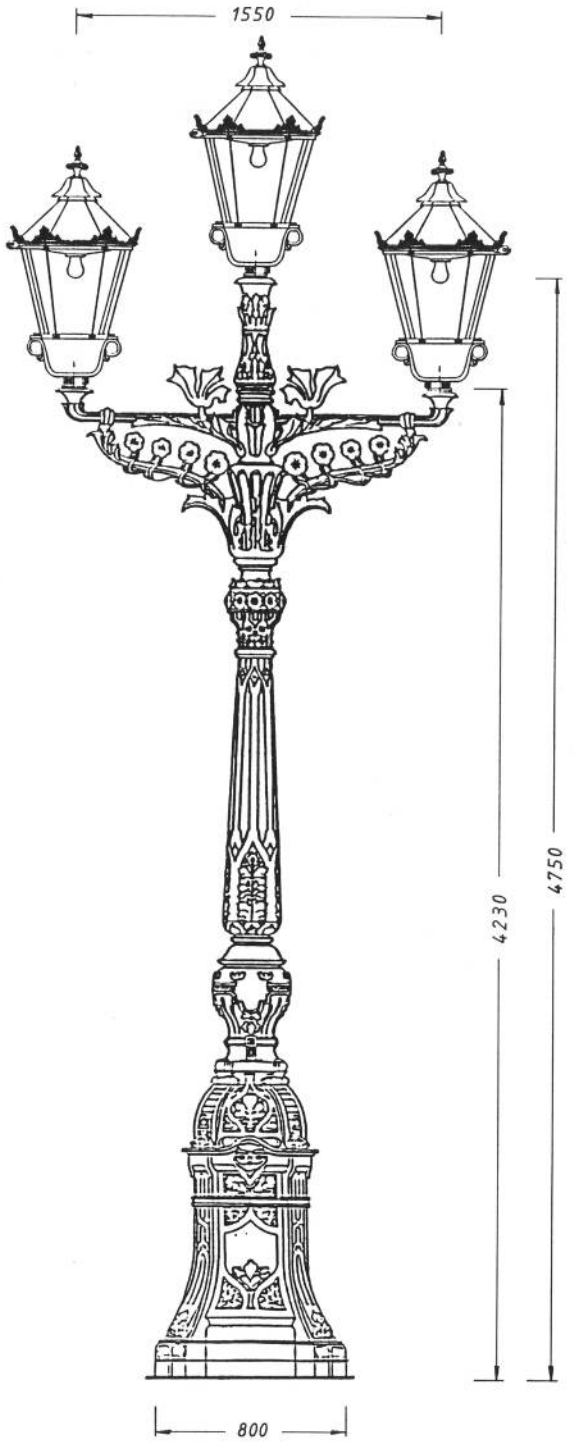


Informationen

Material: Grauguss
Lackierung: RAL- oder DB-Farbe / Sonderlacke

Zubehör: **Erdkorb:** TEK-19



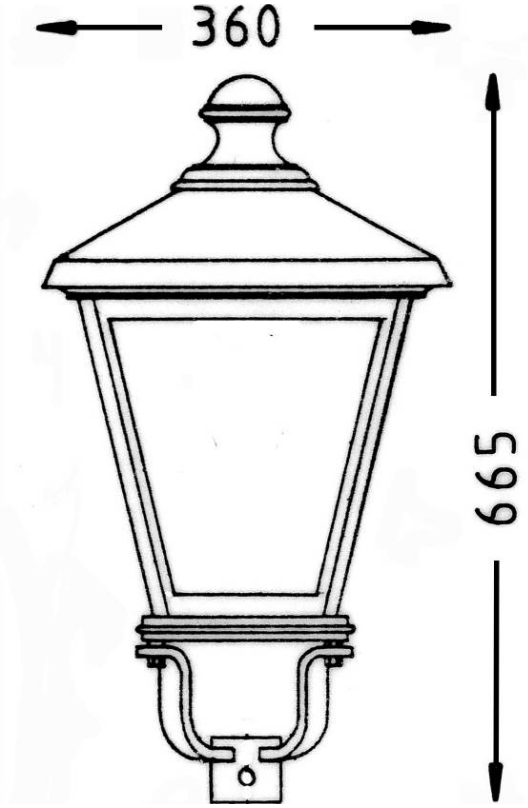

Beschreibung

Diese Leuchte ist besonders aufwendig gestaltet.
Zwei Größen machen sie besonders flexibel.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Aluminiumguss lackiert, klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Aluminiumguss und Aluminiumblech, Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einteiliger Leuchteneinsatz aus PMMA oder PC Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP54**
Sonderausstattung	diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steckdose (intern/extern), Dali-Schnittstelle



THL-1141/ Sodermast