Beschreibung

- Material: Stahl, feuerverzinkt (Stahlgüte: S235/S275/S355)
- DIN EN 40, Tür nach DIN 49778 mit Dreikantverschlussschraube
- Kabeleinführungsöffnung 50x150mm nach DIN EN ISO 1461


Optional

- PE-Korrosionsschutzmanschette (wärmeschrumpfend)
- Kantenschutz für Kabeleinführungsöffnung
- **Pulverbeschichtung**: **Bitte hängen Sie ein „-B“ an die Artikelnummer an und vermerken die gewünschte RAL- oder DB-Farbe.**
- Anschraubbare Grundplatte
- Schutzanstrich für das Erdstück
- Kabelübergangskasten
- Zusätzliche Bohrungen oder Gewinde

Technische Daten

Artikel-Nr.	Masthöhe über Erde [m]	Zopf-Ø [mm]	Abgesetzt	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H1 [m]	H2 [m]	H3 [m]	E [m]	Gewicht [kg]	Tür [mm]
TZM30060	3,0	60	einfach	108	./.	1,7	2,0	./.	0,70	22	400x85
TZM35060	3,5	60		108	./.	1,7	2,5	./.	0,70	24	400x85
TZM40060	4,0	60		108	./.	2,0	2,8	./.	0,80	28	400x85
TZM45060	4,5	60		108	./.	2,0	3,3	./.	0,80	31	400x85
TZM50060	5,0	60		108	./.	2,0	3,8	./.	0,80	33	400x85
TZM55060	5,5	60	2-fach	114	89	2,4	1,6	2,5	1,00	42	400x85
TZM60060	6,0	60		114	89	2,4	1,6	3,0	1,00	44	400x85
TZM65060	6,5	60		114	89	2,4	2,1	3,0	1,00	47	400x85
TZM30076	3,0	76	einfach	114	./.	1,7	2,0	./.	0,70	24	400x85
TZM35076	3,5	76		114	./.	1,7	2,5	./.	0,70	27	400x85
TZM40076	4,0	76		114	./.	2,0	2,8	./.	0,80	31	400x85
TZM45076	4,5	76		114	./.	2,0	3,3	./.	0,80	33	400x85
TZM50076	5,0	76		114	./.	2,0	3,8	./.	0,80	37	400x85
TZM55076	5,5	76	2-fach	114	89	2,4	1,6	2,5	1,00	44	400x85
TZM60076	6,0	76		114	89	2,4	1,6	3,0	1,00	47	400x85
TZM65076	6,5	76		114	89	2,4	2,1	3,0	1,00	50	400x85
TZM70076	7,0	76		114	89	2,4	2,6	3,0	1,00	53	400x85
TZM75076	7,5	76		114	89	2,4	3,0	3,1	1,00	60	400x85
TZM80076	8,0	76		114	89	3,0	3,0	3,0	2,00	68	400x85
TZM70076-W	7,0	76		133	102	2,4	2,6	3,0	1,20	66	400x90
TZM75076-W	7,5	76		133	102	2,4	3,0	3,1	1,20	70	400x90
TZM80076-W	8,0	76		133	102	3,0	3,0	3,2	1,20	77	400x90

Einfach abgesetzter Mast

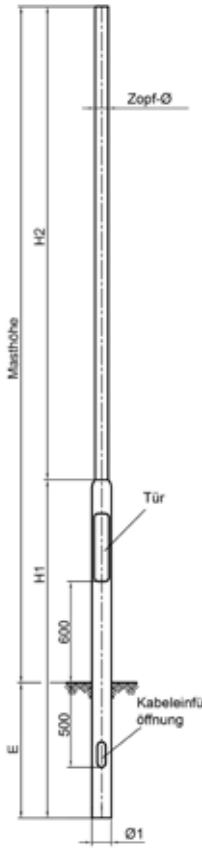

Zweifach abgesetzter Mast




Ab 5 Stück Lieferung frei Haus (ohne Inseln)

Beschreibung

- Material: Stahl, feuerverzinkt (Stahlgüte: S235/S275/S355)
- DIN EN 40, Tür nach DIN 49778 mit Dreikantverschlussschraube
- Kabeleinführungsöffnung 50x150mm nach DIN EN ISO 1461

Optional


- PE-Korrosionsschutzmanschette (wärmeschrumpfend)
- Kantenschutz für Kabeleinführungsöffnung
- **Pulverbeschichtung**: **Bitte hängen Sie ein „-B“ an die Artikelnummer an und vermerken die gewünschte RAL- oder DB-Farbe.**
- Anschraubbare Grundplatte
- Schutzanstrich für das Erdstück
- Kabelübergangskasten
- Zusätzliche Bohrungen oder Gewinde

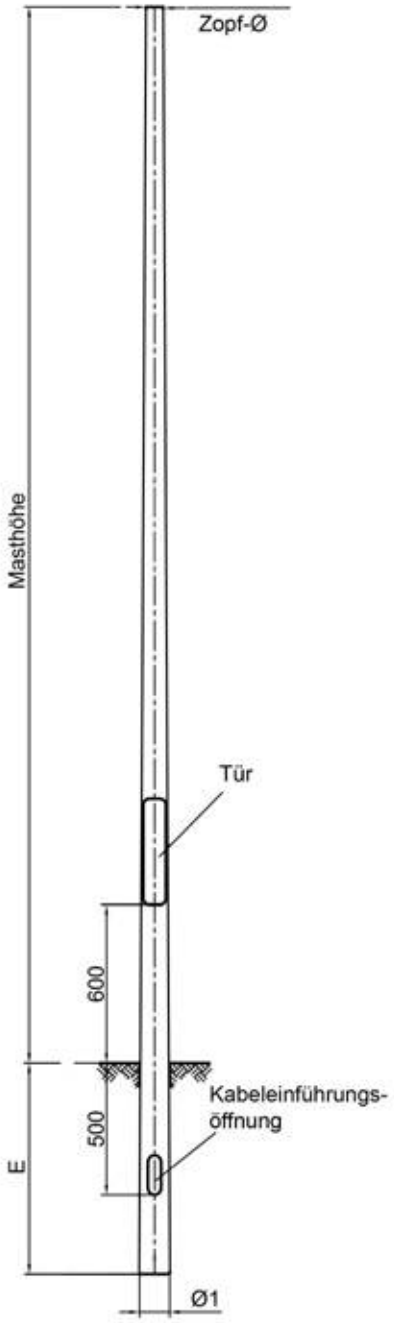

Technische Daten

Artikel-Nr.	Masthöhe über Erde [m]	Zopf-Ø [mm]	E [m]	Ø1 [mm]	Wandstärke [mm]	Gewicht [kg]	Tür [mm]
TKM30060	3,0	60	0,70	123	2,6-3	26	400x85
TKM35060	3,5	60	0,70	132	2,6-3	31	400x85
TKM40060	4,0	60	0,80	128	2,6-3	32	400x85
TKM45060	4,5	60	0,80	124	2,6-3	37	400x85
TKM50060	5,0	60	0,80	124	2,6-3	42	400x85
TKM60060	6,0	60	1,00	124	2,6-3	50	400x85
TKM70060	7,0	60	1,00	140	2,6-3	58	400x85
TKM80060	8,0	60	1,20	147	2,6-3	69	400x85
TKM30076	3,0	76	0,70	124	2,6-3	29	400x85
TKM35076	3,5	76	0,70	124	2,6-3	34	400x85
TKM40076	4,0	76	0,80	124	2,6-3	36	400x85
TKM45076	4,5	76	0,80	130	2,6-3	42	400x85
TKM50076	5,0	76	0,80	134	2,6-3	46	400x85
TKM55076	5,5	76	0,90	140	2,6-3	52	400x85
TKM60076	6,0	76	1,00	151	2,6-3	52	400x85
TKM60076-V	6,0	76	1,00	151	4	80	400x85
TKM65076	6,5	76	1,00	151	2,6-3	65	400x85
TKM70076	7,0	76	1,00	153	2,6-3	70	400x85
TKM75076	7,5	76	1,00	161	2,6-3	76	400x100
TKM80076	8,0	76	1,20	170	2,6-3	86	400x100
TKM80076-V	8,0	76	1,20	170	4	112	400x100
TKM85076	8,5	76	1,20	173	2,6-3	92	400x100
TKM90076	9,0	76	1,50	181	2,6-3	102	400x100
TKM90076-V	9,0	76	1,50	181	4	135	400x100
TKM10076	10,0	76	1,50	191	2,6-3	117	400x100
TKM10076-V	10,0	76	1,50	191	4	154	400x100
TKM12076-V	12,0	76	1,50	213	4	200	400x100
TKM80089-V	8,0	89	1,20	181	4	128	400x100
TKM90089-V	9,0	89	1,50	194	4	150	400x100
TKM10089-V	10,0	89	1,50	204	4	170	400x100
TKM12089-V	12,0	89	1,50	226	4	218	400x100
TKM-100108-V	10,0	108	1,50	223	4	209	400x100
TKM-120108-V	12,0	108	1,50	245	4	244	400x100

Beschreibung



- Material: Stahl, feuerverzinkt
- mit Kunststoffkappe

Optional

- Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten

Artikel-Nr.	für Mastzopf-Ø [mm]	Anzahl Ausleger	Länge Ausleger [mm]	für Leuchtenanschluss [mm]
TMA761400-42	76	1	400	42
TMA761400-60	76	1	400	60
TMA7611000-60	76	1	1.000	60
TMA7611500-60	76	1	1.500	60
TMA7612000-60	76	1	2.000	60
TMA602400-42	60	2	2 x 400	42
TMA602400-60	60	2	2 x 400	60
TMA762400-42	76	2	2 x 400	42
TMA762400-60	76	2	2 x 400	60
TMA7621000-60	76	2	2 x 1.000	60
TMA7621500-60	76	2	2 x 1.500	60
TMA892400-60	89	2	2 x 400	60
TMA1082400-60	108	2	2 x 400	60
TMA762/90400-60	76	2/90°	2 x 400	60
TMA762/120400-60	76	2/120°	2 x 400	60
TMA763400-42	76	3	3 x 400	42
TMA763400-60	76	3	3 x 400	60
TMA893400-60	89	3	3 x 400	60
TMA1083400-60	108	3	3 x 400	60
TMA764400-42	76	4	4 x 400	42
TMA764400-60	76	4	4 x 400	60
TMA894400-60	89	4	4 x 400	60
TMA1084400-60	108	4	4 x 400	60










Ausleger + Wand-/Eckadapter ... TAA + TWE

Ausleger für Aufsatzleuchten - Beschreibung

- Material: Stahl, feuerverzinkt gem. DIN EN ISO 1461
- Zur Aufnahme von 2 bis 4 Leuchten

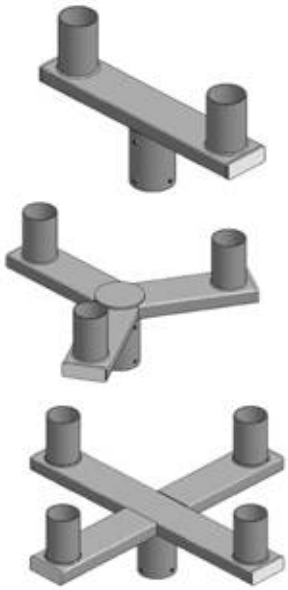

Optional

- Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten

Artikel-Nr.	Mastzopf [mm]	Anzahl Leuchten	Länge Ausleger [mm]	für Leuchtenanschluss [mm]
TAA2x200	76	2	2 x 200	76
TAA3x250	76	3	3 x 250	76
TAA4x300	76	4	4 x 300	76

Wand-/Eckadapter Beschreibung

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Variabel an der Wand oder einer Ecke zu befestigen




Optional

- Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten


Artikel-Nr.	Neigung	Anzahl Ausleger	Länge Ausleger [mm]	für Leuchtenanschluss [mm]
TWE400-42	15°	1	400	42
TWE400-60	15°	1	400	60
TWE1000-60	15°	1	1.000	60
TWE1500-60	15°	1	1.500	60









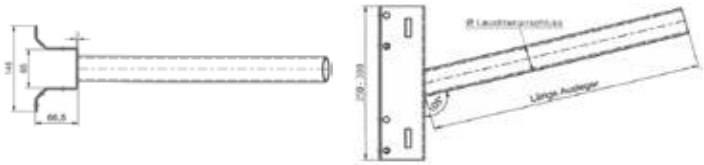




Zubehör für Stahlmaste

Artikel-Nr.	Bezeichnung
Kantenschutz	PVC-Kantenschutz für Kabelschlitz
BP-300	Bodenplatte 300x300x4mm anschraubbar
Z 006	Mastadapter Mast-Ø: 76mm auf Leuchten-Zopf-Ø: 60mm
Z 007	Mastadapter Mast-Ø: 89mm auf Leuchten-Zopf-Ø: 76mm
Z 008	Mastadapter Mast-Ø: 60mm auf Leuchten-Zopf-Ø: 76mm
M-Kappe-60-K	Mastkappe Kunststoff für Zopf-Ø: 60mm
M-Kappe-76-K	Mastkappe Kunststoff für Zopf-Ø: 76mm
M-Kappe-89-K	Mastkappe Kunststoff für Zopf-Ø: 89mm
M-Kappe-108-K	Mastkappe Kunststoff für Zopf-Ø: 108mm
M-Kappe-60	Mastkappe Aluminium für Zopf-Ø: 60mm
M-Kappe-76	Mastkappe Aluminium für Zopf-Ø: 76mm
M-Kappe-89	Mastkappe Aluminium für Zopf-Ø: 89mm



Kantenschutz



Bodenplatte



Mastadapter



Mastkappe Kunststoff



Mastkappe Alu