



Beschreibung


- Material: Stahl, feuerverzinkt (Stahlgüte: S235/S275/S355)
- DIN EN 40, Tür nach DIN 49778 mit Dreikantverschlussschraube
- Kabeleinführungsöffnung 50x150mm nach DIN EN ISO 1461

Optional

- PE-Korrosionsschutzmanschette (wärmeschrumpfend)
- Kantenschutz für Kabeleinführungsöffnung
- **Pulverbeschichtung:**
Bitte hängen Sie ein „B“ an die Artikelnummer an und vermerken die gewünschte RAL- oder DB-Farbe.
- Anschraubbare Grundplatte
- Schutzanstrich für das Erdstück

Technische Daten

Artikel-Nr.	Masthöhe über Erde [m]	Zopf-Ø [mm]	E [m]	Ø1 [mm]	Wandstärke [mm]	Gewicht [kg]	Tür [mm]
TKM30060	3,0	60	0,70	123	2,6-3	26	400x85
TKM35060	3,5	60	0,70	132	2,6-3	31	400x85
TKM40060	4,0	60	0,80	128	2,6-3	32	400x85
TKM45060	4,5	60	0,80	124	2,6-3	37	400x85
TKM50060	5,0	60	0,80	124	2,6-3	42	400x85
TKM60060	6,0	60	1,00	124	2,6-3	50	400x85
TKM70060	7,0	60	1,00	140	2,6-3	58	400x85
TKM80060	8,0	60	1,20	147	2,6-3	69	400x85
TKM30076	3,0	76	0,70	124	2,6-3	29	400x85
TKM35076	3,5	76	0,70	124	2,6-3	34	400x85
TKM40076	4,0	76	0,80	124	2,6-3	36	400x85
TKM45076	4,5	76	0,80	130	2,6-3	42	400x85
TKM50076	5,0	76	0,80	134	2,6-3	46	400x85
TKM55076	5,5	76	0,90	140	2,6-3	52	400x85
TKM60076	6,0	76	1,00	151	2,6-3	52	400x85
TKM60076-V	6,0	76	1,00	151	4	80	400x85
TKM65076	6,5	76	1,00	151	2,6-3	65	400x85
TKM70076	7,0	76	1,00	153	2,6-3	70	400x85
TKM75076	7,5	76	1,00	161	2,6-3	76	400x100
TKM80076	8,0	76	1,20	170	2,6-3	86	400x100
TKM80076-V	8,0	76	1,20	170	4	112	400x100
TKM85076	8,5	76	1,20	173	2,6-3	92	400x100
TKM90076	9,0	76	1,50	181	2,6-3	102	400x100
TKM90076-V	9,0	76	1,50	181	4	135	400x100
TKM10076	10,0	76	1,50	191	2,6-3	117	400x100
TKM10076-V	10,0	76	1,50	191	4	154	400x100
TKM12076-V	12,0	76	1,50	213	4	200	400x100
TKM80089-V	8,0	89	1,20	181	4	128	400x100
TKM90089-V	9,0	89	1,50	194	4	150	400x100
TKM10089-V	10,0	89	1,50	204	4	170	400x100
TKM12089-V	12,0	89	1,50	226	4	218	400x100
TKM-100108-V	10,0	108	1,50	223	4	209	400x100
TKM-120108-V	12,0	108	1,50	245	4	244	400x100

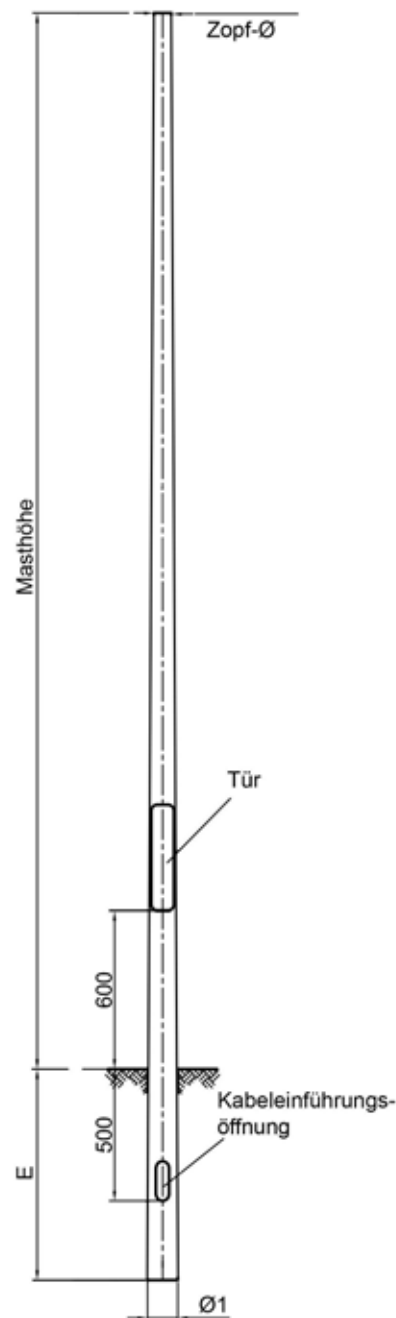

Beschreibung

- Material: Stahl, feuerverzinkt (Stahlgüte: S235/S275/S355)
- DIN EN 40, Tür nach DIN 49778 mit Dreikantverschlussschraube
- Kabeleinführungsöffnung 50x150mm nach DIN EN ISO 1461


Optional

- PE-Korrosionsschutzmanschette (wärmeschrumpfend)
- Kantenschutz für Kabeleinführungsöffnung
- **Pulverbeschichtung:**
Bitte hängen Sie ein „B“ an die Artikelnummer an und vermerken die gewünschte RAL- oder DB-Farbe.
- Anschraubbare Grundplatte
- Schutzanstrich für das Erdstück


Technische Daten

Artikel-Nr.	Masthöhe über Erde [m]	Zopf-Ø [mm]	Abgesetzt	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H1 [m]	H2 [m]	H3 [m]	E [m]	Gewicht [kg]	Tür [mm]
TZM30060	3,0	60	einfach	108	./.	1,7	2,0	./.	0,70	22	400x85
TZM35060	3,5	60		108	./.	1,7	2,5	./.	0,70	24	400x85
TZM40060	4,0	60		108	./.	2,0	2,8	./.	0,80	28	400x85
TZM45060	4,5	60		108	./.	2,0	3,3	./.	0,80	31	400x85
TZM50060	5,0	60		108	./.	2,0	3,8	./.	0,80	33	400x85
TZM55060	5,5	60	2-fach	114	89	2,4	1,6	2,5	1,00	42	400x85
TZM60060	6,0	60		114	89	2,4	1,6	3,0	1,00	44	400x85
TZM65060	6,5	60		114	89	2,4	2,1	3,0	1,00	47	400x85
TZM30076	3,0	76	einfach	114	./.	1,7	2,0	./.	0,70	24	400x85
TZM35076	3,5	76		114	./.	1,7	2,5	./.	0,70	27	400x85
TZM40076	4,0	76		114	./.	2,0	2,8	./.	0,80	31	400x85
TZM45076	4,5	76		114	./.	2,0	3,3	./.	0,80	33	400x85
TZM50076	5,0	76		114	./.	2,0	3,8	./.	0,80	37	400x85
TZM55076	5,5	76	2-fach	114	89	2,4	1,6	2,5	1,00	44	400x85
TZM60076	6,0	76		114	89	2,4	1,6	3,0	1,00	47	400x85
TZM65076	6,5	76		114	89	2,4	2,1	3,0	1,00	50	400x85
TZM70076	7,0	76		114	89	2,4	2,6	3,0	1,00	53	400x85
TZM75076	7,5	76		114	89	2,4	3,0	3,1	1,00	60	400x85
TZM80076	8,0	76		114	89	3,0	3,0	3,0	2,00	68	400x85
TZM70076-W	7,0	76		133	102	2,4	2,6	3,0	1,20	66	400x90
TZM75076-W	7,5	76		133	102	2,4	3,0	3,1	1,20	70	400x90
TZM80076-W	8,0	76		133	102	3,0	3,0	3,2	1,20	77	400x90

Einfach abgesetzter Mast

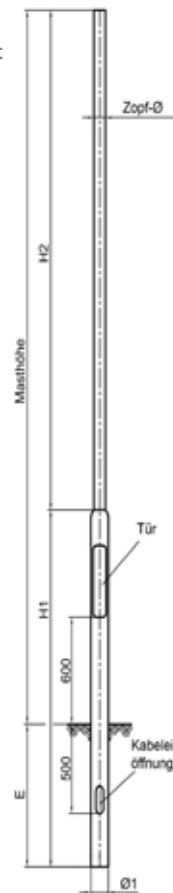

Zweifach abgesetzter Mast

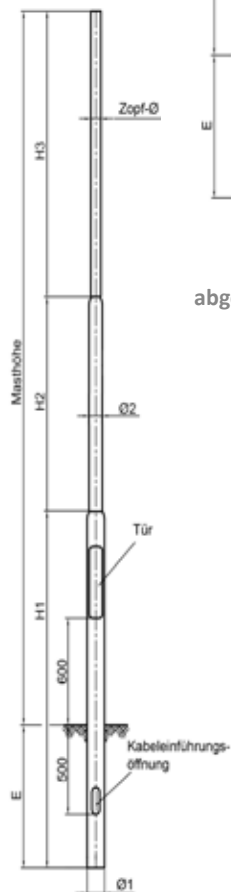



Beschreibung

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- mit Kunststoffkappe

Optional

- Ausleger auch mit anderen Maßen auf Kundenwunsch lieferbar

Technische Daten

Artikel-Nr.	für Mastzopf-Ø [mm]	Anzahl Ausleger	Länge Ausleger [mm]	für Leuchtenanschluss [mm]
TKM30060	76	1	400	42
TKM35060	76	2	400	42
TKM40060	76	3	400	42
TKM45060	76	4	400	42
TKM50060	76	1	400	60
TKM60060	76	2	400	60
TKM70060	76	3	400	60
TKM80060	76	4	400	60
TKM30076	60	2	400	42
TKM35076	76	2/90°	400	60
TKM40076	60	2	400	60
TKM45076	89	2	400	60
TKM50076	89	3	400	60
TKM55076	89	4	400	60
TKM60076	108	2	400	60
TKM60076-V	108	3	400	60
TKM65076	108	4	400	60
TKM70076	76	1	1.000	60
TKM75076	76	1	1.500	60
TKM80076	76	2	1.000	60
TKM80076-V	76	2	1.500	60





Beschreibung

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Variabel an der Wand oder einer Ecke zu befestigen

Optional

- Ausleger auch mit anderen Maßen auf Kundenwunsch lieferbar

Technische Daten

