
VERSORGUNGSSÄULE TVP-4600



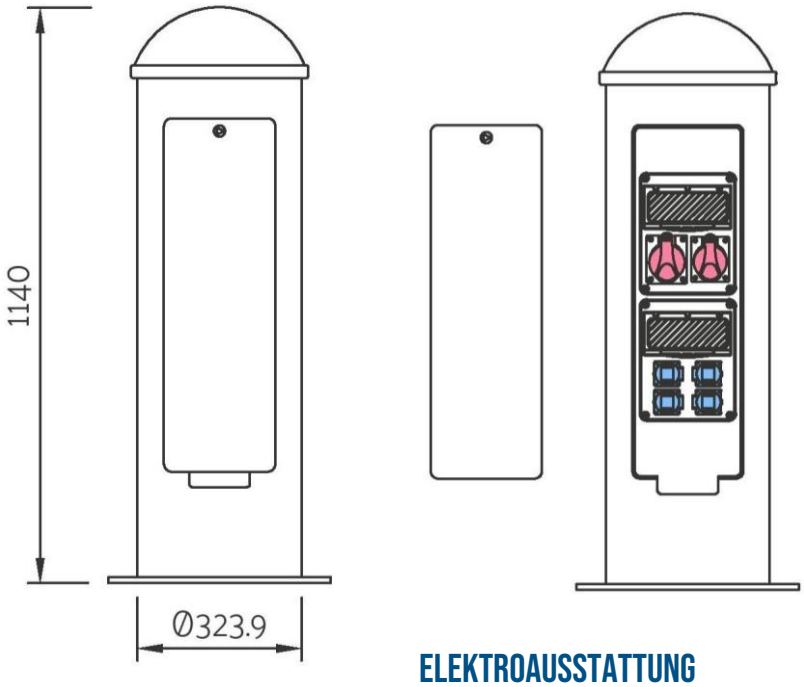

ELEKTROAUSSTATTUNG

1 x STECKDOSE 32A (400V)
1 x LS-SCHALTER B32/3
1 x STECKDOSE 16A (400V)
1 x LS-SCHALTER B16/3
4 x STECKDOSE 16A (230V)
4 x LS-SCHALTER B16
1 x FI-SCHUTZSCHALTER
1 x KABELEINFÜHRUNG PG29
* Zusatzausstattung nach Absprache
** auch für Wasser- und Gasanschluss vorbereitbar

KONSTRUKTION

STAHLROHR Ø323.9 x 5,6
FEUERVERZINKT
TÜR MIT DREIKANTSCHLOSS
KABELAUSGANG UNTER DER TÜR

OBERFLÄCHE

ZIERTEILE · ALUMINIUMGUSS
KABELZUFÜHRUNG MIT KUNSTSTOFFSCHUTZ
LACKIERUNG IN RAL-FARBE NACH WAHL

MONTAGE

AUF STAHLFUNDAMENT