




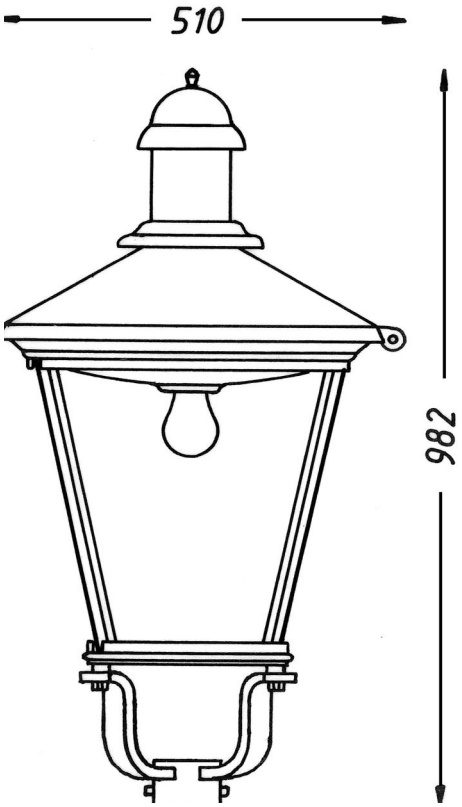

THL-120 / THK-600/600A

Beschreibung

Sonderleuchte auf Anfrage
Diese Leuchte wurde nach historischen Vorbildern gestaltet.
Sie ist für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Parks und Anlagen geeignet.

Technische Daten

Installation	LED: LiteEngine, His-Lux, Kegel, u.a. 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH → Lieferung ohne Leuchtmittel
Leuchtendach	Kupferblech klappbar, Zierelemente aus Aluminiumguss
Leuchtengehäuse	Grauguss, strebenlos, mit 2 Distanzrohren Befestigungselemente aus V2A
Glas	Einzelscheiben aus ESG-Glas, PMMA oder PC klar, opal, strukturiert oder Sonderglas Gasbetrieb: Verglasung aus ESG-Glas
Mastanschluss	Zopf-Ø: 64mm
Lackierung	RAL- oder DB-Farbton nach Wahl
Schutzklasse / IP	**SK I**, SK II optional / **IP23**
Sonderausstattung	Gasbetrieb möglich , diverse Abschirmoptionen, Wlan-Modul, Steck-dose (intern/extern), Dali-Schnittstelle