
THL/TML LiteEngine IV

Maximale Straßenbreite und Mastabstand mit Straßenklasse M5 (ME5)

(auf Basis Lichttechnischer Berechnungen)

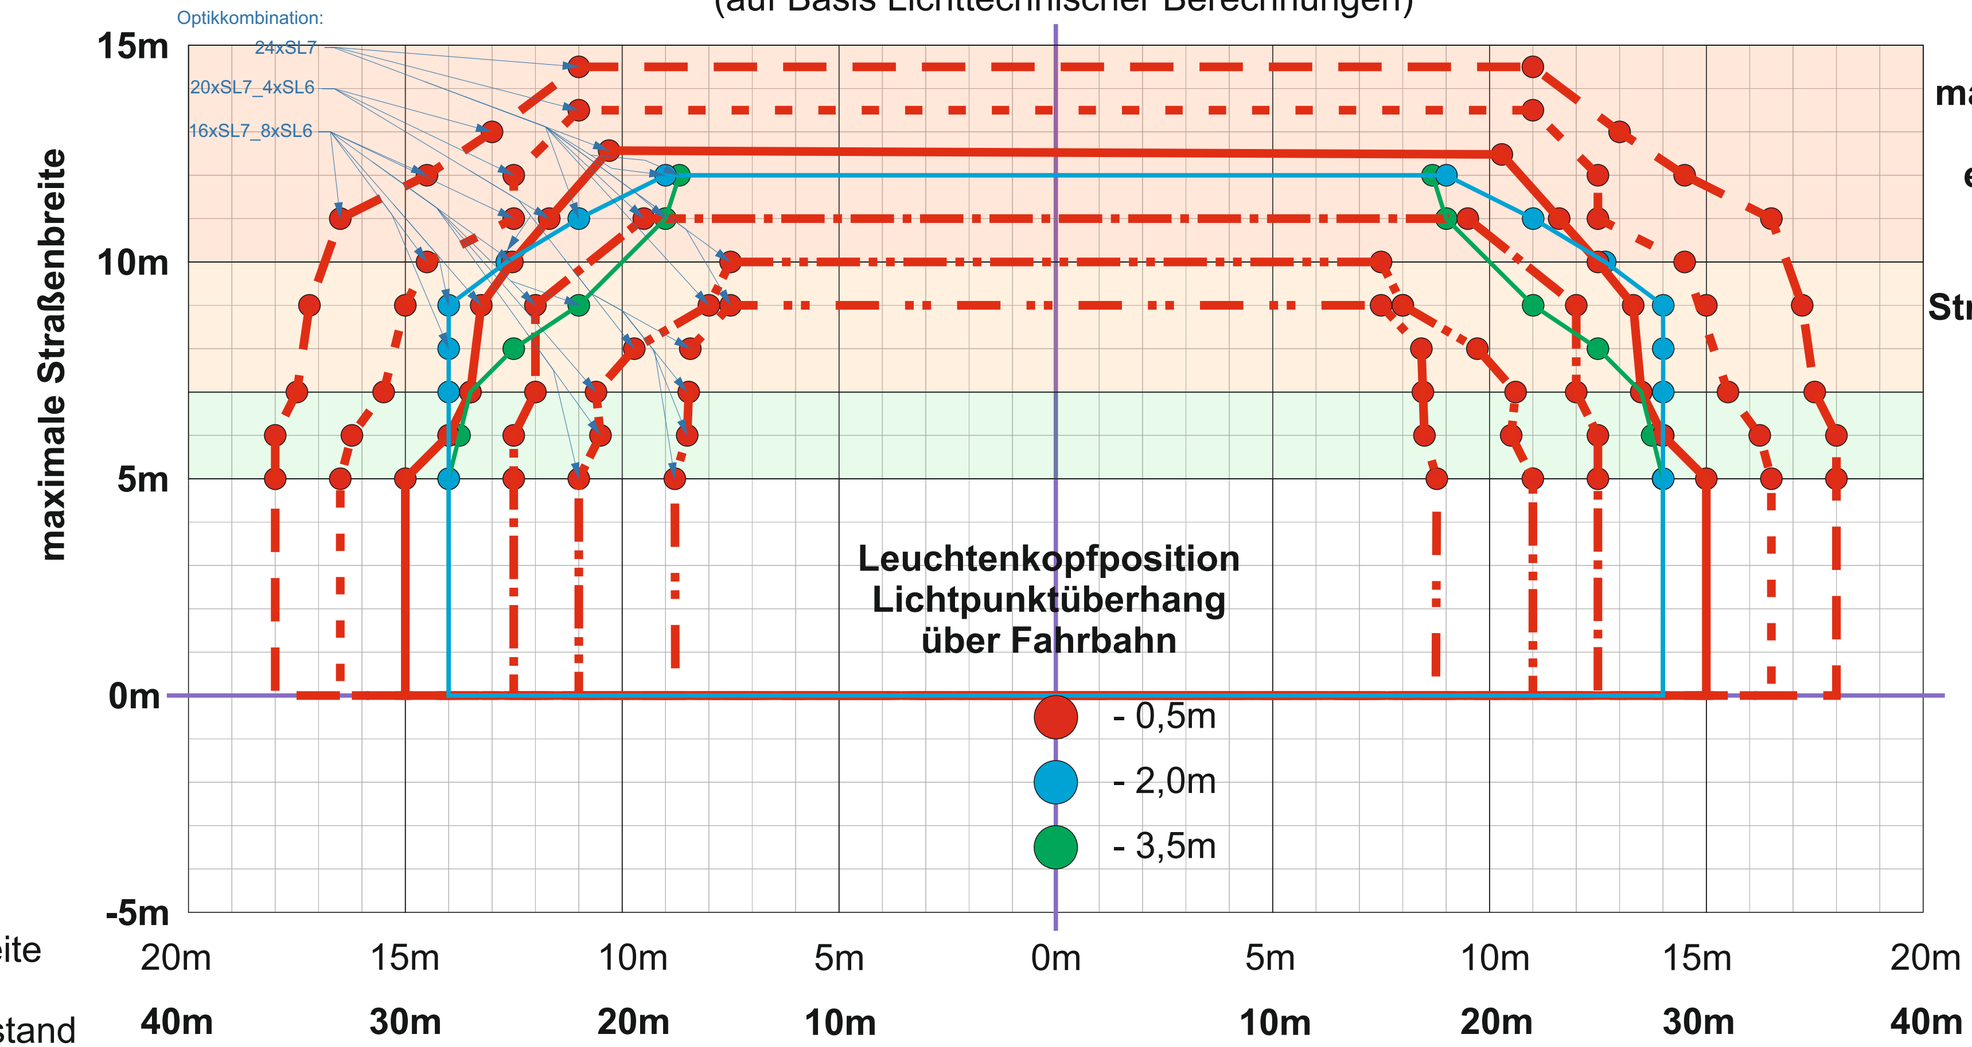

maximale Reichweite in die Tiefe extrabreite Straße >10 m Breit

Straße mit Zusatzspur 7-10 m Breit

typische Straße 5-7 m Breit

6,0m Mast

5,5m Mast

5,0m Mast

4,5m Mast

4,0m Mast

3,5m Mast

- 0,5m - z.B.: Leuchte am Straßenrand
- 2,0m - z.B.: Leuchte hinter Gehsteig
- 3,5m - z.B.: Leuchte auf Gehsteig und Parkfläche/Grünfläche